



ERGO-line
DE BETERE WERKPLEK

De betere werkplek

Catalogus





3D online configurator – voor de optimale werkplek

Met enkele klikken naar een ergonomische en proces-geoptimaliseerde werktafel

Dankzij de 3D-productconfigurator kunnen klanten van ERGO-line hun individuele werktafels snel en eenvoudig vormgeven. De configurator omvat alle tafelmodellen met alle vorm-, maat- en materiaalvarianten. Test de configurator en stuur ons een offerteaanvraag.

UW VOORDELEN:

- Configuratie volgens individuele wensen
- Directe offerteaanvraag vanuit de configurator
- Innovatief en intuïtief systeem
- Gedetailleerd begrip van het product
- Realistische visualisatie

Over ons

vanaf pagina 4

Kerncompetenties	6	Ergonomie	12	Toepassingen	20
Service	8	ESD-bescherming	16		

Tafelonderstellen

vanaf pagina 24

Overzicht	24	ERGO-Flex	42	ERGO-Office	50
ERGO-Basic	28	ERGO-Forte	44	ERGO-Tower	52
ERGO-Vario	38	ERGO-Budget	46	ERGO-Mont	54
ERGO-Vario Plus	40	ERGO-Light 2	48		

Werkbladen

vanaf pagina 56

Werkbladen	56
Legborden	59

Opbouwelementen en accessoires

vanaf pagina 62

Laden	62	Computertoebehoren	72	Vloermatten	86
Opbouwelementen	64	Dragers en bakken	75	Verlichting	88
Legplanken	66	Vakkensysteem	78	Heftafel/elektra	92
Zwenkarmen	70	Stoelen	82	ESD	94

Product-/materiaaltoevoer

vanaf pagina 96

Vrijstaande opbouwelementen

vanaf pagina 104

Vrijstaande opbouwelementen	104	Hakensysteem voor perfolaat	108
Vrijstaande opbouwelementen perfolaat	106		

Transportwagens

vanaf pagina 114

Snijapparaten

vanaf pagina 118



ERGO-line: werkplekken met systeem

Als succesvol familiebedrijf concentreert Kern Studer AG zich op duurzaamheid en innovatie. Onze waarden maken deel uit van onze bedrijfscultuur en hebben een directe invloed op het aanbod van producten en diensten van Kern Studer AG. Het merk ERGO-line is ooit ontstaan uit de behoefte van onze eigen medewerkers om handmatige en lichamelijk veeleisende processen te optimaliseren.

Wat wij verstaan onder een modern werksysteem: optimale ergonomie, flexibiliteit en functionaliteit – onder aanhouding van strenge kwaliteitseisen. In de werkpleksystemen van ERGO-line komen tientallen jaren ervaring in de productie samen met een geoptimaliseerde vormgeving van de werkplek. Door onze producten zelf te testen en dicht bij onze klanten te staan, kunnen wij optimaal inspelen op specifieke behoeften en kunnen we op alle niveaus nieuwe normen stellen.

Maak kennis met ons en onze producten – wij geven u graag advies.

Over ons

Vanuit het idee om handmatige processen niet alleen digitaal maar ook fysiek te optimaliseren, is ERGO-line ontstaan als nieuwe producttak van Kern Studer AG. Tegenwoordig werkt een team van meerdere mensen onder het merk ERGO-line met als doel klanten innovatieve en flexibele werkpleksystemen aan te bieden.



**Onze producten
voldoen aan
IEC 61340-5-1**

DAT IS WAAR WIJ ALS TEAM VOOR STAAN:

- Kwaliteit
- Enthousiasme
- Engagement
- Competentie
- Betrouwbaarheid

Tevreden klanten zijn onze beste referentie

Onze klanten staan centraal bij alles wat we doen. Een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie is het opbouwen van langdurige en betrouwbare partnerschappen. De tevredenheid van onze klanten ligt ons bijzonder na aan het hart en verzekert het succes van onze onderneming.

Onze opdrachtgevers zijn van mening dat de prijs-prestatieverhouding bij ERGO-line correct is. Overtuig uzelf en bekijk onze referenties voor werkpleksystemen.



LOCKCARD

**HAMILTON
MEDICAL**
Intelligent Ventilation since 1983

mobilezone
better be clever

GOLDBECK

Wat onze klanten over ons zeggen:



Wij hebben de werkplek oplossing voor ons Autostore-systeem gerealiseerd met ERGO-line. Wij zijn bijzonder tevreden over de uitvoering van de taak. Met een optimaal ontwerp van de werkplekken hebben we de processen kunnen optimaliseren en een goed klimaat voor de medewerkers kunnen creëren. Wij kunnen ERGO-line zonder enig voorbehoud aanbevelen.

Dieter Egloff, directeur Logistiek & Inkoop, Peterhans AG

De advisering ter plaatse, inclusief een visualisatie van hoge kwaliteit, was bijzonder professioneel. De montage werkte betrouwbaar en snel. Wij zijn bijzonder tevreden over het door ERGO-line geleverde. Wij hebben met veel plezier met zo'n betrouwbare en competente partner samengewerkt.

Oliver Gerritson, directeur Operations, Connect Com AG

Dankzij het veelzijdige en uitgebreide productassortiment konden wij onze werktafels bij de inkomende en uitgaande goederen van ons nieuwe automatische orderverzamelmagazijn naar onze ideeën vormgeven. De communicatie en het advies waren tot onze volle tevredenheid. Wij waren bijzonder tevreden over de samenwerking met de competentie en betrouwbaarheid van onze partner ERGO-line.

Jens Pfister, Supervisor Outgoing Area Warehouse, Europe Chemi-Con GmbH

REFERENTIES



ONZE ERVARING

Op basis van talrijke nationale en internationale projecten hebben wij een unieke schat aan kennis kunnen opbouwen met kerncompetenties op het gebied van werkpleksystemen. Dit is wat wij onze klanten bieden:

- Een combinatie van ervaring en plezier in verdere ontwikkeling
- Praktijkgericht en uitgebreid getest productassortiment
- Persoonlijk advies en ondersteuning door medewerkers met een lange staat van dienst



STANDAARD-PROGRAMMA

ERGO-line biedt een compleet standaardprogramma met een voordelig modulaair systeem. Alle producten zijn compatibel en hebben een uniforme uitstraling. Met meer dan 100 extra componenten kan uw werkplek op elk moment worden uitgebreid en aangepast.

- Compleet systeem met meer dan 100 extra componenten
- Op elk moment uitbreidbaar en aanpasbaar
- Korte levertijden

Oppervlakken

- Standaardkleuren:
 - RAL 9006 wit aluminium, gecombineerd met RAL 7016 antracietgrijs
- Andere kleuren op aanvraag.

EIGEN PRODUCTIE

Dankzij de eigen ontwikkeling en productie realiseert ERGO-line werkplekken volgens de hoogste kwaliteitsnormen in heel Europa. Daarbij wordt ons productassortiment voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid volgens de laatste trends.

Profiteer van onze expertise als fabrikant en laat u adviseren door onze medewerkers met een lange staat van dienst.

- Eigen ontwikkeling en productie
- Consistente systeembouw
- Rechtstreeks van de fabrikant



Uw voordelen in een oogopslag

INDIVIDUELE, OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN

Als fabrikant heeft ERGO-line zich gespecialiseerd in individueel maatwerk. Onze kracht zijn op maat gemaakte en op uw processen afgestemde werkpleksystemen.

Dankzij lokale productievestigingen vervaardigen wij speciale oplossingen, zelfs in kleine hoeveelheden, snel en betrouwbaar.

- Speciale oplossingen op maat
- Ook al bij een gering aantal stuks
- In nauwe samenwerking met onze klanten




1

ADVISING

Wilt u deskundig advies? Wij begeleiden u vanaf het eerste idee tot aan de planning en uitvoering. Onze jarenlange ervaring en onze uitgebreide know-how staan tot uw beschikking.

Onze service – competent advies ook ter plaatse

- Persoonlijk klantenadvies
- Showroom met toepassingsvoorbeelden
- Advies over procesoptimalisatie, ergonomie en ESD-bescherming

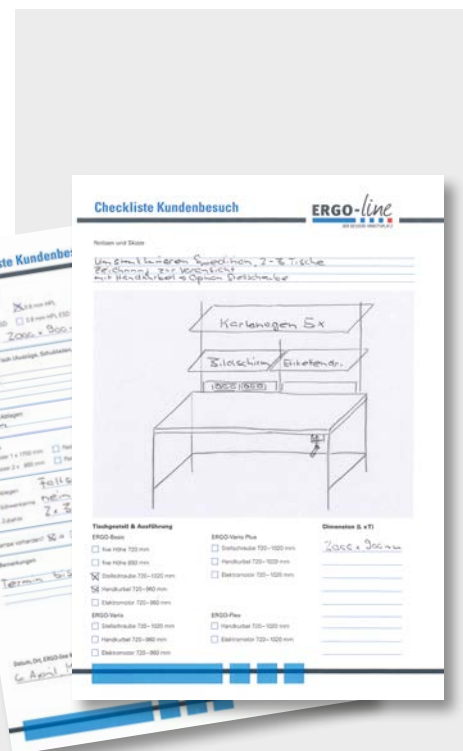

Alles begint met een idee...

Werkplekken moeten optimaal op het proces van de taken zijn afgestemd en ingericht. Werkpleksystemen kunnen in een groot aantal uitvoeringen op maat van uw bedrijf worden gemaakt. Laat u inspireren in onze showroom en overtuig u van de kwaliteit van onze producten.



pCon
PLANNER

Van advies naar planning

Een systematische planning is noodzakelijk om uw project succesvol en economisch uit te voeren. Daarvoor krijgt u competente ondersteuning van het ERGO-line team.


In een totaalconcept ontwikkelen wij voor u een gedetailleerde offerte met realistische 3D-visualisaties en een bijbehorend uitvoeringsvoorstel.

2

PLANNING

- Opstelling van een totaalconcept
- Gedetailleerde opstelling van de offerte
- Realistische 3D-visualisaties


**Naar de
3D-weergave**



3

REALISATIE

- Snelle orderverwerking en levertijden
- Aanmaken van voorbeeldtabellen voor grote projecten
- Voorgemonteerde tafels voor eenvoudige en snelle zelfmontage
- Montage door onze eigen opgeleide monteurs



Van planning tot realisatie...

Als uw project wordt gerealiseerd overtuigen wij met een snelle orderverwerking en korte levertijden. Al onze tafelframes zijn voorgemonteerd en kunnen gemakkelijk en snel door uzelf in elkaar worden gezet. Voor grote projecten wordt een voorbeeldtafel voor u gemaakt. Op die manier kunt u uw werkplek testen en indien nodig definitief aanpassen. Uiteraard bieden wij ook een montageservice met ons eigen opgeleide installatieteam.





Van realisatie tot partnerschap...

Wij hechten waarde aan langdurige partnerschappen die zijn gebaseerd op vertrouwen. Zakelijke samenwerking en partnerschapsbetrekkingen bevorderen de groei van beide partijen. Ook na een geslaagde projectrealisatie staan wij voor u klaar. Wij zijn u te allen tijde graag van dienst met een ongecompliceerde en snelle herinrichting of aanpassing van uw werkplekken.

Bovendien bieden wij een ruim assortiment vervangings-/aanvullingsproducten aan die wij op voorraad houden.

4

LANGJARIGE PARTNERSCHAP


- Ook na een geslaagde projectrealisatie staan we voor u klaar
- Vervangende en aanvullende producten op voorraad
- Ongecompliceerde herinrichting van de werkplek dankzij het modulaire systeem



Het tafelonderstel is het fundament van de perfecte ergonomie op de werkplek. Alle tafelonderstellen uit de serie ERGO-line zijn beschikbaar met drie typen traploze hoogteverstelling, waarmee uw personeel comfortabel werkt. De keuze voor het type hoogteverstelling hangt af van uw vereisten en werkstromen.

De hoogte kan worden ingesteld door middel van:

- stelschroeven
- zwengel
- elektromotor met geheugenfunctie

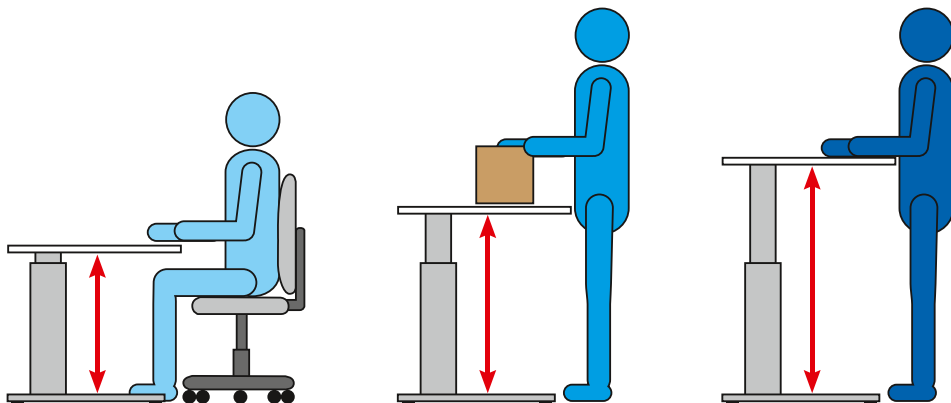

Ergonomie loont

Goed personeel is kostbaar. En daarom is het dubbel belangrijk om de werkplekken optimaal in te richten. Een ergonomisch ingerichte tafel in combinatie met een doordachte processtroom is het fundament onder de moderne inpak- of montagewerkplek. Daarmee houdt u uw medewerkers niet alleen tevreden en gezond, maar maakt u ze ook productiever.

Hoogteverstelling

Of u voor de traploze hoogteverstelling kiest voor stelschroeven, zwengel of elektromotor, hangt af van uw vereisten en werkstromen. Als u werkt met zit/sta-werkplekken, ploegendienst of producten met wisselende afmetingen en gewicht, moet u de werkhoogte flexibel kunnen instellen.

Alle tafels zijn uitgerust met stelpoten, zodat ze altijd optimaal stabiel kunnen worden geplaatst.





Overzicht

Het optimale werkbereik onderscheiden we in de volgende zones:

1. **Het werkcentrum:** beide handen werken in het directe gezichtsveld.
2. **Uitgebreid werkcentrum:** beide handen bereiken alle punten in deze zone.
3. **Eénhandzone:** onderdelen en gereedschap kunnen makkelijk met één hand worden gepakt.
4. **Uitgebreide éénhandzone:** uiterste bereikbare zone, met bijvoorbeeld onderdelen in bakken.

Voordelen

- ✓ Efficiënter en productiever werken
- ✓ Lager foutenpercentage
- ✓ Tevredener, meer gemotiveerd personeel
- ✓ Minder gezondheidsklachten
- ✓ Minder ziekteverzuim



Werkvloermatten en stoelen voor werkplek

Uw personeel wordt bij het werk vaak zwaarder belast dan u zou denken. Door middel van werkvloermatten kunt u vermoeide benen, pijnlijke gewrichten, koude voeten of rugklachten voorkomen.

"Ergonomie betekent dat u niet alleen de juiste onderdelen aanschaft, maar deze ook nog optimaal op elkaar hebt afgestemd."

Doe nu een aanvraag


Hellingshoek legborden

Enkelvoudige legborden en legborden met vastgeschroefde dragers haken in de staanders. De hoogte kan eenvoudig worden aangepast. De mogelijkheid om de hoogte en hellingshoek van de legborden in te stellen, garandeert optimale en moeiteloze toegang tot het benodigde materiaal of gereedschap.



Heftafel

Een heftafel is de optimale aanvulling op de paktafel. Dit element is zeer geschikt voor grote pakketten, waar anders het pakgoed met veel moeite van bovenaf in wordt geplaatst. Deze werkwijze vraagt veel kracht en is zeker op lange termijn allesbehalve ergonomisch. Met de heftafel laat u het pakniveau in enkele seconden zakken tot een aangename werkhogte. Zodra alles is ingepakt, brengt u het pakket weer omhoog en kunt u het afronden.

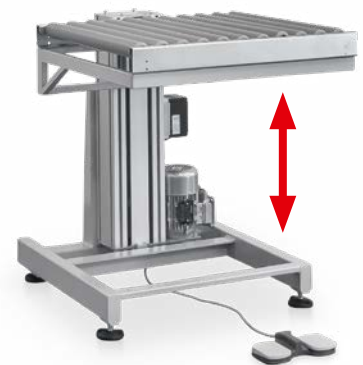



Naar de
3D-weergave



ESD werkplekken: bescherming op het hoogste niveau

Vooral in de elektronica-industrie is het van elementair belang dat elektrostatische ladingen uit de buurt van werkplekken in de elektronica worden gehouden. Zowel voor ESD-beschermingszones voor afzonderlijke werkplekken als voor ESD-beschermde omgevingen (EPA) is een zorgvuldige en alomvattende planning bijzonder belangrijk. Daarom moet er tijdens het vervoer, de productie en de opslag van elektronische componenten een strikte, alomvattende bescherming tegen ESD worden aangehouden.

In principe moeten alle voorwerpen, zoals het meubilair, maar ook het personeel binnen de EPA-beschermingszone geleidend en geaard zijn.

Alle door ERGO-line aangeboden producten voldoen aan de eisen van IEC 61340-5-1, de Europese ESD-norm.

ESD- bescherming

ESD-bescherming met ERGO-line

Hoewel ESD meestal onschuldig lijkt, kan het elektronische componenten en samenstellingen beschadigen, met ernstige gevolgen. Met een goed geplande ESD-werkplek vermindert u risico's en kosten. ESD-bescherming kan een positief bedrijfsimago bevorderen en tegelijkertijd bescherming bieden tegen financiële verliezen. Schade door ESD wordt vaak alleen door de klant opgemerkt.

Elk voorwerp moet regelmatig contact hebben met de aarde. Dit gebeurt door de medewerker die de ladingen door aanraking of rechtstreeks contact naar de grond afleidt. Voorkom ESD-schade, zodat u hoge uitval-, kwaliteits- en reparatiekosten kunt vermijden.



Alle tafelframes, accessoires en transportwagens zijn poedergecoat met dissipatieve verf volgens IEC 61340-5-1.

ELEMENTEN VAN EEN ESD-WERKRUIJTE

- **ESD-inrichting:** tafels, stoelen, werkoppervlakken, persoonlijke aarding, meetapparatuur, gereedschappen, markeringen, vloerbedekkingen, verpakking, vervoer en opslag
- **ESD-kleding:** schoenen, handschoenen, polsbandjes en andere accessoires
- **ESD-gedrag:** opleiding en regels voor werknemers
- **ESD-gereedschappen:** tangen, schroevendraaiers, pincetten
- **ESD-reiniging:** reinheid is belangrijk omdat stof en vuil isoleren




ESD-bescherming gemakkelijk gemaakt:



- | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|
| 1 Aarding | 4 Aardpunt | 7 ESD-transportwagen |
| 2 ESD-vloer | 5 ESD-ladeblok | 8 ESD-container |
| 3 ESD-werktafel | 6 ESD-stoel | 9 EPA-bord |

Planning ESD-beschermingszone




Bij het plannen van de ESD-beschermingszone, de zogenaamde EPA (Electrostatic Protected Area), zijn er verschillende mogelijkheden. ERGO-line biedt de benodigde componenten en wij verdelen de ESD-beschermingszones in de volgende varianten:

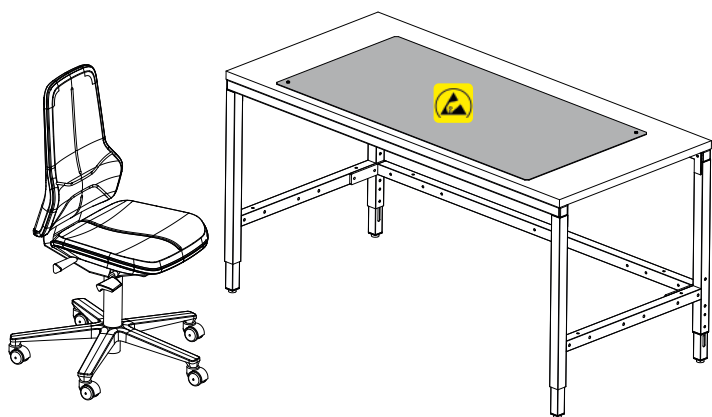

Variant 1 – ESD-werkmat

De ESD-werkmat op de niet-geleidende tafel. De ESD-polsband is verbonden met de werkmat en deze is geaard.

- ESD-accessoires pagina 95

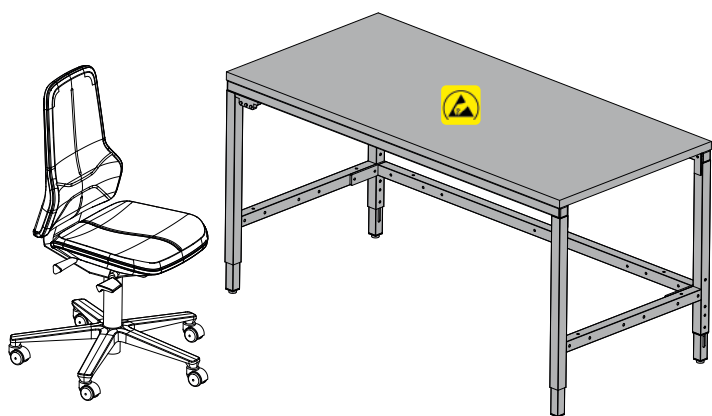

Variant 2 – ESD-werkplek


Het tafelframe, dat bij de ERGO-line standaard een geleidende poedercoating heeft, is voorzien van een ESD-werkblad. De ESD-polsband is verbonden met de ESD-aardingsmodule en het tafelframe is geaard.

- ESD-werkbladen pagina 56
- ESD-accessoires pagina 95


PRINCIPES ESD-BESCHERMING:

- Ga ervan uit dat alle componenten ESD-gevoelig zijn
- Raak elektronische onderdelen alleen aan in een ESD-beschermingszone (EPA)
- Bewaar en vervoer ESD-gevoelige componenten alleen in ESD-beschermende houders
- Regelmatige inspectie van het ESD-beschermingssysteem


Symboolverklaring



Aarding tafel






Aardingsmodule



Aarding huis






ESD-beschermd

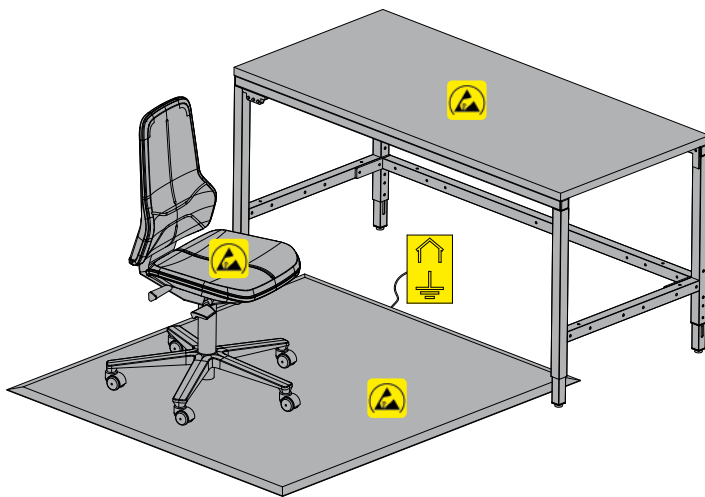

Variant 3 - ESD-eilandoplossing

ESD-werkstation als variant 2, bijkomend met ESD-vloermat, die geaard is, en de ESD-werkstoel met ESD-wielen.

- ESD werkbladen pagina 56
- ESD-accessoires pagina 95
- Werkstoelen pagina 82
- Vloermatten pagina 86

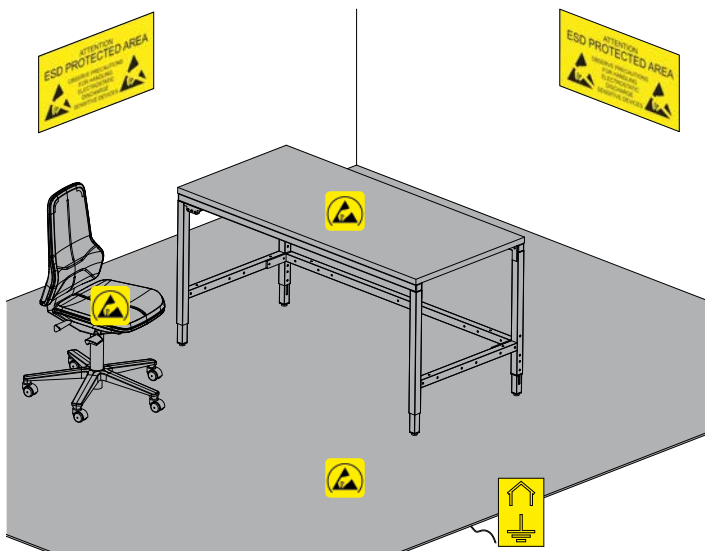

Variant 4 - Volledige ESD-beschermingszone (EPA)

De volledige ESD-beschermingszone biedt de optimale bescherming. Dit wordt aanbevolen bij meerdere werkplekken.

- ESD-werkbladen pagina 56
- ESD-accessoires pagina 95
- Werkstoelen pagina 82
- Vloermatten pagina 86

ERGO-lijn voor het gehele productieproces

Of het nu gaat om de productie, goederenstromen of de afhandeling van de verzending, de werkpleksystemen van ERGO-line bestrijken de gehele distributieketen (supply chain) binnen de industrie.

Onze medewerkers geven u advies over de verschillende fasen van het productieproces en werken voorstellen uit die op uw bedrijf zijn afgestemd.



GOEDERENONTVANGST EN GOEDERENCONTROLE

- Universele tafels
- EDV-stations
- Aflegtafels voor printers
- Sorteertafels voor post





PRODUCTIE EN MONTAGE

- Individuele werkplekken
- ESD-werkplekken
- Elektronica-werkplekken
- Werkplekken voor meten en testen
- Werkbanken

Optimalisering van het productieproces met ERGO-line werkpleksystemen

Tijd, kosten en kwaliteit zijn drie belangrijke pijlers in de productie. Moderne productiebedrijven voldoen aan de klassieke eis om de klanten zo snel en zo goedkoop mogelijk de producten te leveren die zij nodig hebben, en dit met de best mogelijke kwaliteit.

Rekening houdend met deze drie factoren, werkt ERGO-line nauw samen om de optimaal ingerichte werkplek voor uw bedrijf te ontwerpen.

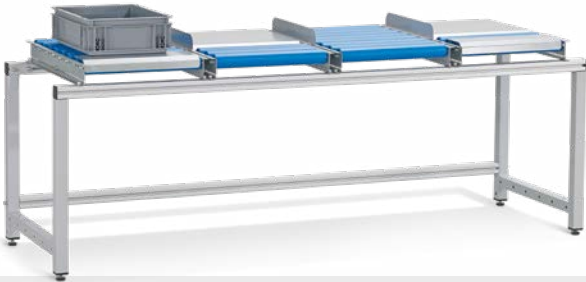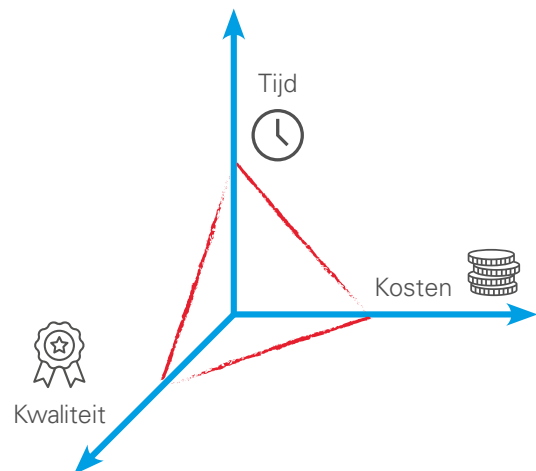

GOEDERENSTROOM EN MATERIAALVOORZIENING

- Onderling verbonden werkplekken
- Mobiele werkplekken
- FIFO-rekken
- Vrijstaande opbouwelementen met perforatieplaat
- Rollenbanen
- Transportwagens
- Kratten- en magazijnwagens
- Wagens voor orderverzamelen en opbergen



AFHANDELING VAN DE VERZENDING

- Eenvoudige paktafels
- Modulaire paktafels
- Paktafels met integratie van vulsystemen
- Snijapparaten
- Rollendrager





Matrix: hoe kies ik de juiste tafel?

24

PROCEDURE

1 Kies het juiste tafelonderstel.



2 Kies het werkblad. Pagina 56/57.



3 Kies de opbouw-elementen en accessoires. Vanaf pagina 64/65.



4 Uw wensconfiguratie



		ERGO-Basic	ERGO-Vario	ERGO-Vario Plus	
		Pagina 28/29	Pagina 38/39	Pagina 40/41	
Diepte	600 mm	■			
	750 mm	■	■	■	
	900 mm	■			
Breedte	600 mm	■			
	900 mm	■			
	1250 mm	■	■	■	
	1600 mm	■	■	■	
Last	200 kg	□	□		
	350 kg	■	■	■	
	600 kg			□	
Höhenverstellung	300 mm	■	■	■	
	400 mm			□	
	500 mm				
Type aanpassing	Stelschroeven	■	■	■	
	Zwengel	■	■	■	
	Elektromotor	■	■	■	
Eigenschappen	Ketting	■			
	Opbouwelementen	■	■	■	
	mobiel	■	■	■	
	ESD	■	■	■	
Uw voordelen		• Veelzijdig in gebruik • Diverse accessoires • Ook geschikt voor speciale lengtes • Hoogte varianten: 605, 720, 850 mm en 720 – 1020 mm • Je kunt tot drie tafelframes aan elkaar koppelen		• Lichtgewicht montagetafel, ideaal voor werk dat zittend kan worden uitgevoerd	• Zware montagetafel, geschikt voor invoerapparaten tot een diepte van 600 mm of om transportwagens op de tafel te houden • Het draagvermogen kan worden uitgebreid tot 600 kg

■ = optimaal

□ = technisch realiseerbaar



	ERGO-Flex	ERGO-Forte	ERGO-Light 2	ERGO-Budget
	Pagina 42/43	Pagina 44/45	Pagina 48/49	Pagina 46/47
	■	■	■	
		■		■
	■	■	■	
	■	■	■	■
	■	■	■	■
			■	
	■	■		■
		□		
	■	■	■	■
	■	□	■	
			■	
		■		■
	■	■		
	■	■	■	
	■	■	□	□
	■	■	■	
	□	■	□	
	Brede aluminium geleider, ideaal voor klanten die de voorkeur geven aan een aluminium oplossing	- Zware verpakkingstafel, ideaal voor veeleisende toepassingen - Hoogte verstelbereik tot 400 mm - Maximaal draagvermogen tot 600 kg	- Universele tafel met een hoogteverstelbereik van 500 mm en een maximaal draagvermogen van 200 kg (inclusief bovenbouw) - Ook verkrijgbaar in ESD-versie - Hoogteverstelling uitsluitend met elektromotor	- Voorgeconfigureerde verpakkingstafel verkrijgbaar in lage en hoge versies - Speciale oplossingen zijn niet mogelijk

Verdere producten



ERGO-Office

Het klassieke bureau

- ✓ **Staan/zittend werkstation**
- ✓ **In hoogte verstelbaar van 620 tot 1270 mm**
- ✓ **Last 160 kg verdeelde last**
- ✓ **Diverse accessoires**

Pagina 50/51



ERGO-Tower

Compact –
alles in de kleinste ruimte

- ✓ **Robuuste toren**
(L = 1900 mm)
- ✓ **Flexibele uitrusting**
- ✓ **Diverse accessoires**
- ✓ **Inclusief elektrificatie**

Pagina 52/53



ERGO-Mont

De assemblageprofessional
voor ergonomisch werken

- ✓ Werkblad kan tot 90° worden gekanteld
- ✓ In hoogte verstelbaar van 810 tot 1310 mm
- ✓ Belasting 200 kg verdeelde last
- ✓ Voor schakelkasten of montageframes

Pagina 54/55



1	Basisonderstel	28	7	Staander 1450 mm	65	13	Voetschakelaar met op/nee-functie	92
2	Werkbladen	56	8	Staander 1780 mm	65	14	Vouwdozenrek	68
3	Perfoplaaf zijkant, optioneel	34	9	Printerdrager	35	15	Legbord	69
4	Dwarsfang voor montage van opbouwelenen	33	10	Verrijdbare afvalcontainer	77	16	Houder voor weegfhaalfisplay	74
5	Verrijdbaar ladenblok	63	11	Vouwdozenrek, verrijdbaar	68	17	Uittrekbaar legbord voor toetsenbord	72
6	Zijplank	35	12	Heftafel, elektrifch	92	18	Uittrekbaar legbord 100%	72



19	Draagrail	75	25	Draagarm	65	31	Open magazijnbakken	77
20	Perfoplaat zijkant	75	26	Aluminium profielrail	65	32	Eurobakken	77
21	Flessenhouder	76	27	Ordnersteun	67/69			
22	Montagerails voor elektrische componenten	93	28	Legbord met vastgeschroefde dragers	69			
23	Stekkerdoos	93	29	Achterpaneel	69			
24	Werkplekverlichting	88	30	Accessoires voor ESD	95			



Het basisonderstel uit de serie ERGO-Basic is de perfecte combinatie van stalen buizen 40 x 40 mm en aluminium profielen 40 x 40 mm. Het metaal is afgewerkt met een zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium. Het staal biedt stevigheid, het aluminium flexibiliteit.

ERGO-Basic, basisonderstel



ERGO-Basic, basisonderstel
Draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Vaste hoogte 720 mm Art.-nr.	Vaste hoogte 850 mm Art.-nr.	Hoogte 720 – 1020 mm Art.-nr.
600 x 600 mm	00.0606.11	00.0606.21	00.0606.31
600 x 750 mm	00.0675.11	00.0675.21	00.0675.31
600 x 900 mm	00.0609.11	00.0609.21	00.0609.31
900 x 600 mm	00.0906.11	00.0906.21	00.0906.31
900 x 750 mm	00.0975.11	00.0975.21	00.0975.31
900 x 900 mm	00.0909.11	00.0909.21	00.0909.31
1250 x 600 mm	00.1206.11	00.1206.21	00.1206.31
1250 x 750 mm	00.1275.11	00.1275.21	00.1275.31
1250 x 900 mm	00.1209.11	00.1209.21	00.1209.31
1600 x 600 mm	00.1606.11	00.1606.21	00.1606.31
1600 x 750 mm	00.1675.11	00.1675.21	00.1675.31
1600 x 900 mm	00.1609.11	00.1609.21	00.1609.31
2000 x 600 mm	00.2006.11	00.2006.21	00.2006.31
2000 x 750 mm	00.2075.11	00.2075.21	00.2075.31
2000 x 900 mm	00.2009.11	00.2009.21	00.2009.31

ERGO-Basic, aanbouwonderstel



ERGO-Basic, aanbouwonderstel
Draagvermogen 250 kg

Afm. (b x d)	Vaste hoogte 720 mm Art.-nr.	Hoogte 720 – 1020 mm Art.-nr.
600 x 600 mm	01.0606.11	01.0606.31
600 x 750 mm	01.0675.11	01.0675.31
600 x 900 mm	01.0609.11	01.0609.31
900 x 600 mm	01.0906.11	01.0906.31
900 x 750 mm	01.0975.11	01.0975.31
900 x 900 mm	01.0909.11	01.0909.31
1250 x 600 mm	01.1206.11	01.1206.31
1250 x 750 mm	01.1275.11	01.1275.31
1250 x 900 mm	01.1209.11	01.1209.31
1600 x 600 mm	01.1606.11	01.1606.31
1600 x 750 mm	01.1675.11	01.1675.31
1600 x 900 mm	01.1609.11	01.1609.31
2000 x 600 mm	01.2006.11	01.2006.31
2000 x 750 mm	01.2075.11	01.2075.31
2000 x 900 mm	01.2009.11	01.2009.31

Dwarsstangen vindt u op pagina 33.


Werkbladen vindt u op pagina 56/57.

Het systeem ERGO-Basic biedt vele toepassingsmogelijkheden, die ook in de productvarianten optimaal kunnen worden aangepast aan uw specifieke wensen.

Zo komt de vaste hoogte van 720 mm overeen met de hoogte van een bureau. De vaste hoogte van 850 mm is geschikt voor staand inpakwerk. Als u de flexibiliteit wenst om individuele werkplekken met verschillende hoogtes in te richten, bevelen wij het verstelbare model aan met stelschroeven. Hiermee kunt u een hoogte van 720 tot 1020 mm instellen.

ERGO-Basic

ERGO-Basic, hoekonderstel



ERGO-Basic, hoekonderstel
Draagvermogen 150 kg

Afm. (b x d)	Vaste hoogte 720 mm	In hoogte verstelbaar 720 – 1020 mm
1175 x 1175 mm (voor aanbouwonderstel d = 750 mm)	Art.-nr. 00.1111.11	Art.-nr. 00.1111.31
1325 x 1325 mm (voor aanbouwonderstel d = 900 mm)	Art.-nr. 00.1313.11	Art.-nr. 00.1313.31

Hoekwerkbladen vindt u op pagina 58.

OPMERKING

Optimaal stabiel dankzij vier poten:



Opbouwelementen voor verpakking, beeldscherm en printer kunnen samen behoorlijk zwaar worden. Deze belasting vangt u het beste op door middel van een systeem met vier poten. Zo garanderen wij een solide werkplek.

Afmetingen (mm):


Basisonderstel: incl. werkblad 30 mm dikte



Aanbouwonderstel:

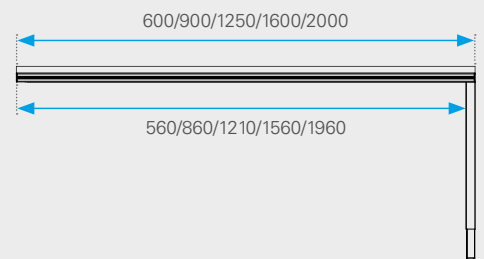

Hoekonderstel:

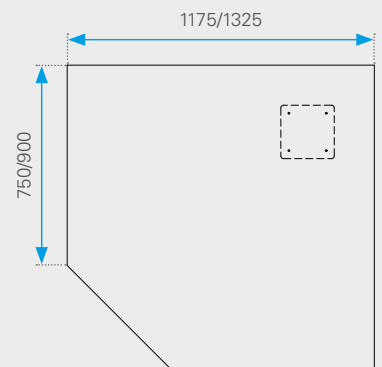

U kunt basis- en aanbouwonderstellen rechtstreeks aan elkaar koppelen. Dat is economischer dan wanneer u alleen met basisonderstellen werkt. Het kan nadelig zijn wanneer u later de configuratie wilt veranderen, omdat u dan alleen de vaste eenheden hebt.


Tafelcombinaties = economisch

Afzonderlijke tafels = flexibel




Tafelcombinaties 180°

bestaand uit basis- en aanbouwonderstel

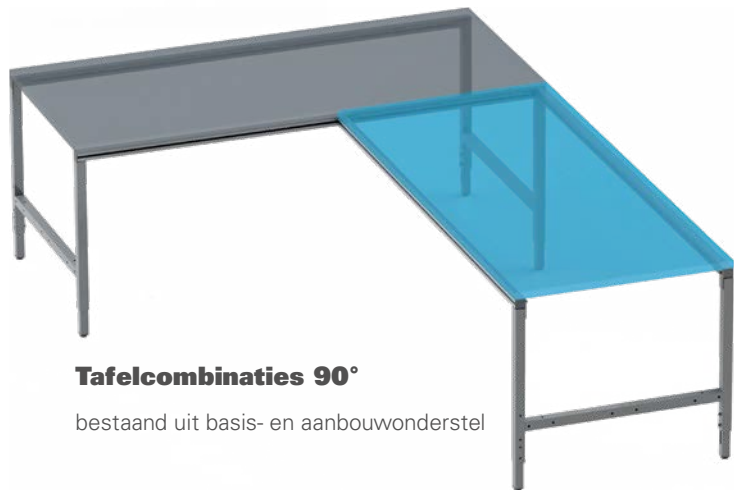

Tafelcombinaties 90°

bestaand uit basis- en aanbouwonderstel

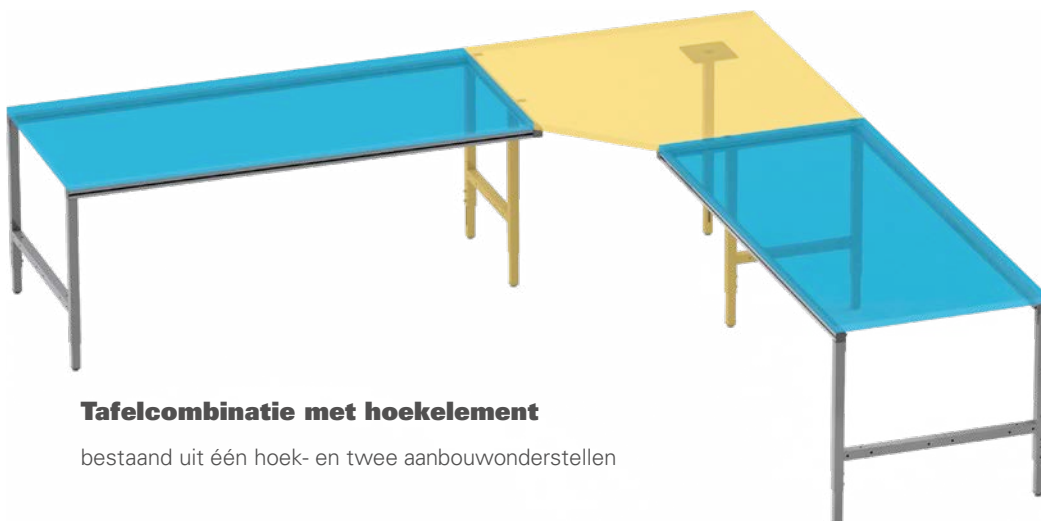

Tafelcombinatie met hoekelement

bestaand uit één hoek- en twee aanbouwonderstellen

Legenda:

■ = basisonderstel (pagina 28)

■ = aanbouwonderstel (pagina 28)


■ = hoekonderstel (pagina 29)

Hoekwerkbladen vindt u op pagina 58.






ERGO-Basic in hoogte verstelbaar met zwengel of elektromotor

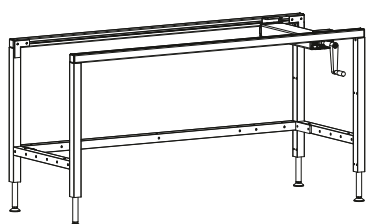

ERGO-Basic, basisonderstel met zwengel

In hoogte verstelbaar met zwengel van 720 – 1020 mm, draagvermogen max. 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	00.1275.41
1250 x 900 mm	00.1209.41
1600 x 750 mm	00.1675.41
1600 x 900 mm	00.1609.41
2000 x 750 mm	00.2075.41
2000 x 900 mm	00.2009.41

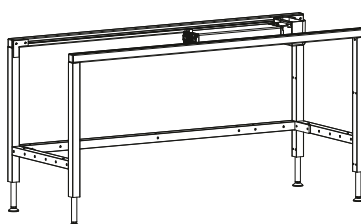


ERGO-Basic, basisonderstel met elektromotor

In hoogte verstelbaar met elektromotor van 720 – 1020 mm, draagvermogen max. 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 600 mm	00.1206.51
1250 x 750 mm	00.1275.51
1250 x 900 mm	00.1209.51
1600 x 600 mm	00.1606.51
1600 x 750 mm	00.1675.51
1600 x 900 mm	00.1609.51
2000 x 600 mm	00.2006.51
2000 x 750 mm	00.2075.51
2000 x 900 mm	00.2009.51

Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

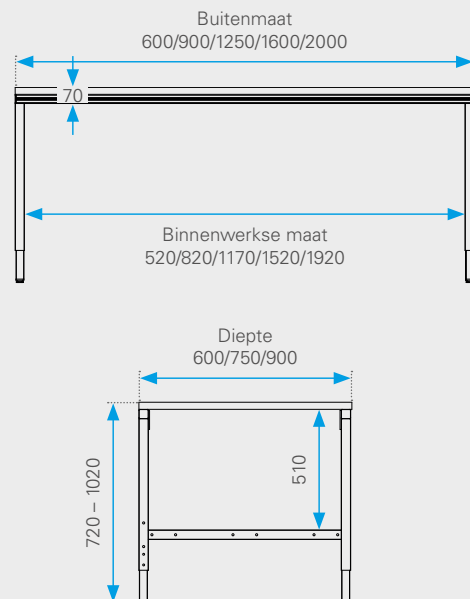

Links: Bediening voor elektromotor met geheugenfunctie


Rechts: Inklapbare zwengel



ERGO-Basic

ERGO-Basic tafelframes kunnen worden voorzien van een set zwenkwielen om de tafels mobiel te maken. Door de wielen wordt het basisonderstel vaak te hoog; om dit te voorkomen biedt ERGO-line voor ERGO-Basic een verlaagd onderstel aan.


ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd

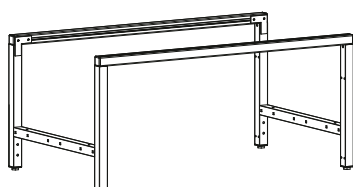

ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd
Draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Vaste hoogte 605 mm Art.-nr.	Hoogte 605 – 905 mm Art.-nr.
600 x 600 mm	02.0606.11	02.0606.31
600 x 750 mm	02.0675.11	02.0675.31
600 x 900 mm	02.0609.11	02.0609.31
900 x 600 mm	02.0906.11	02.0906.31
900 x 750 mm	02.0975.11	02.0975.31
900 x 900 mm	02.0909.11	02.0909.31
1250 x 600 mm	02.1206.11	02.1206.31
1250 x 750 mm	02.1275.11	02.1275.31
1250 x 900 mm	02.1209.11	02.1209.31
1600 x 600 mm	02.1606.11	02.1606.31
1600 x 750 mm	02.1675.11	02.1675.31
1600 x 900 mm	02.1609.11	02.1609.31
2000 x 600 mm	02.2006.11	02.2006.31
2000 x 750 mm	02.2075.11	02.2075.31
2000 x 900 mm	02.2009.11	02.2009.31

ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd met handslinger




ERGO-Basic, basisonderstel verlaagd met handslinger
In hoogte verstelbaar met zwengel van 605 – 905 mm, draagvermogen max. 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	02.1275.41
1250 x 900 mm	02.1209.41
1600 x 750 mm	02.1675.41
1600 x 900 mm	02.1609.41
2000 x 750 mm	02.2075.41
2000 x 900 mm	02.2009.41

Werkbladen vindt u op pagina 56/57.

Dwarsstangen vindt u op pagina 33.

Accessoires voor verrijdbare tafels



Dwarsstang voor tafelonderstel ERGO-Basic

Vereist voor bevestiging van de staanders voor opbouwelementen (zie pagina 64)

Wielenset voor verrijdbaar tafelonderstel

Bevat: 4 zwenkwielen, 2 daarvan met vastzetrem, maakt tafelonderstel 100/160 mm hoger

Afm.	Basis-onderstel Art.-nr.	Aanbouw-onderstel Art.-nr.	Afm.	Standaard Art.-nr.	ESD Art.-nr.
600 mm	00.3006.01	00.3106.01	Ø 75 mm	00.9005.00	00.9005.09
900 mm	00.3009.01	00.3109.01	Ø 125 mm	00.9002.00	00.9002.09
1250 mm	00.3012.01	00.3112.01			
1600 mm	00.3016.01	00.3116.01			
2000 mm	00.3020.01	00.3120.01			



TOEPASSING DWARSSTANG

Bij de basisonderstellen voor ERGO-Basic met handslinger of elektromotor (zie pagina 31) zijn de dwarsstangen altijd inbegrepen.

Bij ERGO-Basic-frames met klemschroef moet de dwarsstang altijd apart worden besteld, afhankelijk van de breedte van het basisframe.

Breedte basisonderstel	ERGO-Basic, verrijdbaar	ERGO-Basic, vast
600 mm	■	—
900 mm	■	—
1250 mm	■	■
1600 mm	■	■
2000 mm	■	■



OPMERKING

Tafels met wielen worden hoger:

75 mm wiel: 100 mm


125 mm wiel: 160 mm

Hoogtespecificaties tafelframe incl. werkblad 30 mm.


Afmetingen (mm):




Vaste hoogte 605 mm:

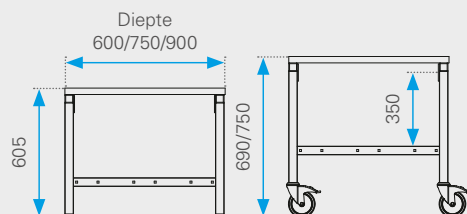

Hoogte 605 – 905 mm:

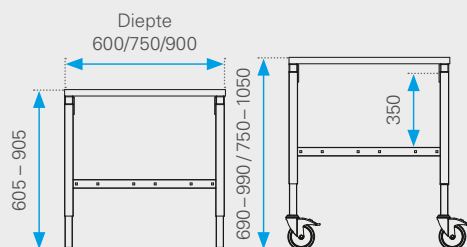

In hoogte verstelbaar met zwengel:

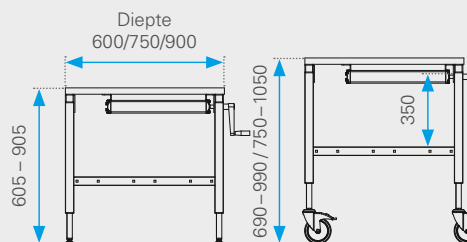


Het tafelonderstel uit de serie ERGO-Basic biedt vele toepassingsmogelijkheden. Daarnaast wordt van de moderne werktafel steeds grotere flexibiliteit en functionaliteit verwacht. De nieuwe producten van ERGO-line bieden extra mogelijkheden voor het plaatsen van printers en flexibele nieuwe oppervlakken voor het plaatsen van materialen. Deze kunt u naar keuze links of rechts onder het tafelonderstel monteren.



ERGO-Basic

Grote, onhandige verpakkingen zijn lastig in werkstromen in te passen. De uittrekmodule van ERGO-line levert een extra, dieper werkoppervlak, dat kan worden uitgetrokken als het werk daarom vraagt. Dit is een elegante oplossing waarmee u mogelijk bespaart op de aanschaf van een heftafel.


Accessoires voor tafelonderstellen



Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Basic

Optisch element, kleur RAL 7016 antracietgrijs, verplicht naast heftafel


Afm.	Art.-nr.
600 mm	00.3206.02
750 mm	00.3275.02
900 mm	00.3209.02



Asset compleet met lagerschalen

Voor gebruik met snijapparaat achterop tafel, roldiameter max. 700 mm

Lengte tafel	Art.-nr.
1250 mm	00.3812.01
1600 mm	00.3816.01
2000 mm	00.3820.01




Lade voor bak

Incl. kunststof bak, grijs, 300 x 400 x 210 mm (b x d x h), links of rechts te monteren


Art.-nr.
00.4030.02

Accessoires voor tafelonderstellen



Uittrekbaar bord voor ERGO-Basic

250 mm lager dan tafeloppervlak, uittrekbaar 500 x 600 mm (b x d), draagvermogen max. 50 kg, links of rechts te monteren




Bord voor printer onder de tafel, uittrekbaar

Links of rechts te monteren, draagvermogen max. 20 kg, nuttige ruimte 460/500 x 550 x 330 – 560 mm (b x d x h)

Diepte tafel	Art.-nr.
750 mm	00.5000.02
900 mm	00.5010.02


Brede bord	460 mm	500 mm
Diepte tafel	Art.-nr.	Art.-nr.
750 mm	00.5050.02	00.5051.02
900 mm	00.5055.02	00.5056.02



Beugelset voor zijplank

In hoogte verstelbaar van 0 – 300 mm, voor bord met breed 450 mm, draagvermogen max. 30 kg, zonder legbord

Art.-nr.
00.3200.02




Inklapbare zijplank

In hoogte verstelbaar van 0 – 250 mm, voor bord met breed 450 mm, draagvermogen max. 40 kg, zonder legbord


Art.-nr.
00.3202.02

Legbord separaat te bestellen: zie pagina 59.

Legbord separaat te bestellen: zie pagina 59.

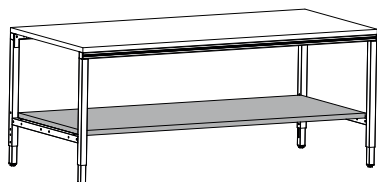

Tussenplank voor ERGO-Basic

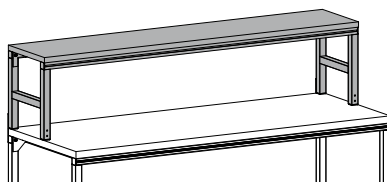

Opbouw voor laboratorium

Vaste hoogte 400 mm, d = 400 mm, vast te schroeven op tafelonderstel, zonder werkblad


Afm.	Art.-nr.
1250 mm	00.1204.01
1600 mm	00.1604.01
2000 mm	00.2004.01

Legborden vindt u op pagina 59.


Werkblad separaat te bestellen: zie pagina 58.

Afmetingen (mm):


Uittrekmodule:

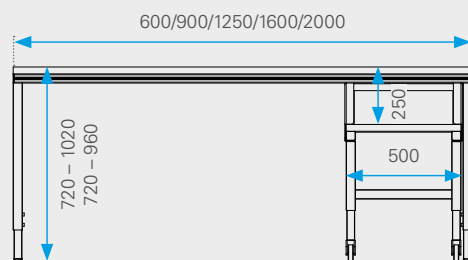


Printerdrager onder tafel:

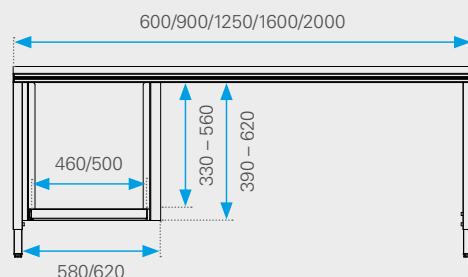


Beugelset voor zijplank: Incl. werkblad 30 mm dik

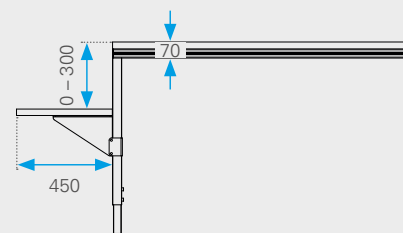

Inklapbare zijplank: Incl. werkblad 30 mm dik

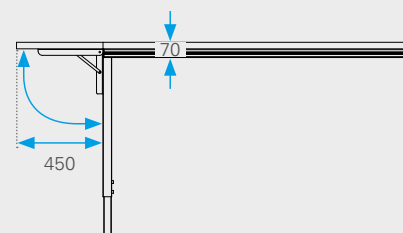

Tussenplank:



Flexibel, uitbreidbaar, ergonomisch...

ERGO-Basic past overal en altijd! Een robuust systeem met een uitstekende prijs-prestatieverhouding, dat vele toepassingsmogelijkheden biedt.

Met dit systeem hebt u veel mogelijkheden om werkplekken flexibel en ergonomisch in te richten.





Ontdek ERGO-Basic

- ✓ Oplossingen op maat met standaardonderdelen
- ✓ Altijd aan te passen of uit te breiden
- ✓ Modern uiterlijk


ERGO-Basic biedt alles wat u nodig hebt.





De stevige constructie van 40 x 40 mm stalen buis wordt aangevuld met een robuust C-profiel aan de achterzijde, waarop de opbouwelementen worden gemonteerd. Het werkblad en de laden worden bevestigd aan de 40 x 40 mm aluminium profielen. Het geheel is afgewerkt met zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

ERGO-Vario

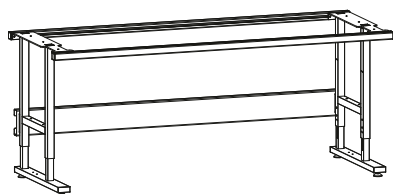


ERGO-Vario, basisonderstel

Hoogte met stelschroeven traploos instelbaar van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	03.1275.31
1600 x 750 mm	03.1675.31
2000 x 750 mm	03.2075.31

ERGO-Vario met zwengel of elektromotor

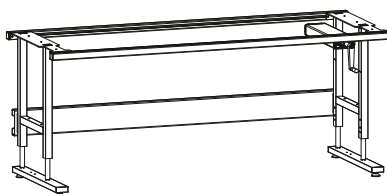

ERGO-Basic, basisonderstel met zwengel

In hoogte verstelbaar met zwengel van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	03.1275.41
1600 x 750 mm	03.1675.41
2000 x 750 mm	03.2075.41



ERGO-Vario, basisonderstel met elektromotor

In hoogte verstelbaar met elektromotor van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg


Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	03.1275.51
1600 x 750 mm	03.1675.51
2000 x 750 mm	03.2075.51

Werkbladen vindt u op pagina 56/57.

Het basisonderstel uit de serie ERGO-Vario is de basis voor lichte montage tafels met lage eisen aan belasting en hoogteverstelling. Maximaal draagvermogen 350 kg en hoogte verstelbaar van 720 – 1020 mm, met zwengel of elektromotor. De variant met stelschroeven is verstelbaar van 720 – 1020 mm.

ERGO-Vario


Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

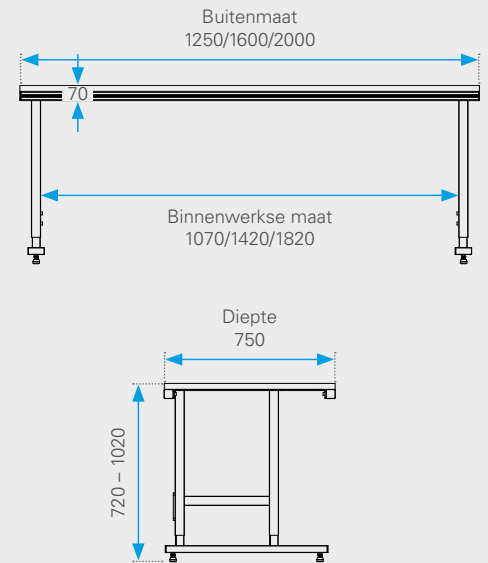

Links: Bediening voor elektromotor
met geheugenfunctie


Rechts: Inklapbare zwengel

Accessoires




Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Vario
Optisch element, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Afm.	Art.-nr.
750 mm	03.3207.02



Voetensteun, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus
Voetensteun met traploos instelbare hoek,
zijwaarts verstelbaar, incl. dwarsstang voor
3 tafelbreedtes


Afm.	Art.-nr.
1250 mm	03.3412.01
1600 mm	03.3416.01
2000 mm	03.3420.01

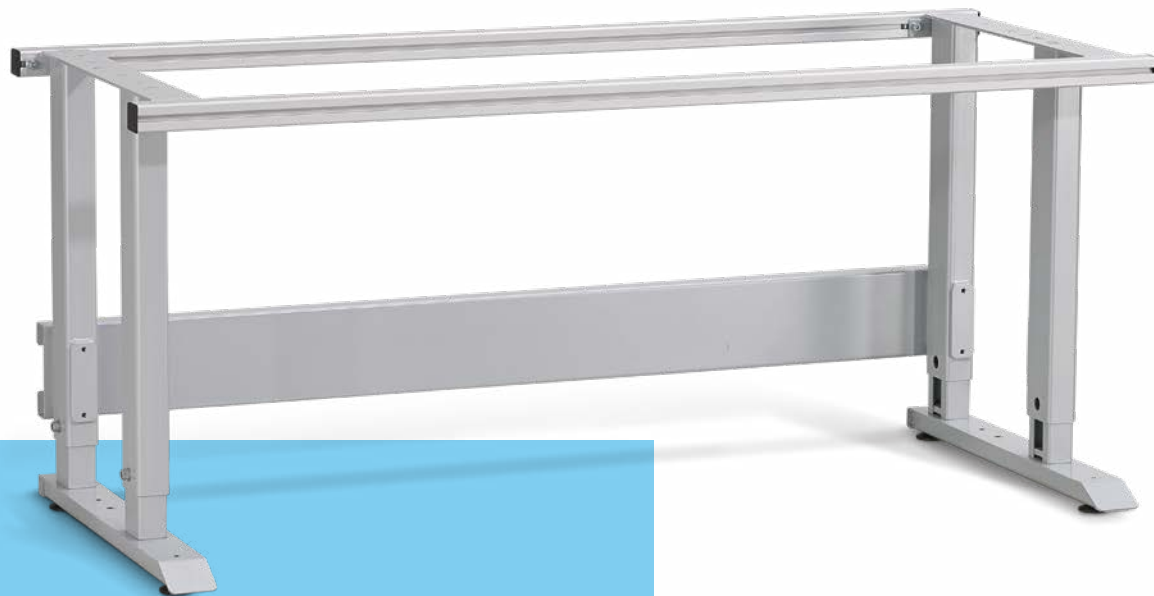

ERGO-Vario Plus

De stevige constructie van 80 x 50 mm staal buis wordt aangevuld met een robuust C-profiel aan de achterzijde, waarop de opbouwelementen worden gemonteerd. Het werkblad en de laden worden bevestigd aan de 40 x 40 mm aluminium profielen. Het metaal is afgewerkt met een zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

ERGO-Vario Plus

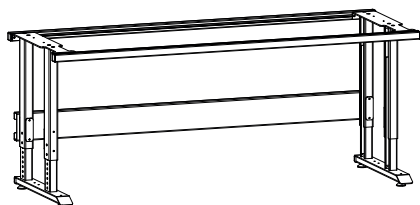


ERGO-Vario Plus, basisonderstel

Hoogte van 720 – 1020 mm, verstelbaar in stappen van 25:25 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	04.1275.31
1600 x 750 mm	04.1675.31
2000 x 750 mm	04.2075.31


ERGO-Vario Plus met zwengel of elektromotor

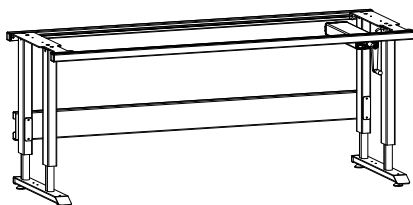

ERGO-Vario Plus, basisonderstel met zwengel

In hoogte verstelbaar met zwengel van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	04.1275.41
1600 x 750 mm	04.1675.41
2000 x 750 mm	04.2075.41

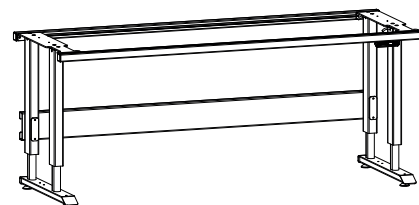

ERGO-Vario Plus, basisonderstel met elektromotor


In hoogte verstelbaar met elektromotor van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	04.1275.51
1600 x 750 mm	04.1675.51
2000 x 750 mm	04.2075.51


Werkbladen vindt u op pagina 56/57.

Het basisonderstel uit de serie ERGO-Vario Plus is de optimale oplossing voor zit/sta-werkplekken. Dankzij de hoogwaardige geleiderails is de tafel ook in de hoogste stand zeer solide. Standaard heeft de tafel een instelbereik van 300 mm. Op aanvraag kan dit worden uitgebreid tot 400 mm.

Accessoires



Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Vario Plus
Optisch element, kleur RAL 7016 antracietgrijs




Beugelset voor zijplank
Zonder legbord

Afm.	Art.-nr.
750 mm	04.3207.02

Art.-nr.
04.3200.02


Legbord separaat te bestellen: zie pagina 59.




Voetensteun, ERGO-Vario/ERGO-Vario Plus
Voetensteun met traploos instelbare hoek, zijwaarts verstelbaar, incl. dwarsstang voor 3 tafelbreedtes

Afm.	Art.-nr.
1250 mm	03.3412.01
1600 mm	03.3416.01
2000 mm	03.3420.01

Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

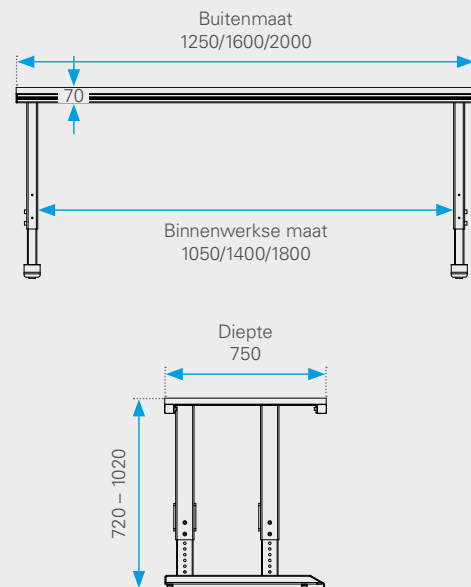

Zijplank:

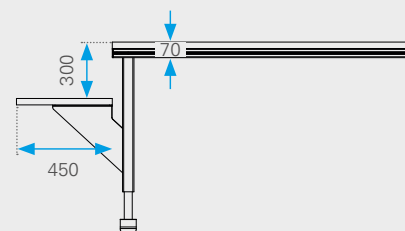

Links: Bediening voor elektromotor met geheugenfunctie




Rechts: Inklapbare zwengel



ERGO-Flex


Stevige constructie met aluminium geleiders aan de zijkanten die zijn verbonden door een robuuste dwarsbalk. Het werkblad en de laden worden bevestigd aan de 40 x 40 mm aluminium profielen. Zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

ERGO-Flex met zwengel of elektromotor

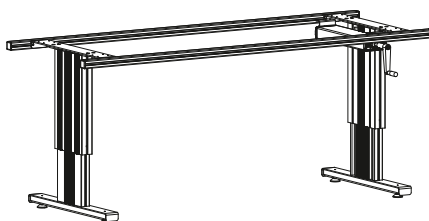

ERGO-Flex, basisonderstel met zwengel
In hoogte verstelbaar met zwengel van 720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	08.1275.41
1600 x 750 mm	08.1675.41
2000 x 750 mm	08.2075.41

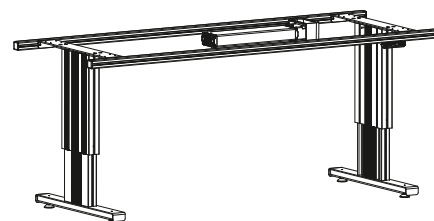


ERGO-Flex, basisonderstel met elektromotor
In hoogte verstelbaar met elektromotor van 720 – 1120 mm, draagvermogen 400 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	08.1275.51
1600 x 750 mm	08.1675.51
2000 x 750 mm	08.2075.51

Werkbladen vindt u op pagina 56/57.

Het basisonderstel uit de serie ERGO-Flex is de optimale oplossing voor universele tafels. Doordat de aluminium geleiders in het midden zijn geplaatst, kan men goed aan beide zijden van de tafel werken. Standaard heeft de tafel een instelbereik van 300/400 mm.


Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

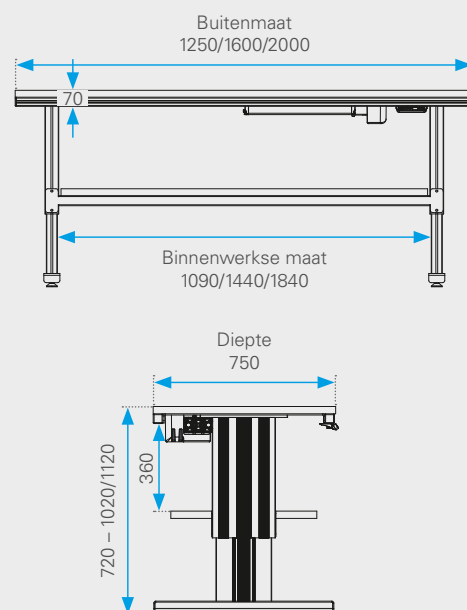

Links: Bediening voor elektromotor met geheugenfunctie


Rechts: Inklapbare zwengel

Accessoires

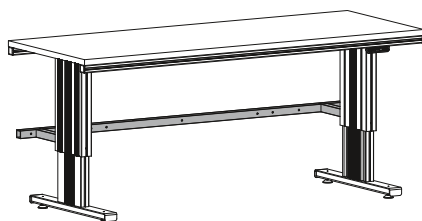


Dwarsstang voor achterste opbouwen
bestaande uit 1 dwarsstang
en bevestigingsmateriaal

Afm.	Art.-nr.
1250 mm	08.3012.01
1600 mm	08.3016.01
2000 mm	08.3020.01

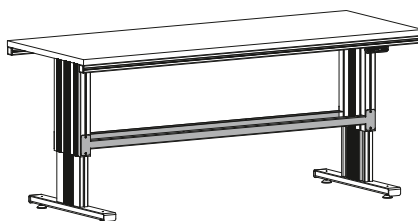

Dwarsstang voor onderste aflegvakken
bestaande uit 2 dwarsstangen
en bevestigingsmateriaal

Afm.	Art.-nr.
1250 mm	08.3012.02
1600 mm	08.3016.02
2000 mm	08.3020.02



Wielenset voor verrijdbaar tafelonderstel
Bevat: 4 zwenkwielen, 2 daarvan met vastzetrem, maakt tafelonderstel 100/160 mm hoger

	Standaard	ESD
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
Ø 75 mm	13.0002.40	13.0002.49
Ø 125 mm	13.0000.40	13.0000.49



Staanders vindt u op pagina 65.


Legborden vindt u op pagina 59.



Het tafelonderstel uit de serie ERGO-Forte is de optimale oplossing voor werkplekken met hoge eisen aan stabiliteit en draagvermogen. Dankzij de hoogwaardige geleiderails is de tafel ook in de hoogste stand zeer solide. Standaard heeft de tafel een instelbereik van 300 mm. Op aanvraag kan dit worden uitgebreid tot 400 mm.

De stevige constructie van 80 x 50 mm stalen buis wordt aangevuld met een robuust C-profiel aan de achterzijde, waarop de opbouwelementen worden gemonteerd. Het werkblad en de laden worden bevestigd aan de 40 x 40 mm aluminium profielen. Het metaal is afgewerkt met een zeer hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

ERGO-Forte




ERGO-Forte, basisonderstel

In hoogte verstelbaar van 720 – 1020 mm
in stappen van 25:25 mm met stelschroeven,
draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	07.1275.31
1600 x 750 mm	07.1675.31
2000 x 750 mm	07.2075.31
1250 x 900 mm	07.1209.31
1600 x 900 mm	07.1609.31
2000 x 900 mm	07.2009.31


ERGO-Forte met zwenkel of elektromotor



ERGO-Forte, basisonderstel met zwenkel

In hoogte verstelbaar met zwenkel van
720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	07.1275.41
1600 x 750 mm	07.1675.41
2000 x 750 mm	07.2075.41
1250 x 900 mm	07.1209.41
1600 x 900 mm	07.1609.41
2000 x 900 mm	07.2009.41




ERGO-Forte, basisonderstel met elektromotor

In hoogte verstelbaar met elektromotor van
720 – 1020 mm, draagvermogen 350 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	07.1275.51
1600 x 750 mm	07.1675.51
2000 x 750 mm	07.2075.51
1250 x 900 mm	07.1209.51
1600 x 900 mm	07.1609.51
2000 x 900 mm	07.2009.51


Werkbladen vindt u op pagina 56/57.

Accessoires




Perfoplaat voor tafelonderstel ERGO-Forte
Optisch element,
kleur RAL 7016 antracietgrijs

Afm.	Art.-nr.
750 mm	07.3275.02
900 mm	07.3209.02



Pc-drager
voor tafelonderstel ERGO-Forte

Afm. (b x d)	Art.-nr.
200 x 440 mm	04.3500.01



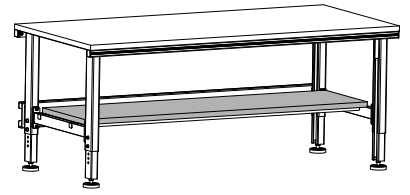


Tussenplank voor ERGO-Forte

Diverse legborden vindt u op pagina 59.

ERGO-Forte

Afmetingen (mm):
incl. werkblad 30 mm dikte

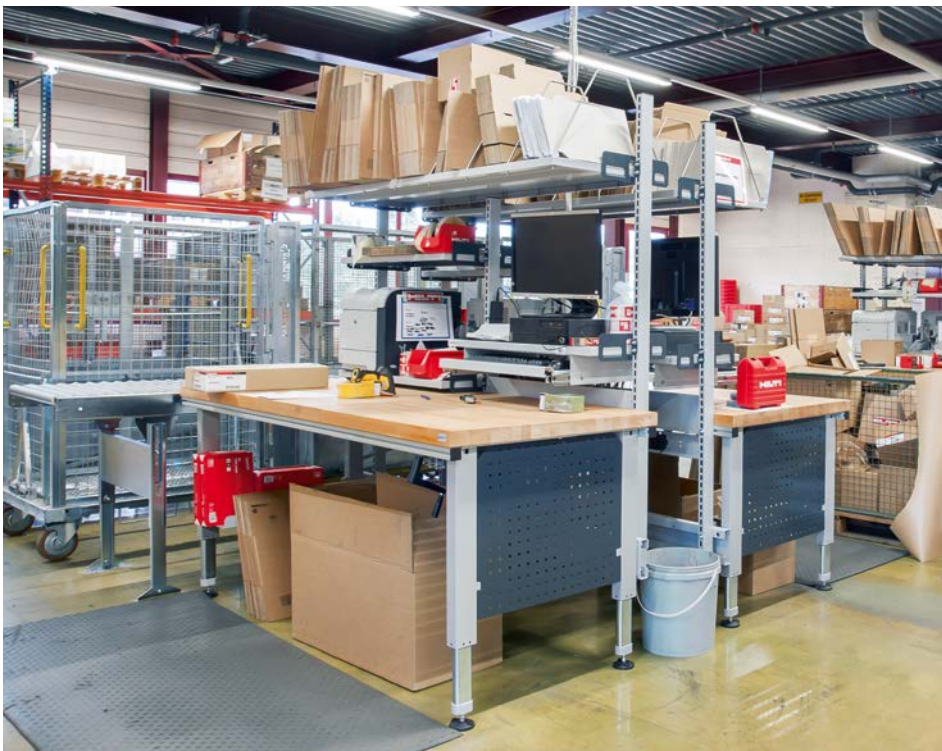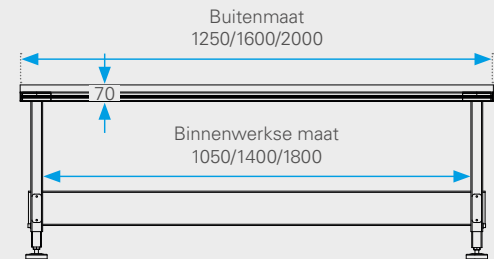

Links: Bediening voor elektromotor
met geheugenfunctie



Rechts: Inklapbare zwengel

Paktafel ERGO-Budget met directe opbouw

Deze economische oplossing is een complete paktafel die kan worden uitgebreid met systeemcomponenten.

ERGO-Budget



Paktafel ERGO-Budget

Met enkele lade, achterpaneel, legbord en vouwdozenrek, hoog model

Bestelnr.

1600 x 900 mm (b x d): E0.9116.31

2000 x 900 mm (b x d): E0.9120.31

Paktafel ERGO-Budget

Met legbord, rolhouder en snijapparaat achterop tafel voor materiaal op rol tot 125/150 cm breed, laag model

Bestelnr.


1600 x 900 mm (b x d): E1.9016.31

2000 x 900 mm (b x d): E1.9020.31



- Hoogte standaard instelbaar van 750 – 950 mm
- Robuuste staalconstructie
- Tafelblad 30 mm met melamine toplaag
RAL 7035 lichtgrijs met stootrand van ABS
- 1350/1750 mm lang legbord en vouwdozenrek


Complete paktafels



Paktafel ERGO-Budget, hoog

Met enkele lade, achterpaneel, legbord en vouwdozenrek, hoog model, draagvermogen 200 kg


Afm. (b x d)	Art.-nr.
1600 x 900 mm	E0.9116.31
2000 x 900 mm	E0.9120.31



Paktafel ERGO-Budget, hoog

Met legbord, vouwdozenrek, rolhouder en snijapparaat achterop tafel voor materiaal op rol tot 125/150 cm breed, hoog model, draagvermogen 200 kg


Afm. (b x d)	Art.-nr.
1600 x 900 mm	E1.9116.31
2000 x 900 mm	E1.9120.31



Paktafel ERGO-Budget, laag

Met enkele lade, achterpaneel, en legbord, laag model, draagvermogen 200 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1600 x 900 mm	E0.9016.31
2000 x 900 mm	E0.9020.31







Paktafel ERGO-Budget, laag

Met legbord, rolhouder en snijapparaat achterop tafel voor materiaal op rol tot 125/150 cm breed, laag model, draagvermogen 200 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1600 x 900 mm	E1.9016.31
2000 x 900 mm	E1.9020.31

Afmetingen (mm):

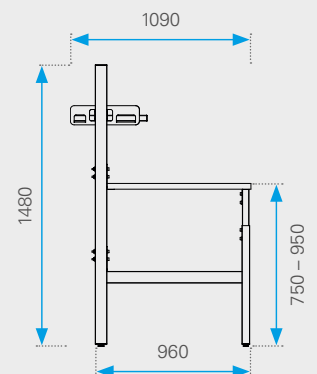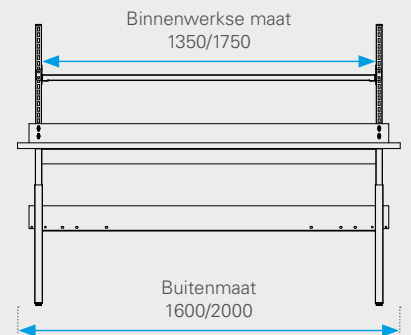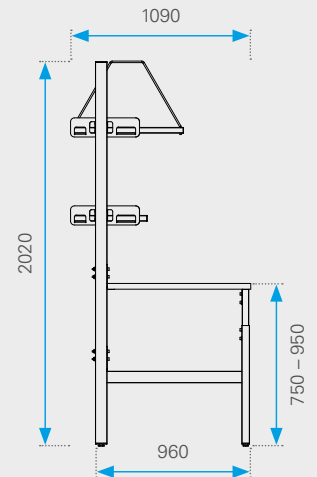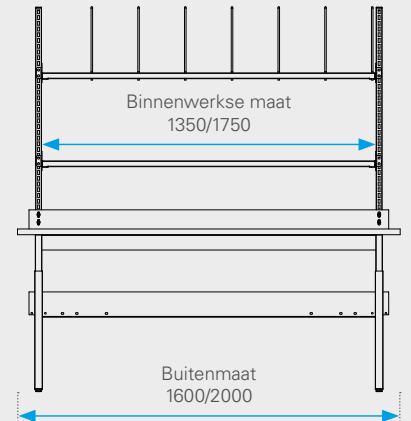





ERGO-Light 2

Stevige constructie van 50 x 80 mm lineaire eenheden gecombineerd met stalen basisprofielen en aluminium steun aan de achterkant voor het vasthouden van de bovenbouw. Aluminium profielen van 40 x 40 mm worden gebruikt voor de bovenste ondersteuning van de werkbladen en de bevestiging van de enkele lade. Hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.


ERGO-Light 2

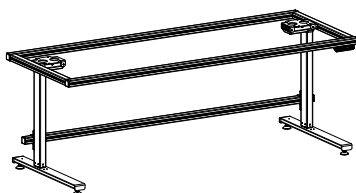

ERGO-Light 2, basisonderstel
met elektromotor, in hoogte verstelbaar van 720 – 1220 mm, oppervlaktebelasting 200 kg, maximale lichaamsbelasting 100 kg



Besturingseenheid
Omhoog/omlaag-functie plus 3 verschillende geheugenposities met display



Klembeveiliging voor ERGO-Light 2
optisch element, kleur RAL 7016 antracietgrijs

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 x 750 mm	09.1275.51
1600 x 750 mm	09.1675.51
2000 x 750 mm	09.2075.51

Art.-nr.
L0.2020.00

Afm. (b x d)	Art.-nr.
745 x 515 mm	09.3275.02


Werkbladen vindt u op pagina 56/57.




Dankzij het grote verstelbereik is de ERGO-Light 2 ideaal als zit-sta-werkplek. De tafel kan op verschillende manieren worden gebruikt op het gebied van logistiek, transport, assemblage en onderzoek en ontwikkeling. Een breed scala aan accessoires laat bijna niets te wensen over.



Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

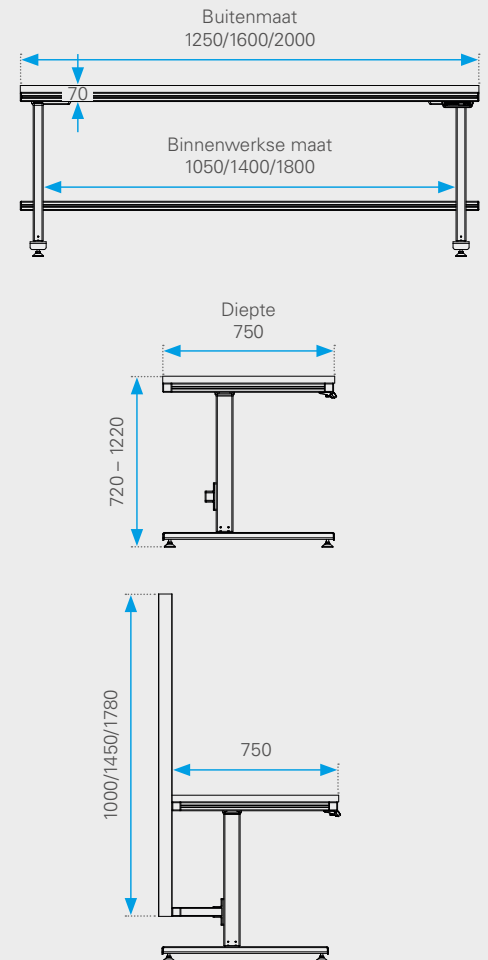


Accessoires



Enkele lade, afsluitbaar

Max. draagvermogen 20 kg, voor tafeldiepte 750 mm, kleur RAL 7016 antracietgrijs



Wielenset voor verrijdbaar tafelonderstel

Bevat: 4 zwenkwielen, 2 daarvan met vastzetrem, maakt tafelonderstel 100/160 mm hoger

Lade en paar ladegeleiders vindt u op pagina 63.

	Standaard	ESD
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
Ø 75 mm	13.0002.40	13.0002.49
Ø 125 mm	13.0000.40	13.0000.49



OPMERKING



ESD-versie


ERGO-Light 2 conform EN 61340-4-1 elektrisch geleidend, oppervlakteweerstand $\leq 10^5$ ohm.




Stevige constructie van lineaire eenheden van 50 x 80 mm gecombineerd met stalen basisprofielen en telescopische bovenste dwarsbalk (1150 – 1750 mm). Eenvoudige montage van de hefkolommen met kliksysteem. Hoogwaardige poedercoating in RAL 9006 wit aluminium.

ERGO-Office


Accessoires



ERGO-Office incl. bedieningseenheid omhoog/omlaag met elektromotor, in hoogte verstelbaar van 620 – 1270 mm, oppervlaktebelasting 160 kg, max. hefsnelheid 40 mm/s, antibotsingssysteem en soft-start-stop, RAL 9006 wit aluminium



Bedieningseenheid omhoog/omlaag-functie plus 3 verschillende geheugenposities met display

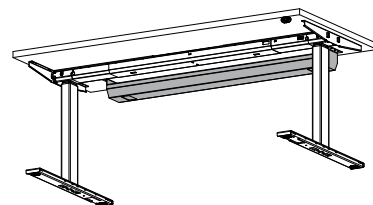


Kabelgoot horizontaal, scharnierend, 144 x 93 mm, RAL 9006 wit aluminium

Afm. (b x d)	Art.-nr.
1250 – 2000 x 750 mm	L0.1230.51

Art.-nr.
L0.2020.00

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
862 x 144 x 93 mm	L0.2050.00
1262 x 144 x 93 mm	L0.2051.00
1462 x 144 x 93 mm	L0.2052.00



Werkbladen vindt u op pagina 56/57.

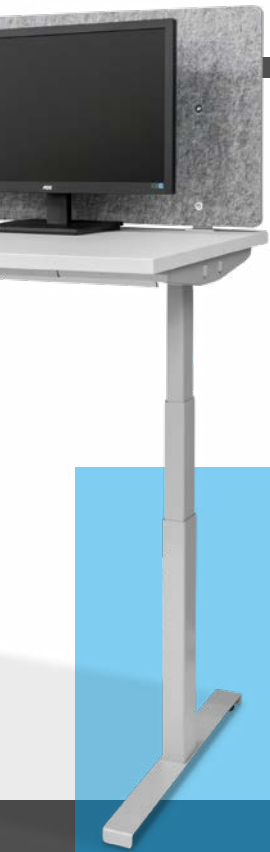


De ERGO-Office is een klassiek, ultramodern bureau. Het verstelbereik van 650 mm (620 – 1270 mm) is ideaal voor sta-/zitwerkplekken met een belasting tot 160 kg.

ERGO-Office


Afmetingen (mm): incl. werkblad 30 mm dikte

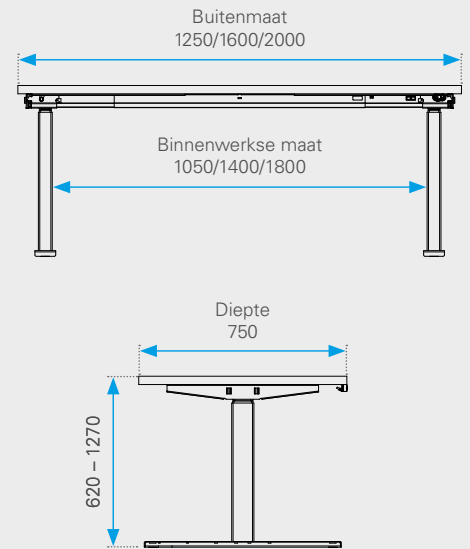

Akoestische scheidingswand met beugel
gemaakt van geluidsisolatievlies, grijs
gemotteld, moeilijk ontvlambaar volgens
DIN 4102 (B1), geluidsisolatie klasse C, 1 cm
ruimte tussen tafelblad en akoestische wand



Variant voor vrijstaande kabelgeleiding
met gedefinieerd afwikkeldrag bestaande
uit van 27 kettingschakels, incl. tafelbevestiging
en bodemplaat, lengte ca. 1320 mm,
RAL 9005 diepzwart



Pc-drager universeel voor bevestiging aan
werkblad, draagvermogen max. 20 kg

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
1200 x 25 x 500 mm	L0.2060.00
1600 x 25 x 500 mm	L0.2061.00
1800 x 25 x 500 mm	L0.2062.00

Art.-nr.
L0.2070.00

Afm. (b x d)	Art.-nr.
70 – 230 x 330 – 540 mm	00.3510.01




De ERGO-Tower is ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of waar geen grote werkoppervlakken nodig zijn, bijvoorbeeld in de goederenontvangst, waar alleen gepalleteerde goederen worden geleverd. Hij biedt de mogelijkheid om contactdoosstrips en kabelgeleiders te integreren en IT-apparatuur op schappen te plaatsen.

ERGO-Tower


ERGO-Tower

Accessoires




ERGO-Tower

Afm. 100 x 80 mm, L = 1900 mm, bodemplaat 200 x 160 mm incl. bevestigingsmateriaal

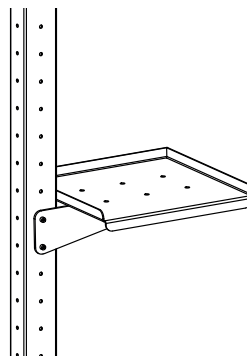

Indienen 450 x 450 mm

met 3-zijdige aftrekking, incl. heavy-duty beugel, max. belasting 30 kg

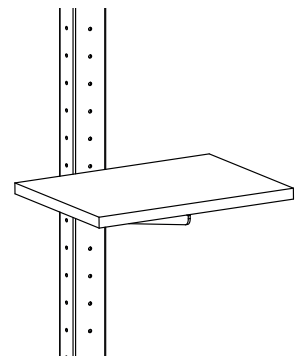


Indienen 600 x 450 mm

incl. zware slede en werkblad melaminehars gecoat

Afm. (b x d)	Art.-nr.
100 x 80 mm	11.1201.20


Afm. (b x d)	Art.-nr.
450 x 450 mm	11.1230.01

Afm. (b x d)	Art.-nr.
600 x 450 mm	11.1235.01



Stekkerdoos

3 stopcontacten, T13/Schuko, met stekker en contrastekker, Wieland-systeem



Netstroomkabel CH/D, zwart


Wieland-systeem

	CH	D
Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10


	CH	D
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
3000 mm	15.2004.00	15.2004.10

De ERGO-Tower is gebaseerd op een stalen buis van 100 x 80 mm, die is gemonteerd op een robuuste basisplaat en stevig is bevestigd met vloerpluggen. Doorlopende perforaties in een raster van 76 mm aan de voorkant en aan beide zijkanten maken flexibele plaatsing van de standaardcomponenten mogelijk.

Afmetingen (mm):

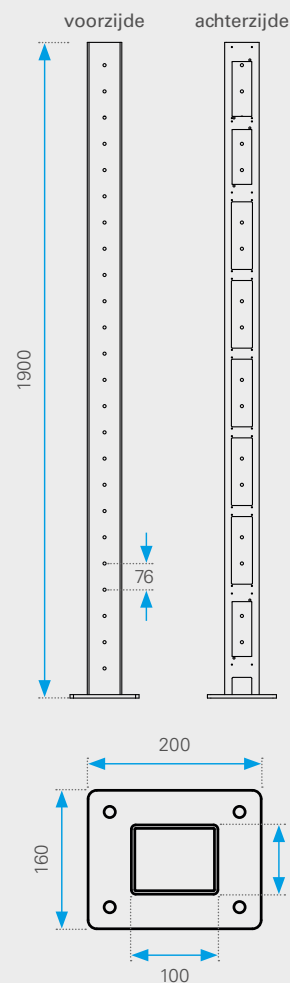


Accessoires



Container

Afmetingen 138 x 128 x 80 mm


Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
138 x 128 x 80 mm	11.1239.01



Houder

Handrekfolie L = 400 mm

Afm.	Art.-nr.
Ø 30 mm	11.1240.01

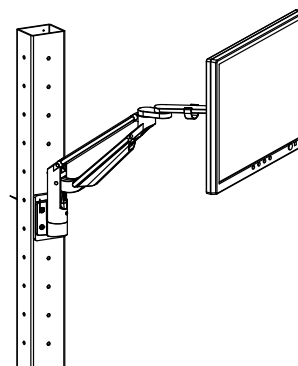

Novus zwenkarm met gasdrukveer

incl. montageplaat op vrijstaande kolom, VESA 75/100 snelspanbevestiging

Bereik/draagvermogen	Art.-nr.
443 mm/2 – 7 kg	11.1245.01
525 mm/7 – 15 kg	11.1246.01



De ERGO-Mont wordt gebruikt voor het monteren van schakelkasten en montageplaten. Een traploze verstelling in hoogte en helling via een elektromotor zorgt voor een ergonomische werkpositie. Zijdelingse beugels, die zonder gereedschap kunnen worden veresteld, zorgen voor een eenvoudige bevestiging van de werkstukken.



Het basisonderstel van ERGO-Mont bestaat uit een massieve constructie van stalen buizen en vier in hoogte verstelbare lineaire eenheden, die via een elektromotor 500 mm in hoogte kunnen worden veresteld. Ook de helling van het werkblad kan met een elektromotor worden aangepast. Met een telescopisch basisframe en een flexibel bevestigingssysteem met zijdelingse beugels kunnen de montageplaten en behuizingen eenvoudig worden bevestigd.


ERGO-Mont 150

Verrijdbare montagehulp, in hoogte en helling verstelbaar, totale afmetingen 1500 x 930 x 810 mm

Art.-nr.
B0.7015.51

Totale afmetingen (b x d x h)	1500 x 930 x 810 mm
Framemaat ingeschoven (b x d)	1500 x 840 mm
Framemaat uitgeschoven (b x d)	1500 x 1620 mm
Hoogteverstelling met elektromotor	810 – 1310 mm
Instelbereik	500 mm
Verstelbare hellingshoek	75°
Max. draagvermogen	200 kg
Wielen	4 zwenkwielen met vastzetrem, Ø 75 mm
Min. afmeting werkstuk (b x h)	300 x 400 mm
Max. afmeting werkstuk (b x h)	1200 x 1800 mm


Accessoires

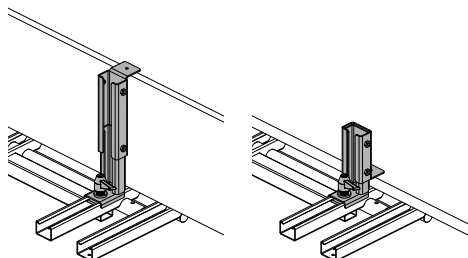

Zijdelingse beugel

traploos verstelbaar en eenvoudig te bevestigen met spanhendel, 1 PU = 2 st.


Dim.	Art.-nr.
0 – 240 mm	B0.0000.03
210 – 330 mm	B0.0000.04

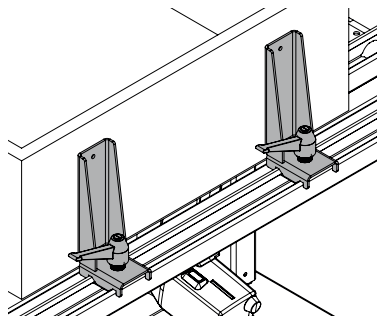

Steunplaten

robuuste ondersteuning voor schakelkasten, traploos verstelbaar en eenvoudige bevestiging met spanhendel, 1 PU = 2 st.


Afm. (b x h)	Art.-nr.
55 x 170 mm	B0.0000.53



Accu

voor mobiele toepassingen met laadtoestand-indicatie, hoogte- en hellingverstelling elk met eigen accu


Art.-nr.
B0.0000.61






Voet kantelbeveiliging

extra voetsenset als de helling tot 90° wordt versteld

Art.-nr.
B0.0000.20

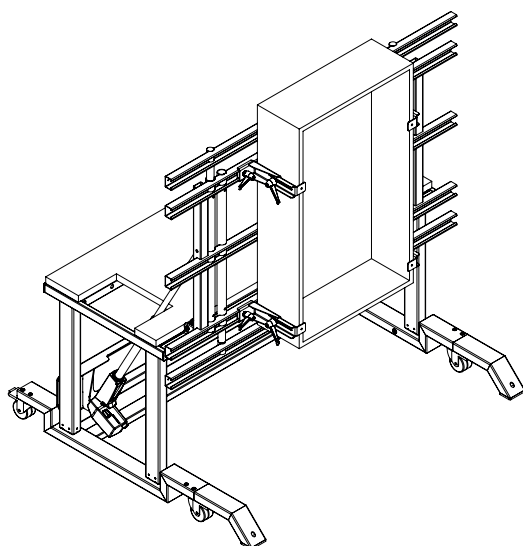

Afmetingen (mm):

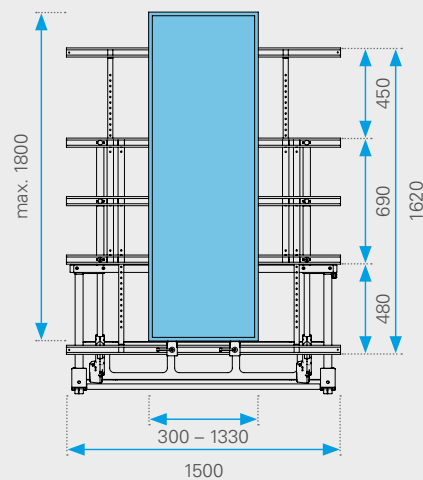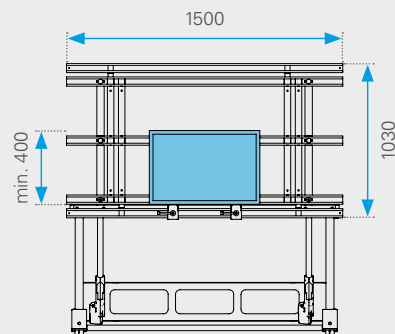



Werkblad met melamine toplaag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: standaardtafelblad voor normaal gebruik



2

Werkblad antistatisch, met melamine toplaag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van volumegeleidend spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: voornamelijk voor laboratoria, elektronicatfels en testtafels



3

Werkblad met 0,8 mm HPL-laag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: standaardtafelblad voor zwaarder gebruik

Werkbladen



Werkbladen met melamine toplaag

Dikte 30 mm, lichtgrijs, met stootrand van ABS



ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
600 x 600 x 30 mm	20.0606.28	22.0606.28
600 x 750 x 30 mm	20.0675.28	22.0675.28
600 x 900 x 30 mm	20.0609.28	22.0609.28
900 x 600 x 30 mm	20.0906.28	22.0906.28
900 x 750 x 30 mm	20.0975.28	22.0975.28
900 x 900 x 30 mm	20.0909.28	22.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	20.1206.28	22.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	20.1275.28	22.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	20.1209.28	22.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	20.1606.28	22.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	20.1675.28	22.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	20.1609.28	22.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	20.2006.28	22.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	20.2075.28	22.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	20.2009.28	22.2009.28

1 2

Werkbladen met HPL-laag 0,8 mm


Dikte 30 mm, lichtgrijs, met stootrand van ABS



HPL-laag 0,8 mm, dikte 30 mm

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
600 x 600 x 30 mm	21.0606.28	23.0606.28
600 x 750 x 30 mm	21.0675.28	23.0675.28
600 x 900 x 30 mm	21.0609.28	23.0609.28
900 x 600 x 30 mm	21.0906.28	23.0906.28
900 x 750 x 30 mm	21.0975.28	23.0975.28
900 x 900 x 30 mm	21.0909.28	23.0909.28
1250 x 600 x 30 mm	21.1206.28	23.1206.28
1250 x 750 x 30 mm	21.1275.28	23.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	21.1209.28	23.1209.28
1600 x 600 x 30 mm	21.1606.28	23.1606.28
1600 x 750 x 30 mm	21.1675.28	23.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	21.1609.28	23.1609.28
2000 x 600 x 30 mm	21.2006.28	23.2006.28
2000 x 750 x 30 mm	21.2075.28	23.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	21.2009.28	23.2009.28

3 4



Meerprijs weegschaaluitsparing voor pakketweegschaal, bv. afm. 400 x 500 x 100 mm, incl. houder voor weegschaal, geldt voor alle typen en afmetingen werkbladen, uitsparing naar keuze links of rechts

Tafel diepte	Art.-nr.
600 mm	20.9000.28
750 mm	20.9001.28
900 mm	20.9002.28

Andere afmetingen op aanvraag.

OPMERKING

Positie weegschaaluitsparing:

Afstand linker- of rechter zijkant 180 mm, afstand van voorkant 100 mm. Algemeen 6 mm speling tussen weegschaal en uitsparingsrand. Hoogte van houder instelbaar op type weegschaal.



4

Werkblad antistatisch, met 0,8 mm HPL-laag

Dikte 30 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van volumegeleidend spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: voornamelijk voor laboratoria, elektronicatafels en testtafels

5

Werkblad met 3,0 mm HPL-laag

Dikte 31 mm, RAL 7035 lichtgrijs, kern van spaanplaat, stootrand rondom van 2 mm ABS

Toepassing: werkblad voor zeer zwaar gebruik, zeer slijtvast en zeer krasbestendig

6

Werkblad met chroomstalen deklaag

Dikte 30 mm, kern van spaanplaat, deklaag aan voor- en achterzijde doorlopend tot onderrand, zijranden met 2 mm ABS

Toepassing: zeer goed bestand tegen krassen en chemicaliën, oppervlak goed te reinigen



Werkbladen met HPL-laag 3,0 mm

Dikte 31 mm, lichtgrijs, met stootrand van ABS

5

Werkbladen chroomstaal

Dikte 30 mm, met laag V2A 1,5 mm

6

Afm. (b x d x h)	HPL-laag 3,0 mm, dikte 31 mm
1250 x 750 x 31 mm	26.1275.28
1250 x 900 x 31 mm	26.1209.28
1600 x 750 x 31 mm	26.1675.28
1600 x 900 x 31 mm	26.1609.28
2000 x 750 x 31 mm	26.2075.28
2000 x 900 x 31 mm	26.2009.28

Afm. (b x d x h)	Chroomstalen toplaag, dikte 30 mm
1250 x 750 x 30 mm	27.1275.28
1250 x 900 x 30 mm	27.1209.28
1600 x 750 x 30 mm	27.1675.28
1600 x 900 x 30 mm	27.1609.28
2000 x 750 x 30 mm	27.2075.28
2000 x 900 x 30 mm	27.2009.28



Werkblad beukenhout

Diktes 30, 40 en 50 mm, naturel beuken, geolied

7

8

Afm. (b x d)	Beuken multiplex, dikte 30 mm	Beuken multiplex, dikte 40 mm	Beuken multiplex, dikte 50 mm	Beuken massief, dikte 50 mm
1250 x 750 mm	24.1275.30	24.1275.40	24.1275.50	25.1275.50
1250 x 900 mm	24.1209.30	24.1209.40	24.1209.50	25.1209.50
1600 x 750 mm	24.1675.30	24.1675.40	24.1675.50	25.1675.50
1600 x 900 mm	24.1609.30	24.1609.40	24.1609.50	25.1609.50
2000 x 750 mm	24.2075.30	24.2075.40	24.2075.50	25.2075.50
2000 x 900 mm	24.2009.30	24.2009.40	24.2009.50	25.2009.50
2500 x 750 mm	–	–	24.2575.50	25.2575.50
2500 x 900 mm	–	–	24.2509.50	25.2509.50



7

Werkblad multiplex

Meerdere lagen gestoomd beukenfineer, waterbestendig verlijmd, dikte 30, 40 of 50 mm, oppervlak geolied

Toepassing: universeel toepasbaar voor algemene werkzaamheden



8

Werkblad beukenhout massief

Blad van massief beukenhout, lamellen gevingerlast, oppervlak geolied


Toepassing: universeel toepasbaar voor algemene werkzaamheden

Productie conform de richtlijn van DIN EN ISO 9001

OPMERKING

Snijmat gevraagd?

Bescherm uw werkblad met een snij-onderlegger. Zie pagina 74.





Hoekwerkblad ERGO-Basic (pagina 29)

**1175 x 1175 mm voor
aanbouw d = 750 mm**

**1325 x 1325 mm voor
aanbouw d = 900 mm**

	Art.-nr.	Art.-nr.
Melamine toplaag, dikte 30 mm	20.1111.28	20.1313.28
ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm	22.1111.28	22.1313.28
HPL-laag 0,8 mm, dikte 30 mm	21.1111.28	21.1313.28
HPL-laag 0,8 mm, antistatisch, dikte 30 mm	23.1111.28	23.1313.28
HPL-laag 3,0 mm, dikte 31 mm	26.1111.28	26.1313.28
Beuken multiplex, dikte 30 mm	24.1111.30	24.1313.30
Beuken massief, dikte 50 mm	25.1111.50	25.1313.50

**Afstandsstuk tussen dragers
bij dubbele werkplekken**
diepte = 60 mm, incl. bevestigingsmateriaal

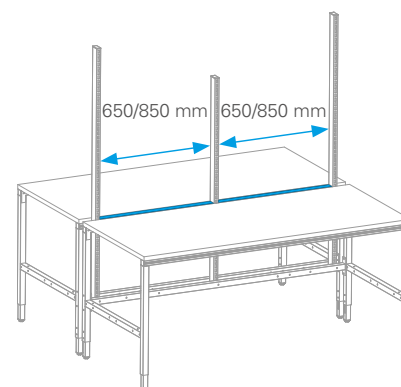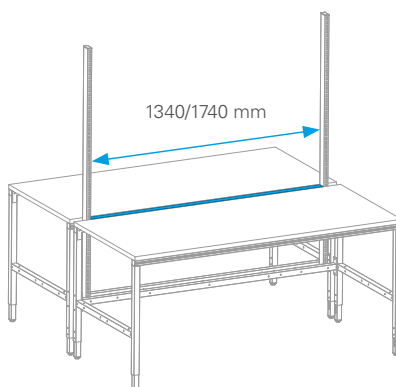


2 staanders

	1340 mm	1740 mm
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Melamine toplaag, dikte 30 mm	20.1300.28	20.1700.28
ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm	22.1300.28	22.1700.28
Beuken multiplex, dikte 30 mm	24.1300.30	24.1700.30
Beuken multiplex, dikte 50 mm	24.1300.50	24.1700.50
Beuken massief, dikte 50 mm	25.1300.50	25.1700.50

3 staanders

	650 mm	850 mm
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Melamine toplaag, dikte 30 mm	20.0600.28	20.0800.28
ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm	22.0600.28	22.0800.28
Beuken multiplex, dikte 30 mm	24.0600.30	24.0800.30
Beuken multiplex, dikte 50 mm	24.0600.50	24.0800.50
Beuken massief, dikte 50 mm	25.0600.50	25.0800.50

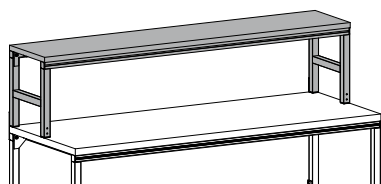

Werkblad voor laboratoriumopbouw
diepte = 400 mm

1250 x 400 mm 1600 x 400 mm 2000 x 400 mm

	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Melamine toplaag, dikte 30 mm	20.1204.28	20.1604.28	20.2004.28
ESD, melamine toplaag, antistatisch, dikte 30 mm	22.1204.28	22.1604.28	22.2004.28
HPL-laag 0,8 mm, dikte 30 mm	21.1204.28	21.1604.28	21.2004.28
HPL-laag 0,8 mm, antistatisch, dikte 30 mm	23.1204.28	23.1604.28	23.2004.28
HPL-laag 3,0 mm, dikte 31 mm	26.1204.28	26.1604.28	26.2004.28
Chroomstalen toplaag, dikte 30 mm	27.1204.28	27.1604.28	27.2004.28
Beuken multiplex, dikte 30 mm	24.1204.30	24.1604.30	24.2004.30
Beuken massief, dikte 50 mm	25.1204.50	25.1604.50	25.2004.50

1

Melamine
toplaag,
dikte 30 mm

2

ESD, melamine
toplaag,
antistatisch,
dikte 30 mm

3

HPL-laag
0,8 mm,
dikte 30 mm


5

HPL-laag
3,0 mm,
dikte 31 mm

7


Beuken
multiplex,
dikte 30 mm

ERGO-Basic

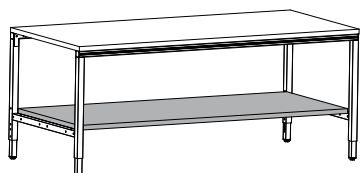

Legborden voor ERGO-Basic (pagina 35)

Tabel (b x d)	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
600 x 600 mm	20.0505.BA	22.0505.BA	21.0505.BA	26.0505.BA	24.0505.BA
600 x 750 mm	20.0506.BA	22.0506.BA	21.0506.BA	26.0506.BA	24.0506.BA
600 x 900 mm	20.0575.BA	22.0575.BA	21.0575.BA	26.0575.BA	24.0575.BA
900 x 600 mm	20.0805.BA	22.0805.BA	21.0805.BA	26.0805.BA	24.0805.BA
900 x 750 mm	20.0806.BA	22.0806.BA	21.0806.BA	26.0806.BA	24.0806.BA
900 x 900 mm	20.0875.BA	22.0875.BA	21.0875.BA	26.0875.BA	24.0875.BA
1250 x 600 mm	20.1105.BA	22.1105.BA	21.1105.BA	26.1105.BA	24.1105.BA
1250 x 750 mm	20.1106.BA	22.1106.BA	21.1106.BA	26.1106.BA	24.1106.BA
1250 x 900 mm	20.1175.BA	22.1175.BA	21.1175.BA	26.1175.BA	24.1175.BA
1600 x 600 mm	20.1505.BA	22.1505.BA	21.1505.BA	26.1505.BA	24.1505.BA
1600 x 750 mm	20.1506.BA	22.1506.BA	21.1506.BA	26.1506.BA	24.1506.BA
1600 x 900 mm	20.1575.BA	22.1575.BA	21.1575.BA	26.1575.BA	24.1575.BA
2000 x 600 mm	20.1905.BA	22.1905.BA	21.1905.BA	26.1905.BA	24.1905.BA
2000 x 750 mm	20.1906.BA	22.1906.BA	21.1906.BA	26.1906.BA	24.1906.BA
2000 x 900 mm	20.1975.BA	22.1975.BA	21.1975.BA	26.1975.BA	24.1975.BA

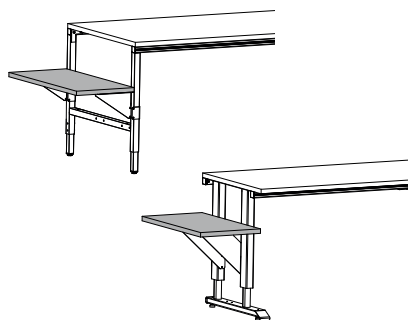

Zijplank voor ERGO-Basic
(pagina 35)/ERGO-Vario Plus (pagina 41)


ERGO-Basic

Afm. (b x d)	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
450 x 600 mm	20.0406.BS	22.0406.BS	21.0406.BS	26.0406.BS	24.0406.BS
450 x 750 mm	20.0475.BS	22.0475.BS	21.0475.BS	26.0475.BS	24.0475.BS
450 x 900 mm	20.0409.BS	22.0409.BS	21.0409.BS	26.0409.BS	24.0409.BS

ERGO-Vario Plus

Afm. (b x d)	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
450 x 750 mm	20.0475.BS	22.0475.BS	21.0475.BS	26.0475.BS	24.0475.BS


ERGO-Flex

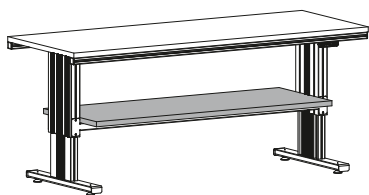

Legborden voor ERGO-Flex (pagina 43)

Tabel (b x d)	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
1250 x 750 mm	20.1005.FL	22.1005.FL	21.1005.FL	26.1005.FL	24.1005.FL
1600 x 750 mm	20.1405.FL	22.1405.FL	21.1405.FL	26.1405.FL	24.1405.FL
2000 x 750 mm	20.1805.FL	22.1805.FL	21.1805.FL	26.1805.FL	24.1805.FL

ERGO-Forte

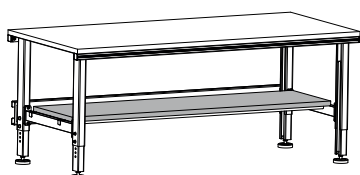


Legborden voor ERGO-Forte (pagina 45)


Tabel (b x d)	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
1250 x 750 mm	20.1005.FA	22.1005.FA	21.1005.FA	26.1005.FA	24.1005.FA
1250 x 900 mm	20.1006.FA	22.1006.FA	21.1006.FA	26.1006.FA	24.1006.FA
1600 x 750 mm	20.1405.FA	22.1405.FA	21.1405.FA	26.1405.FA	24.1405.FA
1600 x 900 mm	20.1406.FA	22.1406.FA	21.1406.FA	26.1406.FA	24.1406.FA
2000 x 750 mm	20.1805.FA	22.1805.FA	21.1805.FA	26.1805.FA	24.1805.FA
2000 x 900 mm	20.1806.FA	22.1806.FA	21.1806.FA	26.1806.FA	24.1806.FA









Stap 1: ladenbehuizing




Stap 2: lade



Stap 3: ladegeleiders

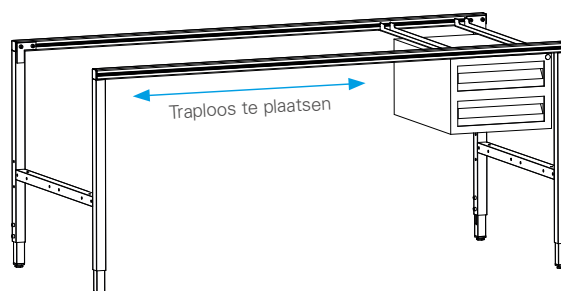


Laden



Enkele lade, afsluitbaar
Draagvermogen tot 20 kg,
voor tafeldiepte 600/750/900 mm




Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
330 x 486 x 108 mm	00.4000.02



Ladenbehuizing, leeg Nuttige hoogte 200 mm,
voor tafeldiepte 750/900 mm



Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
Standaard	ESD	
411 x 572 x 283 mm	00.4001.02	00.4001.09




Ladenbehuizing, leeg Nuttige hoogte 300 mm,
voor tafeldiepte 600/750/900 mm




Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
Standaard	ESD	
411 x 572 x 383 mm	00.4002.02	00.4002.09

Bij elke ladenbehuizing moet één paar ladegeleiders worden besteld.



Paar ladegeleiders voor montage van lade
Geschikt voor alle typen laden

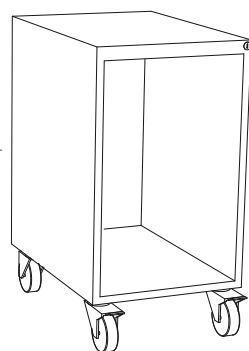

Ladenkast verrijdbaar, leeg 4 zwenkwielen
Ø 100 mm, waarvan 2 met vastzetrem,
incl. geribbelde mat zwart en duwbeugel,
nuttige hoogte 450 mm, totale hoogte 723 mm

Behuizing en laden in RAL 7016 antracietgrijs.




Lade, volledig uittrekbaar 100%
Afmetingen 306 x 459 mm, draagvermogen
75 kg, incl. stop per lade, rechts

Diepte	600 mm	750 mm	900 mm
Tafelonderstel	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
ERGO-Basic	00.3606.01	00.3675.01	00.3609.01
ERGO-Vario	–	00.3675.01	–
ERGO-Vario Plus	–	03.3675.01	–
ERGO-Flex	–	00.3675.01	–
ERGO-Forte	–	00.3675.01	00.3609.01
ERGO-Light 2	–	09.3675.01	–

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
Standaard	ESD	
411 x 572 x 723 mm	00.4003.42	00.4003.49




Hoogte voorkant	Bruikbare hoogte	Art.-nr.	Art.-nr.
Standaard	ESD		
h = 50 mm	32,5 mm	00.4100.02	00.4100.09
h = 75 mm	57,5 mm	00.4101.02	00.4101.09
h = 100 mm	82,5 mm	00.4102.02	00.4102.09
h = 150 mm	132,5 mm	00.4103.02	00.4103.09
h = 200 mm	182,5 mm	00.4104.02	00.4104.09
h = 300 mm	282,5 mm	00.4105.02	00.4105.09




Kunststof lade-inzet, rood
8 inzetten: 75 x 75 mm
4 inzetten: 75 x 150 mm
2 inzetten: 150 x 150 mm

Hoogte voorkant	Art.-nr.
50 mm	00.4260.00
75 mm	00.4261.00



Schuifschotjes en ladeverdelers
2 Schuifschotjes: 27 E
6 Ladeverdelers: 6 E


Hoogte voorkant	Art.-nr.
50 mm	00.4210.00
75 mm	00.4211.00
100 mm	00.4212.00
150 mm	00.4213.00



Schuifschotjes en ladeverdelers
1 Schuifschot: 27 E
2 Ladeverdelers: 9 E

Hoogte voorkant	Art.-nr.
50 mm	00.4220.00
75 mm	00.4221.00
100 mm	00.4222.00
150 mm	00.4223.00
200 mm	00.4224.00
300 mm	00.4225.00


Tafelbreedte 2000 mm

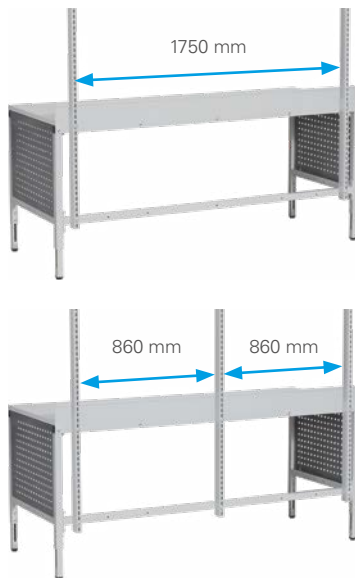

Rasterbreedtes bij een tafelbreedte van 2000 mm

2 x 860 of 1 x 1750 mm


Tafelbreedte 1600 mm

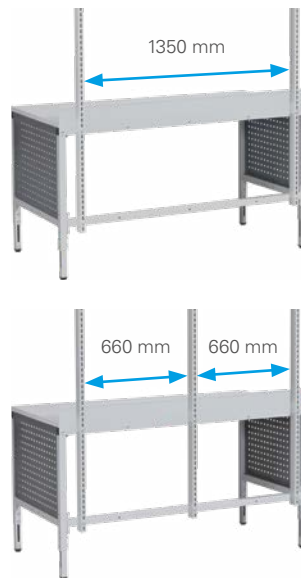

Rasterbreedtes bij een tafelbreedte van 1600 mm

2 x 660 of 1 x 1350 mm

Tafelbreedte 1250 mm



Rasterbreedtes bij een tafelbreedte van 1250 mm

1 x 660, 1 x 860 of 1 x 1040 mm

Opbouwelementen

Op de verticale staanders worden alle opbouwelementen van een tafel gemonteerd. Om de steeds grotere hulpmiddelen op de werkplek te kunnen onderbrengen, kan het helpen om de opbouw met een extra staander in twee delen te splitsen.


Zo kunnen het beeldscherm en toetsenbord links wat hoger worden geplaatst dan de labelprinter rechts, die wat lager staat uit oogpunt van bereikbaarheid. Zie pagina 15.

Het instelraster voor ingestoken en vastgeschroefde elementen is 30:30 mm.


Staanders

De staanders worden altijd op twee punten vastgezet en vormen zo een stabiele basis voor de opbouwelementen. Afhankelijk van uw behoeften kunt u de lengte van de staanders als volgt kiezen:

- 1 Lengte 1000 mm = lage opbouw, bijv. voor perfoplaten (zie pagina 75)
- 2 Lengte 1450 mm = middelhoge opbouw, meerdere legborden zonder opbouw, voor verlichting of vouwdozenrek
- 3 Lengte 1780 mm = hoge opbouw met vouwdozenrek of met draagarmen voor verlichting
- 4 Lengte 1990 mm = hoge opbouw met vouwdozenrek of met draagarmen voor verlichting

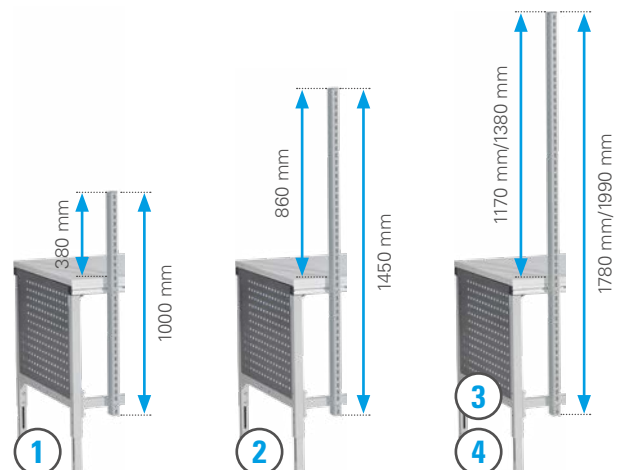


Opbouwelementen




Stander 60/30 voor opbouwelementen
Rasterafstand 30:30 mm

Afm.	Art.-nr.
1000 mm	11.0100.01
1450 mm	11.0145.01
1780 mm	11.0178.01
1990 mm	11.0199.01
2500 mm	11.0250.01
Bevestigingsset dubbele tafel	11.0000.50



Bevestiging voor geperforeerd profiel
om aan het werkblad te schroeven,
incl. bevestigingsmateriaal

Afm.	Art.-nr.
130 x 50 mm	11.1010.01



**Draagarm compleet, incl. aluminium
profiel 30/30**
Lengte 670 mm

Afm.	Art.-nr.
700 mm	11.1007.02

Achterpaneel




**Aluminium profielrail voor ophangen
van verlichting e.d.**
Incl. 2 aanslagnokken

Afm.	Art.-nr.
1200 mm	11.1120.01
1500 mm	11.1150.01
1900 mm	11.1190.01



Achterpaneel voor gehele tafelbreedte
90 mm boven werkblad


Afm.	Art.-nr.
600 mm	10.2006.01
900 mm	10.2009.01
1250 mm	10.2012.01
1600 mm	10.2016.01
2000 mm	10.2020.01



Achterpaneel tussen staanders
90 mm boven werkblad


Afm.	Art.-nr.
655 mm	10.2106.01
855 mm	10.2108.01
1040 mm	10.2110.01
1340 mm	10.2113.01
1740 mm	10.2117.01

Kabelgoot



Kabelgoot voor gehele tafelbreedte
Nuttige hoogte 70 mm, voor meervoudige
stekkerdoos (zie pagina 93)

Afm.	Art.-nr.
1250 mm	10.2212.01
1600 mm	10.2216.01
2000 mm	10.2220.01




Kabelgoot tussen staanders
Nuttige hoogte 70 mm, voor meervoudige
stekkerdoos (zie pagina 93)

Afm.	Art.-nr.
655 mm	10.2306.01
855 mm	10.2308.01
1040 mm	10.2310.01
1340 mm	10.2313.01
1740 mm	10.2317.01






Legplanken



Enkel legbord

Recht en hellend 25°, draagvermogen tot 20 kg


Afm.	Art.-nr.
660 x 210 mm	11.0121.11
860 x 210 mm	11.0221.11
660 x 270 mm	11.0127.11
860 x 270 mm	11.0227.11



Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg


Afm.	Art.-nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21



Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg

Afm.	Art.-nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21



Ordnersteun voor legbord met drager

Diepte 270 mm

Afm.	Art.-nr.
270 x 200 mm	11.9009.01




Rubbermat fijne ribbels

Afm.	Standaard	ESD
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
660 x 210 mm	11.9001.00	11.9001.09
860 x 210 mm	11.9002.00	11.9002.09
660 x 270 mm	11.9003.00	11.9003.09
860 x 270 mm	11.9004.00	11.9004.09
1040 x 270 mm	11.9029.00	11.9029.09
660 x 400 mm	11.9005.00	11.9005.09
860 x 400 mm	11.9006.00	11.9006.09
400 x 400 mm	11.9007.00	11.9007.09
860 x 600 mm	11.9008.00	11.9008.09




Afmetingen (mm):


Enkel legbord:




Legbord met vastgeschroefde dragers:



Diepte = 270 mm




Diepte = 400 mm



Diepte = 600 mm


Legplanken



Vouwdozenrek incl. beugels

Met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


Afm.	Art.-nr.	Aant. beugels
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



Vouwdozenrek verrijdbaar incl. beugels

4 zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan 2 met vastzetrem, hoogte 165 mm, draagvermogen tot 50 kg


Afm.	Art.-nr.	Aant. beugels
650 x 590 mm	10.0159.41	4
850 x 590 mm	10.0259.41	5
1040 x 590 mm	10.0359.41	5
1340 x 590 mm	10.0459.41	6
1740 x 590 mm	10.0559.41	8



Transportroller zonder beugels

4 zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan 2 met vastzetrem, hoogte 165 mm, draagvermogen tot 50 kg


Afm.	Art.-nr.
650 x 590 mm	10.0159.45
850 x 590 mm	10.0259.45
1040 x 590 mm	10.0359.45
1340 x 590 mm	10.0459.45
1740 x 590 mm	10.0559.45



Vouwdozenrek zonder beugels

Met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


Afm.	Art.-nr.
650 x 590 mm	11.0159.35
850 x 590 mm	11.0259.35
1040 x 590 mm	11.0359.35
1340 x 590 mm	11.0459.35
1740 x 590 mm	11.0559.35

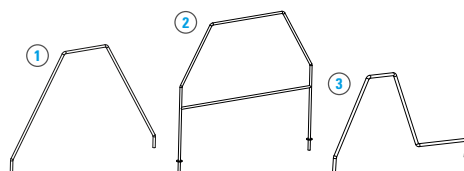

Beugels voor vouwdozenrek

Standaard en speciale afmetingen


Afm.	Art.-nr.
560 x 345 mm ①	11.9050.01
560 x 500 mm ②	11.9051.01
560 x 210 mm ③	11.9052.01

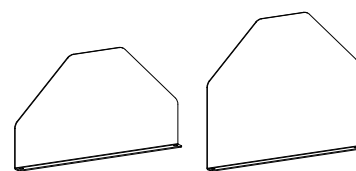

Separatorplaten voor vouwdozenrek

gemaakt van aluminium

Afm.	Art.-nr.
590 x 345 mm	11.9054.01
590 x 500 mm	11.9055.01




Paar legborddragers, zwaar

Voor legbord en vouwdozenrek

Afm.	Art.-nr.
360 x 100 mm	11.0000.32




Legplanken




Legbord met zware dragers
Draagvermogen tot 50 kg

Afm.	Art.-nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31




Zwaar aflegvak met aangeschroefde console
Helling 0°, 15° en 30°, draagvermogen 50 kg

Afm.	Art.-nr.
650 x 400 mm	11.0140.41
850 x 400 mm	11.0240.41
1040 x 400 mm	11.0340.41
1340 x 400 mm	11.0440.41
1740 x 400 mm	11.0540.41



Achterpaneel voor legbord
Met zware dragers, 30 mm boven legbord



Afm.	Art.-nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01




Ordnersteun voor legbord met zware dragers
Diepte 400 mm

Afm.	Art.-nr.
400 x 250 mm	11.9009.02

Afmetingen (mm):

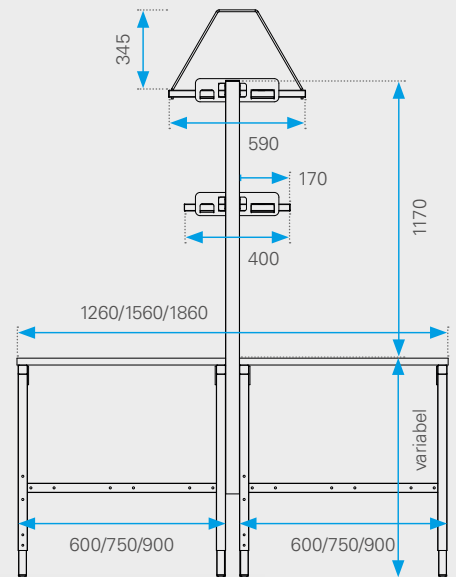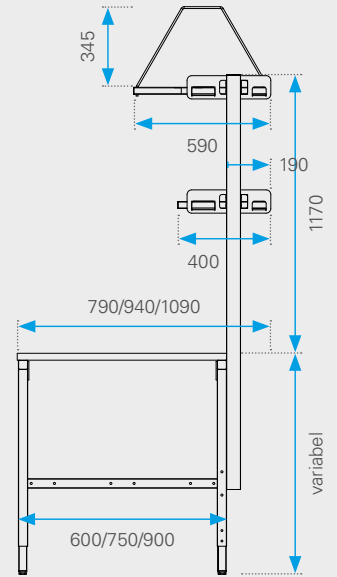


Accessoires voor zwenkarmen



Basis 2-delig, met 3 scharnieren


Zwenkradius 640 mm, draagvermogen max. 15 kg

Radius	Art.-nr.
640 mm	11.6000.01




Compleet met kantelbaar legbord

Oppervlak	Art.-nr.
400 x 400 mm	11.6003.01
400 x 600 mm	11.6004.01

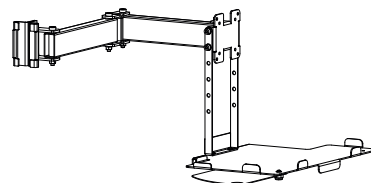


Compleet met beeldschermdrager en toetsenbord-/muisdrager, uitzwenkbaar

Art.-nr.
11.6002.01




Compleet met multifunctioneel hulpstuk

Art.-nr.
11.6010.01




Type 1 compleet incl. perfoplaat 660 x 370 mm

Art.-nr.
11.6011.01




Type 2 compleet, incl. 3 ophangrails, lengte 660 mm

Art.-nr.
11.6012.01

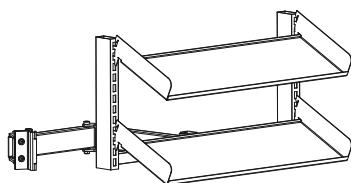


Type 3 compleet incl. 2 enkele legborden 660 x 210 mm

Art.-nr.
11.6013.01

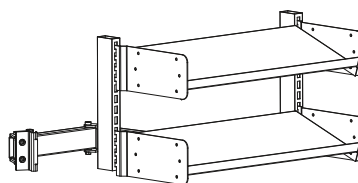

Type 4 compleet incl. 2 legborden met vastgeschroefde dragers 660 x 270 mm

Art.-nr.
11.6014.01

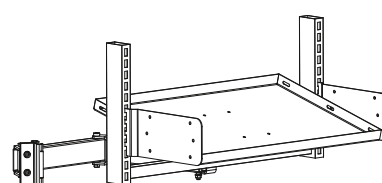


Type 5 compleet, incl. 1 legbord met vastgeschroefde dragers 660 x 400 mm

Art.-nr.
11.6015.01




Accessoires voor computers



Toetsenborddrager

Om op te hangen aan legbord d = 400 mm


Oppervlak (b x d)	Art.-nr.
484 x 150 mm	10.9028.01



Uittrekbare toetsenbordplank met muisplaatje

Uitzwenkbaar, buitenmaat: 553 x 400 x 110 mm, 100% uittrekbaar


Oppervlak (b x d)	Art.-nr.
520 x 365 mm	10.9029.01



Uittrekbaar legbord 100%

Voor labelprinters e.d., draagvermogen max. 50 kg


Oppervlak (b x d x h)	Art.-nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01
500 x 408 x 60 mm	10.9042.01



Zwenkarm, 1-delig

Compleet met beeldschermdrager VESA-standaard, draagvermogen 15 kg


Radius	Art.-nr.
300 mm	11.6101.01



Zwenkarm 2-delig

Compleet met beeldschermdrager VESA-standaard, draagvermogen 15 kg


Radius	Art.-nr.
600 mm	11.6001.01



Toetsenbord-/muisdrager, uitzwenkbaar passend bij zwenkarm


Variable hoogte

Oppervlak (b x d)	Art.-nr.
484 x 150 mm	11.6102.01




Pc-drager universeel voor bevestiging aan werkblad, draagvermogen max. 20 kg

Afm. (b x d)	Art.-nr.
70 – 230 x 330 – 540 mm	00.3510.01




Pc-drager voor ERGO-Basic

Afm. (b x d)	Art.-nr.
200 x 440 mm	00.3500.01



Pc-houder voor ERGO-Forte/ERGO-Vario Plus

Afm. (b x d)	Art.-nr.
200 x 440 mm	04.3500.01



Universeel legbord op staander

Draagvermogen max. 30 kg


Afm. (b x d)	Art.-nr.
420 x 520 mm	10.9041.01

Accessoires voor computers




Zuil NOVUS TSS

Tafelbevestiging met systeemklem, lengte 545 mm



Houder op staander voor opvouwbare arm

Incl. bevestigingsclips, ook geschikt voor dubbele werktafels




Opvouwbare arm NOVUS TFC

Voor bevestiging aan zuil of houder op staander, traploos verstelbaar, bevestiging met VESA 75/100-QuickRelease

Werkbladdikte	Art.-nr.
14 – 40 mm	11.6050.01
5 – 70 mm	11.6051.01


Lengte	Art.-nr.
445 mm	11.6053.01
890 mm	11.6054.01

Bereik/draagvermogen	Art.-nr.
450 mm/10 kg ①	11.6055.01
505 mm/15 kg ②	11.6056.01
705 mm/10 kg ③	11.6057.01
Afstandsplaat H = 6 mm	11.6079.01




NOVUS Clu monitorsteun

hoogteverstelling met gasdrukveer, VESA beugel 75/100 mm incl. beugel op kolom



Laptopdrager NOVUS TSS

Voor bevestiging aan TSS-zuil of houder op staander, traploos verstelbaar draagvermogen tot 10 kg




NOVUS TSS toetsenborddrager

Draai- en zwenkbaar 45°, Oppervlak (bxd) 640 x 172 mm

Bereik/draagvermogen	Art.-nr.
443 mm/2 – 7 kg	11.6070.01
525 mm/7 – 15 kg	11.6071.01

Oppervlak (bxd)	Art.-nr.
404 x 288 mm	11.6062.01


Bereik	Art.-nr.
528 mm	11.6060.01
728 mm	11.6061.01




Thin Client-houder NOVUS

Bevestiging aan TSS-zuil of tussen VESA-koppeling (100 x 100 mm) en beeldscherm, pc-breedte 35 – 53 mm, draagvermogen max. 7,5 kg

Afm.	Art.-nr.
125 x 132 mm	11.6065.01

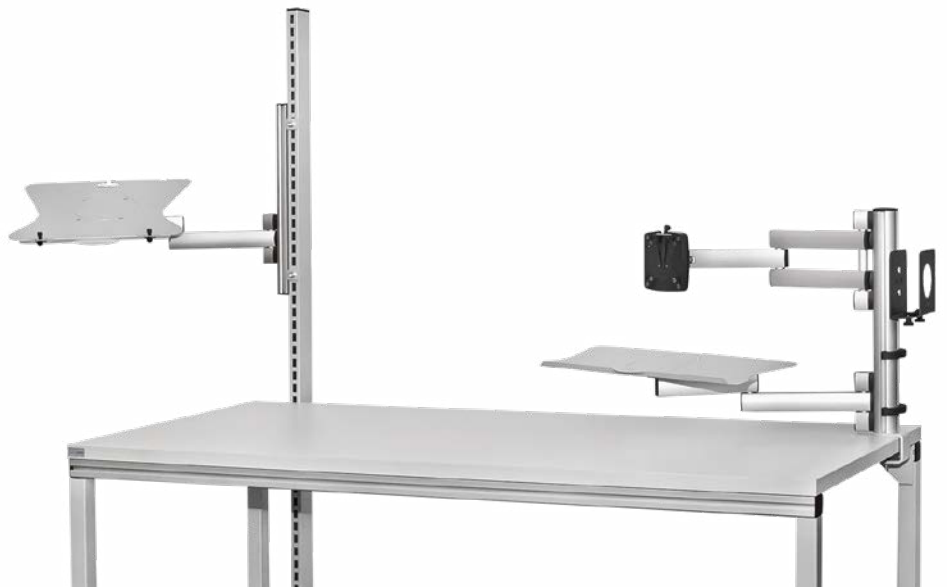

Accessoires voor werkbladen




Snijmat transparant

Voor snijden zonder krassen, met rasterprint aan één zijde

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
900 x 600 x 3 mm	11.9025.01

Andere uitvoeringen op aanvraag.


Accessoires voor weegschalen



Houder voor weegschaaldisplay

Incl. bevestiging voor staander

Afm. (b x d)	Art.-nr.
248 x 200 mm	11.9013.01




Meerprijs weegschaaluitsparing voor pakketweegschaal, bv. afm. 400 x 500 x 100 mm, incl. houder voor weegschaal, geldt voor alle typen en afm. werkbladen, uitsparing naar keuze links of rechts

Tafel diepte	Art.-nr.
600 mm	20.9000.28
750 mm	20.9001.28
900 mm	20.9002.28

Andere afmetingen op aanvraag.


Accessoires voor draagarmen



Veerbalancer

Behuizing van spuitgegoten aluminium, diameter staaldraad 2 mm, lengte draad 1,6 m, traploos instelbaar

Draagvermogen	Art.-nr.
0,4 – 1,0 kg	11.9019.00
1,0 – 2,0 kg	11.9020.00
2,0 – 3,0 kg	11.9021.00




Kunststof glijder voor aluminium profielrail

Voor ophangen van veerbalancer

Art.-nr.
11.9015.10




Houders



Draagrail voor ophangen van open magazijnbakken (zie pagina 77)


Recht en hellend 25°

Afm.	Art.-nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11



Perfoplaat voor ophangen van gereedschapsdragers


Afm.	Art.-nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11
1350 x 370 mm	11.2013.11
1750 x 370 mm	11.2017.11



Etiketenvak

Voor etiketten tot Ø 180 mm, incl. 5 scheidingselementen

Afm.	Art.-nr.
660 mm	11.2306.11
860 mm	11.2308.11
1040 mm	11.2310.11



Scheidingselement voor etiketenvak, per stuk



Art.-nr.
11.2301.00



Drager voor vulmateriaalzak

Zwenkbaar 360°, max. hoogte 2500 mm

Art.-nr.
11.9031.01



Vultrechter met ophangbeugel incl. bevestiging voor materiaalzak

Art.-nr.
11.9030.01

Open magazijnbakken voor draagrail

Lengte 660 mm

Bakafmetingen 102 x 90 x 50 mm = 6 stuks

Bakafmetingen 105 x 170 x 75 mm = 6 stuks

Bakafmetingen 150 x 230 x 125 mm = 4 stuks

Lengte 860 mm

Bakafmetingen 102 x 90 x 50 mm = 8 stuks

Bakafmetingen 105 x 170 x 75 mm = 8 stuks

Bakafmetingen 150 x 230 x 125 mm = 5 stuks

Lengte 1040 mm

Bakafmetingen 102 x 90 x 50 mm = 9 stuks


Bakafmetingen 105 x 170 x 75 mm = 9 stuks

Bakafmetingen 150 x 230 x 125 mm = 6 stuks






Open magazijnbakken zie pagina 77.

Afmetingen drager (mm):

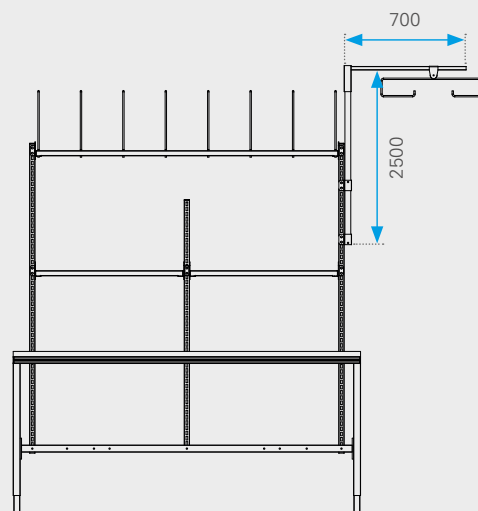

Universele houder



Universele houder met staanderbevestiging
Met drager voor bevestiging van documenten-
houder, elektro- en persluchtcomponenten

Staanderbevestiging enkel
Verstelbaar in raster 30:30 mm

Documentenhouder met 10 insteekhoezen A4
Te bevestigen aan universele houder

Afm.	Art.-nr.
90 x 250 mm	11.9010.01

Art.-nr.
11.9011.01


	Standaard	Magnetisch
Afm. (b x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
230 x 320 mm	11.9012.01	11.9012.11

Diversen



Flessenhouder
Te bevestigen aan staander of perfooplaat

Afm.	Art.-nr.
Ø 90 mm	11.9045.01




Houder voor taperoller
Te bevestigen aan staander of perfooplaat

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
108 x 148 x 70 mm	11.9046.01




Accessoires voor bakken




Open magazijnbakken van polypropyleen

* Incl. beugel voor ophangen aan draagrail, zie pagina 75



Eurobak van polypropyleen

Dichte bodem en zijwanden, stapelbaar




Afvalbak verrijdbaar

4 zwenkwielen Ø 100 mm

Afm. (b x d x h)	Standaard blauw	ESD zwart
102 x 90 x 50 mm *	Art.-nr. 15.0001.00	Art.-nr. 15.0001.09
105 x 170 x 75 mm *	Art.-nr. 15.0002.00	Art.-nr. 15.0002.09
150 x 230 x 125 mm *	Art.-nr. 15.0003.00	Art.-nr. 15.0003.09
213 x 330 x 150 mm	Art.-nr. 15.0004.00	Art.-nr. 15.0004.09

Afm. (b x d x h)	Standaard grijs	ESD zwart
300 x 400 x 120 mm	Art.-nr. 15.0005.00	Art.-nr. 15.0005.09
300 x 400 x 175 mm	Art.-nr. 15.0006.00	Art.-nr. 15.0006.09
300 x 400 x 210 mm	Art.-nr. 15.0009.00	Art.-nr. 15.0009.09
400 x 600 x 120 mm	Art.-nr. 15.0007.00	Art.-nr. 15.0007.09
400 x 600 x 210 mm	Art.-nr. 15.0008.00	Art.-nr. 15.0008.09


Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
600 x 800 x 555 mm	10.9000.40



Multifunctionele container van PP


60 l, afm. 280 x 555 x 585 mm (b x d x h), slagvast en eenvoudig te reinigen, kleur grijs, optionele wagen met 4 zwenkwielen, bodemvrijheid 65 mm, donkergrijs

	Art.-nr.
Container	15.0200.00
Wagen	15.0201.00



Multifunctionele container met zijdelingse houder op ERGO-Basic

	Art.-nr.
Container met houder	15.0205.00




Multifunctionele container met houder onder tafel met geleiderail, uitschuifbaar


	ERGO-Basic	ERGO-Vario Plus
Diepte	Art.-nr.	Art.-nr.
600 mm	15.0206.00	–
750 mm	15.0207.00	15.0209.00
900 mm	15.0208.00	–




Vakkensysteem



Opbouw leeg
1 etage hoog, 2 vakken



Opbouw leeg
1 etage hoog, 3 vakken




Opbouw leeg
1 etage hoog, 4 vakken


Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
600 x 400 x 367 mm	10.9100.00

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
900 x 400 x 367 mm	10.9101.00


Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
1200 x 400 x 367 mm	10.9102.00



Opbouw leeg
1 etage hoog, 5 vakken



Opbouw leeg
2 etages hoog, 4 vakken




Opbouw leeg
2 etages hoog, 6 vakken


Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
1500 x 400 x 367 mm	10.9103.00

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
600 x 400 x 715 mm	10.9105.00

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
900 x 400 x 715 mm	10.9106.00



Opbouw leeg
2 etages hoog, 8 vakken

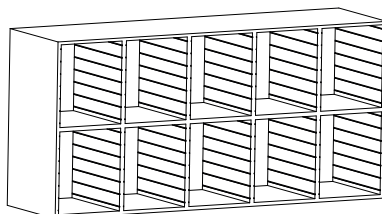

Opbouw leeg
2 etages hoog, 10 vakken

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
1200 x 400 x 715 mm	10.9107.00

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
1500 x 400 x 715 mm	10.9108.00

Stapelhoogte bij gelijkmatig verdeling van de schuifbakken of trays (mm):

336	160	110	75	50	50
			75	75	50
			75	50	50
			75	75	50
			75	50	50

Module leeg

1 schuifbak

2 schuifbakken


3 schuifbakken

4 schuifbakken

5 trays




Accessoires voor vakkensysteem




Schuifplank

Kleur lichtgrijs, labels ② ③



Laden

Kleur lichtgrijs, binnenafmetingen 252 x 355 mm (b x d), labels ①




Verdeelplaat verticaal

Binnenafm. (b x d x h)	Art.-nr.
273 x 390 x 20 mm	10.9150.00

Afm. (hoogte)	Art.-nr.
21 mm (12 laden)	10.9155.00
49 mm (6 laden)	10.9160.00
77 mm (4 laden)	10.9165.00


Afm. (hoogte)	Art.-nr.
170 mm	10.9170.00



Labels voor plankjes/laden

Hoesjes met papierstroken, zakje met 10 st.

Afm.	Art.-nr.
85 x 9 mm ①	10.9175.00
85 x 13 mm ②	10.9176.00
261 x 13 mm ③	10.9177.00

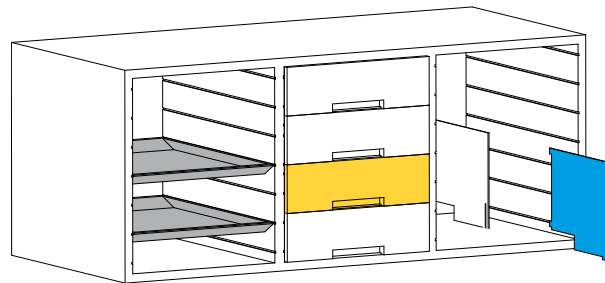





Stoelen – Neon



Flexband

Leverbaar in vier kleuren

Kleuren

Happy Orange

Mars Green

Ocean Blue

Cool Grey



Werkstoel Neon met glijders

Hoogte instelbaar met gasveer van 450 – 620 mm, synchroonmechanisme, zonder kussens



Werkstoel Neon met wieltjes

Hoogte instelbaar met gasveer van 450 – 620 mm, synchroonmechanisme, zonder kussens



Werkstoel Neon met glijders en opstap

Hoogte instelbaar met gasveer van 590 – 870 mm, synchroonmechanisme, zonder kussens



Varianten	Art.-nr.
Standaard	14.0020.00
ESD	14.0020.09



Varianten	Art.-nr.
Standaard	14.0021.00
ESD	14.0021.09



Varianten	Art.-nr.
Standaard	14.0022.00
ESD	14.0022.09



Neon stoelkussens integraalschuim Achteraf te monteren, verhoogt zithoogte met 20 mm



Neon stoelkussen Duotec, textiel Achteraf te monteren, verhoogt zithoogte met 20 mm



Neon Supertec Achteraf te monteren, verhoogt zithoogte met 20 mm



	Standaard	ESD
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
Blauw	14.0030.00	–
Zwart	–	14.0031.09



	Standaard	ESD
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
Blauw	14.0040.00	14.0040.09
Zwart	14.0041.00	14.0041.09



	Standaard	ESD
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
Blauw	14.0050.00	–
Zwart	14.0051.00	–

Neon: contactrugleuning, hoek zitting verstelbaar



Stoelen – Nexxit

Nexxit: contactrugleuning, hoek zitting verstelbaar



Handgrepen – leverbaar in vijf kleuren

		
Blauw – 3277	Grijs – 3278	Oranje – 3279
		
Groen – 3280	Zwart (ESD) – 3218	Zonder handgrepen – 3001



Werkstoel Nexxit met glijders

Contactrugleuning, in hoogte verstelbaar van 450 – 600 mm



Werkstoel Nexxit met wielen

Contactrugleuning, in hoogte verstelbaar van 450 – 600 mm



Werkstoel Nexxit met glijders en voetensteuning

Contactrugleuning, in hoogte verstelbaar van 570 – 820 mm

	Standaard	ESD
Bekleding	Art.-nr.	Art.-nr.
Textiel Duotec	14.0060.00	14.0060.09
Kunstleer Magic	14.0061.00	14.0061.09
Integraalschuim	14.0062.00	14.0062.09
Supertec	14.0063.00	14.0063.09



	Standaard	ESD
Bekleding	Art.-nr.	Art.-nr.
Textiel Duotec	14.0065.00	14.0065.09
Kunstleer Magic	14.0066.00	14.0066.09
Integraalschuim	14.0067.00	14.0067.09
Supertec	14.0068.00	14.0068.09



	Standaard	ESD
Bekleding	Art.-nr.	Art.-nr.
Textiel Duotec	14.0070.00	14.0070.09
Kunstleer Magic	14.0071.00	14.0071.09
Integraalschuim	14.0072.00	14.0072.09
Supertec	14.0073.00	14.0073.09



Stoelen volledig gemonteerd
geleverd in een beschermhoes



Art.-nr.
14.0999.00

OPMERKING

Garantie van de fabrikant

10 jaar garantie op alle stoelen, stahulpen en krukken, inclusief gasveren en mechanismen.



Stahulp/kruk



Stahulp Fin

Comfortabele zitting van SoftTouch PU-schuim, zwart, aluminium frame, in hoogte verstelbaar met gasveer 660 – 930 mm



Varianten	Art.-nr.
Standaard	14.0000.00
ESD	14.0000.09



Industriële stahulp

Bekleding integraalschuim zwart, schotelvoet zwart, hoek zitting verstelbaar, 360° draaibaar, in hoogte verstelbaar met gasveer 650 – 850 mm



Varianten	Art.-nr.
Standaard	14.0300.00
ESD	14.0300.09



Industriële stahulp met voetensteun

Bekleding integraalschuim zwart, opklapbaar frame zwart, hoek zitting verstelbaar, 360° draaibaar, in hoogte verstelbaar met klikmechanisme 640 – 840 mm

Varianten	Art.-nr.
Standaard	14.0310.00



Allround kruk 2 met wielen

Bekleding zwart kunstleer, stalen voetkruis zwart, ringhendel, zithoogte 460 – 630 mm




Werkkruk Flex 1 met wielen

Bekleding van SoftTouch PU-schuim zwart, voetkruis kunststof zwart, in hoogte verstelbaar met gasveer 450 – 650 mm

Varianten	Art.-nr.
Kunstleer	14.0200.00

Varianten	Art.-nr.
SoftTouch PU-schuim	14.0210.00

Voetensteun



Voetensteun vrijstaand, ESD

Hoogte verstelbaar in stappen van 30:30 mm, voetenplank traploos kantelbaar

Afm.	Art.-nr.
500 x 350 mm	00.3300.01






Het positieve effect van vloermatten op de werkplek staat buiten kijf, ongeacht of u een voordelige antivermoeidheidsmat van PUR gebruikt of een hoogwaardige ergonomische mat. Langdurig staan op harde, onverwarmde betonnen vloeren belast het bewegingsapparaat en is vermoeiend. Ergonomische vloermatten verhogen het welzijn en zorgen voor motivatie en betere prestaties.

Werkvloermatten




PUR antivermoeidheidsmat – de voordeligste

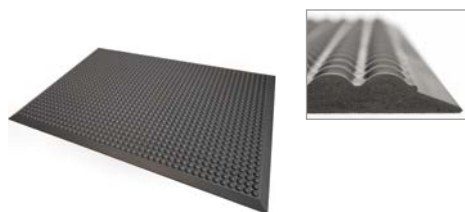

Ergopurtec met ronde noppen

Voor droge staverkplekken, hoogte 13 mm, afgeschuinde buitenrand, polyurethaan, zwart



Ergopurtec met platte noppen

Voor droge staverkplekken, hoogte 13 mm, afgeschuinde buitenrand, polyurethaan, zwart

Accessoires



ESD-aardingskabel met drukknop voor type EL

	Standaard	ESD
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
960 x 660 mm	15.5020.00	15.5020.09
1260 x 660 mm	15.5022.00	15.5022.09
1860 x 660 mm	15.5024.00	15.5024.09



	Standaard	ESD
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
960 x 660 mm	15.5030.00	15.5030.09
1260 x 660 mm	15.5032.00	15.5032.09
1860 x 660 mm	15.5034.00	15.5034.09



	CH	D
	Art.-nr.	Art.-nr.
ESD-aardingskabel	15.5059.09	15.5059.19

Speciale afmetingen op aanvraag.

Speciale afmetingen op aanvraag.



VOORDELEN:

De multifunctionele ergonomische mat met het ARG-keurmerk


- Het schokabsorberend effect vermindert vermoeidheidsverschijnselen
- Comfortabele rubbermat voor droge en vochtige werkplekken
- Hoogwaardig materiaal beschermt tegen ongezonde kou van de vloer
- Hoge slip- en ligweerstand (matgewicht ca. 20 kg)

Nieuw – Ergolastec Vario

- Lichtgekleurde en hoogwaardige werkplekmat
- Bijzonder gemakkelijk te reinigen – afveegbaar oppervlak
- Rotatievriendelijk door nieuw oppervlak
- Dissipatieve uitvoering – ESD

Afmetingen (mm):

Ergolastec Basic/Vario:

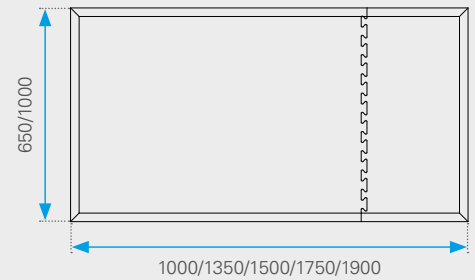

OPMERKING



ESD-werkvloermatten – Rubberen mat conform EN 61340-4-1 elektrisch geleidend, oppervlakteweerstand $\leq 10^5$ ohm.

Ergonomische mat met keurmerk



Ergolastec Basic voor droge werkplekken, hoogte 16 mm, afgeschuinde buitenrand, nieuw rubbermengsel zwart, hardheid 55 Shore A, 5 jaar garantie

Ergolastec Vario voor droge werkplekken, hoogte 16 mm, afgeschuinde buitenrand, nieuw rubbermengsel lichtgrijs, hardheid 55 Shore A, 5 jaar garantie

Ergolastec Vario voor droge werkplekken, hoogte 16 mm, afgeschuinde buitenrand, nieuw rubbermengsel antraciet, hardheid 55 Shore A, 5 jaar garantie

	Standaard	ESD	
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.	
1000 x 650 mm	15.5070.00	15.5070.09	
1000 x 1000 mm	15.5071.00	15.5071.09	
1350 x 1000 mm	15.5072.00	15.5072.09	
1500 x 1000 mm	15.5075.00	15.5075.09	
1750 x 1000 mm	15.5073.00	15.5073.09	
1900 x 1000 mm	15.5076.00	15.5076.09	


	Standaard	ESD	
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.	
1000 x 650 mm	15.5060.00	15.5060.09	
1000 x 1000 mm	15.5061.00	15.5061.09	
1350 x 1000 mm	15.5062.00	15.5062.09	
1500 x 1000 mm	15.5065.00	15.5065.09	
1750 x 1000 mm	15.5063.00	15.5063.09	
1900 x 1000 mm	15.5066.00	15.5066.09	

	Standaard	ESD	
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.	
1000 x 650 mm	15.5080.00	15.5080.09	
1000 x 1000 mm	15.5081.00	15.5081.09	
1350 x 1000 mm	15.5082.00	15.5082.09	
1500 x 1000 mm	15.5085.00	15.5085.09	
1750 x 1000 mm	15.5083.00	15.5083.09	
1900 x 1000 mm	15.5086.00	15.5086.09	

Speciale afmetingen op aanvraag.

Speciale afmetingen op aanvraag.

Speciale afmetingen op aanvraag.

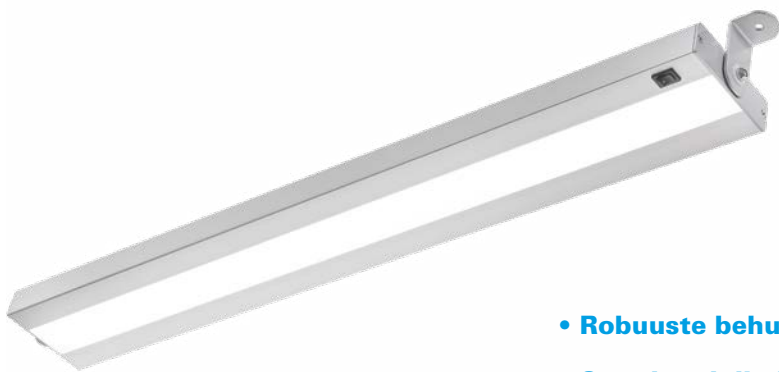

- **Robuuste behuizing van natuur-geanodiseerd aluminium**
- **Standaard dimbaar incl. geheugenfunctie**
- **Lichtkleuren leverbaar in 4000/5000/6500 Kelvin**
- **Anti-verblinding met microprisma-lens en diffusorfolie**
- **230 V aansluiting met Wieland stekkersysteem, 3 m kabel zwart**

Verlichting

Led-systeemarmaturen

Aanduiding	Afmeting	Led-vermogen	Emax. 1 meter	Lichtkleur	CH	D
					Art.-nr.	Art.-nr.
Led systeemarmatuur S1	35 x 111 x 585 mm	16 W	1118 lux	5000 Kelvin	15.1030.00	15.1030.10
Led systeemarmatuur S2	35 x 111 x 870 mm	24 W	1534 lux	5000 Kelvin	15.1031.00	15.1031.10
Led systeemarmatuur S3	35 x 111 x 1150 mm	32 W	1843 lux	5000 Kelvin	15.1032.00	15.1032.10
Led systeemarmatuur S4	35 x 111 x 1435 mm	40 W	2052 lux	5000 Kelvin	15.1033.00	15.1033.10

Kleurweergave-index CRI > 80 volgens ASR A3.4, levensduur 72'000 u (L80/B10), beschermingsklasse IP 20



Kabelbevestigingsset voor geperforeerde profielen Set van 5 voor bevestiging aan geperforeerd profiel, incl. kabelbinders

Art.-nr.
15.1041.00



Kabelbevestigingsset voor aluminiumprofiel 30 x 30 Set van 5 stuks voor bevestiging aan aluminiumprofiel 30 x 30 mm, incl. kabelbinder

Art.-nr.
15.1042.00



Bevestigingsset voor verlichting


Om lamp te bevestigingen aan vouwdozenrek of legbord, magnetisch

Afm.
Ø 40 mm


Art.-nr.
15.1040.00

Zie bevestiging pagina 89.

Bevestiging aan aluminium profielrail voor algemene rasterbreedtes

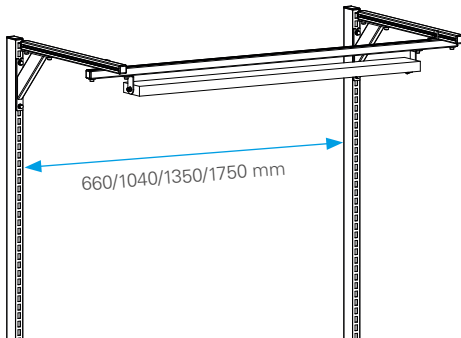

Bevestigingen aan vouwdozenrek of legbord

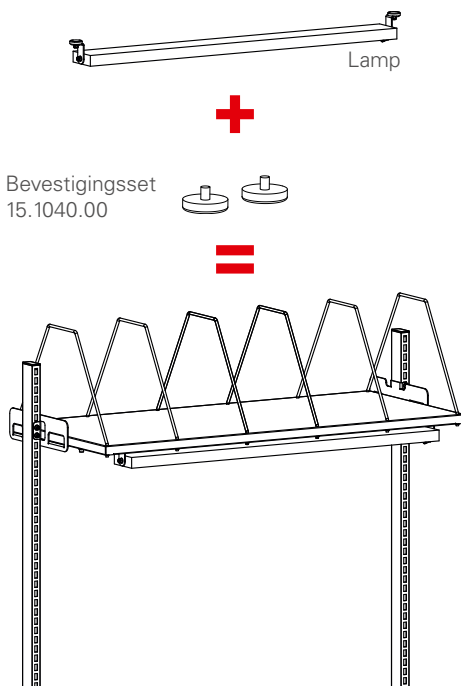

Armatuurbeugel zwenkbaar

Hoekbeugel voor optimale positionering van het armatuur



Ringloop-armatuur LED-RLL PRO



21 ringvormig liggende leds voor gelijkmatig, schaduwvrij licht

Led-afdekking van slagvast polycarbonaat

Ringloop-armatuur met scharnierarm LED-RLL PRO 8W

ronde lens Ø 120 mm, 5000 Kelvin/CRI > 90, incl. netadapter met eurostekker, opschroefbare flens 60 x 60 mm

	Art.-nr.
RLL PRO 3 dioptrieën	15.1050.00
RLL PRO 5 dioptrieën	15.1051.00
RLL PRO 3 dioptrieën ESD	15.1050.09
RLL PRO 5 dioptrieën ESD	15.1051.09



Ringloop-armatuur LED-RLL MASTER



Led-segmenten, schakelbaar in 3 scènes:

- Alle segmenten; gelijkmatig verlicht vlak
- Linker en rechter segment; om structuren te accentueren
- Achterste segment; schuin licht met sterke schaduwvorming

Ringloop-armatuur zilver/zwart, 48 x LED-RLL MASTER

5300 Kelvin/CRI > 90, traploos dimbaar, 3 lichtscènes, biconvex glazen lens, Ø 150 mm, incl. netstekker en opschroefbare flens 60 x 60 mm

	CH	D
	Art.-nr.	Art.-nr.
Master 3 dioptrieën	15.1052.00	15.1052.10
Master 6 dioptrieën	15.1053.00	15.1053.10



Scharnierarmarmaturen LED



Scharnierarmarmatuur led 12W

armatuurkopbreedte 350 mm, armlengte 380 + 445 mm, met microprismaschijf en PET-diffusorschijf, incl. netsnoer en opschroefbare flens 60 x 60 mm

	CH	D
Lichtkleur	Art.-nr.	Art.-nr.
5000 Kelvin	15.1061.00	15.1061.10



Scharnierarmarmatuur led 24W

armatuurkopbreedte 585 mm, armlengte 380 + 445 mm, met microprismaschijf en PET-diffusorschijf, incl. netsnoer en opschroefbare flens 60 x 60 mm

	CH	D
Lichtkleur	Art.-nr.	Art.-nr.
5000 Kelvin	15.1063.00	15.1063.10

Kleurweergave-index CRI > 80, levensduur 72'000 u (L80/B10)

Beugels



Beugel voor armaturen

incl. bevestigingsmateriaal




	Art.-nr.
Beugel geperforeerd profiel	15.1005.09
Klem 0 – 85 mm	15.1006.09

OPMERKING

- 3D-scharnier op armatuurkop voor groot verstelbereik
- Robuuste frictiescharnierarm van aluminium met veerondersteuning in het midden en voetscharnier



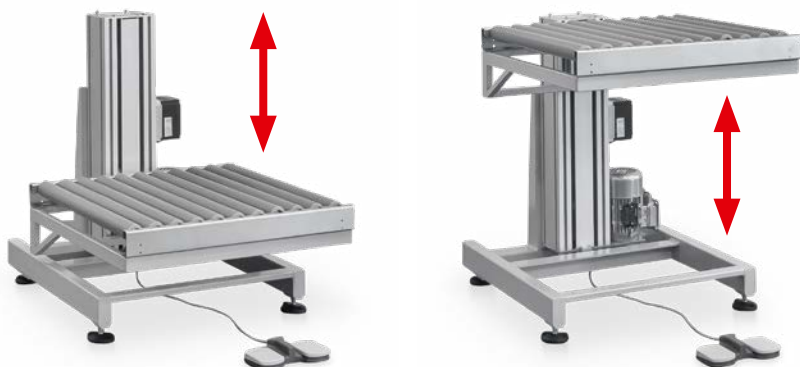

- **Robuuste behuizing van natuurgeanodiseerd aluminium**
- **Elektrisch hefelement voor het heffen en neerlaten van voorwerpen**
- **Optimaal voor hoge kartonverpakkingen en zware producten tot 80 kg**
- **Hefbereik kan individueel worden ingesteld**
- **Op aanvraag met geïntegreerde weegschaal**

OPMERKING


Let op:

Wanneer een heftafel naast een ERGO-Basic-tafel staat, moet de aangrenzende zijkant van het tafelonderstel altijd zijn voorzien van een perforplaat. Risico op beknelling!

Heftafel, elektrisch voor het heffen en laten zakken van hoge dozen, stelvlak met rollen voor extra licht hanteren, bovenkant van stelvlak kan handmatig worden ingesteld.


Heftafel

Heftafel




Elektrisch hefelement met rollenbaan

Afmetingen: 710 x 910 x 850 mm (bxdxh)
 Werkvlak: 710 x 670 mm (bxd)
 Aanslag boven: 820 mm
 Aanslag onder: 370 mm
 Hefbereik: max. 450 mm
 Hefgewicht: 80 kg
 Hefsnelheid: 120 mm/sec.
 Bediening: incl. voetschakelaar omhoog/omlaag
 Netspanning: 230V 50 Hz



Hefelement elektrisch met chroomstalen oppervlak

Afmetingen: 710 x 910 x 850 mm (bxdxh)
 Werkvlak: 710 x 670 mm (bxd)
 Aanslag boven: 800 mm
 Aanslag onder: 350 mm
 Hefbereik: max. 450 mm
 Hefgewicht: 80 kg
 Hefsnelheid: 120 mm/sec.
 Bediening: incl. voetschakelaar omhoog/omlaag
 Netspanning: 230V 50 Hz



Bekleding opbouw hefelement



670 x 220 x 720 mm (bxdxh),
 RAL 9006 wit aluminium

Art.-nr.
12.1000.01

Art.-nr.
12.1000.02

Art.-nr.
12.1000.10

Accessoires voor elektra

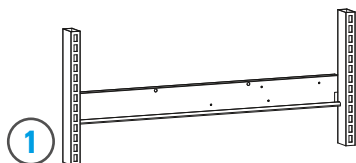

Montagerail voor plaatsing van elektrische componenten



Te monteren in stappen van 30:30 mm

Stekkerdoos

3 stopcontacten, T13/Schuko, met stekker en contrastekker, Wieland-systeem

Afm.	Art.-nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11

	CH	D
Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10



Verbindingskabel, zwart

Met stekker en contrastekker, Wieland-systeem




Netstroomkabel CH/D, zwart

Wieland-systeem

Afm.	Art.-nr.
500 mm	15.2005.00
3000 mm	15.2006.00
5000 mm	15.2007.00

	CH	D
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
3000 mm	15.2004.00	15.2004.10

Afmetingen Heftafel (mm):





**Basisonderstellen/
transportwagens** Alle ERGO-line
tafelonderstellen worden in het al-
gemeen altijd in wit aluminium RAL
9006 poedergecoat zodat ze geleid-
end zijn (zie matrix pagina 24/25).




Ladekasten
Passende ladekasten van poedergecoat
plaatstaal inclusief verdeelmateriaal
(zie pagina 62).




Werkbladen
Geleidende werkbladen met
volumegeleidende kern en 2 mm
ABS randen, vervaardigd volgens
de richtlijnen van DIN EN ISO 9001
(zie pagina 56 tot 59).



Stoelen
Hoogwaardige werkstoelen, stahulpen en
krukken met verschillende oppervlakken
voor de goed uitgeruste ESD-werkplek
(zie pagina 82 tot 84).



Opbouwelementen
De opbouwelementen van ERGO-
line zijn het als de onderstellen van
de tafels altijd dissipatief poederge-
coat en algeheel geleidend.



Accessoires ESD
Complete uitrusting om van een standaard-
werkstation een ESD-werkstation te maken.
Tafelbekleding, aardingsmodule, polsband en
spiraalsnoer.



Vloermatten
Sta-werkplekken worden gecom-
plementeerd met ergonomische
vloermatten, ook in dissipatieve
uitvoering (zie pagina 86).



Container
Zichtbakken voor magazijn voor hangrail of
aflegvak. Eurobakken in zwarte ESD-uitvoering
voor aflegvakken of transportwagens
(zie pagina 77).

ERGO-line heeft vele jaren ervaring in het maken van ESD-werkstations. Alle stalen onderdelen zijn standaard dissipatief poedergecoat (tafel frames en opbouw elementen). Ladekasten, stoelen, containers en vloermatten in dissipatief design maken het assortiment volledig.


OPPERVLAKKEN



Alle tafelonderstellen, toebehoren en transportwagens zijn dissipatief in kleur poedergecoat volgens IEC 61340-5-1.


ESD-bescherming gemakkelijk gemaakt

Accessoires voor ESD




ESD-werkvloermatten

Bestand tegen chemicaliën en soldeerdruppels dikte 2 mm, met drukknop aansluiting 10 mm



ESD-aardingsmodule

3 drukknop aansluitingen 10 mm, elk met beveiligingsweerstand 1 MΩ, voor aarding op tafelonderstel



Aardestekker, 2,5 m aardingskabel

Met drukknop of oogje en aangesloten stekker, beveiligingsweerstand 1 MΩ

Afm.	Art.-nr.
610 x 910 mm	15.3000.09
610 x 1220 mm	15.3001.09


Art.-nr.
15.3002.09

	CH	D
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
2,5 m	15.3005.09	15.3005.19



ESD-polsband

Elastisch, verstelbaar, met drukknop aansluiting 10 mm



ESD-spiraalkabel


10 mm drukknopen aan beide uiteinden, elk met 1 MΩ beveiligingsweerstand, 2,0 m

Art.-nr.
15.3003.09

Art.-nr.
15.3004.09

OPMERKING

Standaard wordt elke ESD-werkplek voorzien van een aardestekker art.-nr. 15.3005.09/19, waarmee de werkplek op een stopcontact wordt geaard.

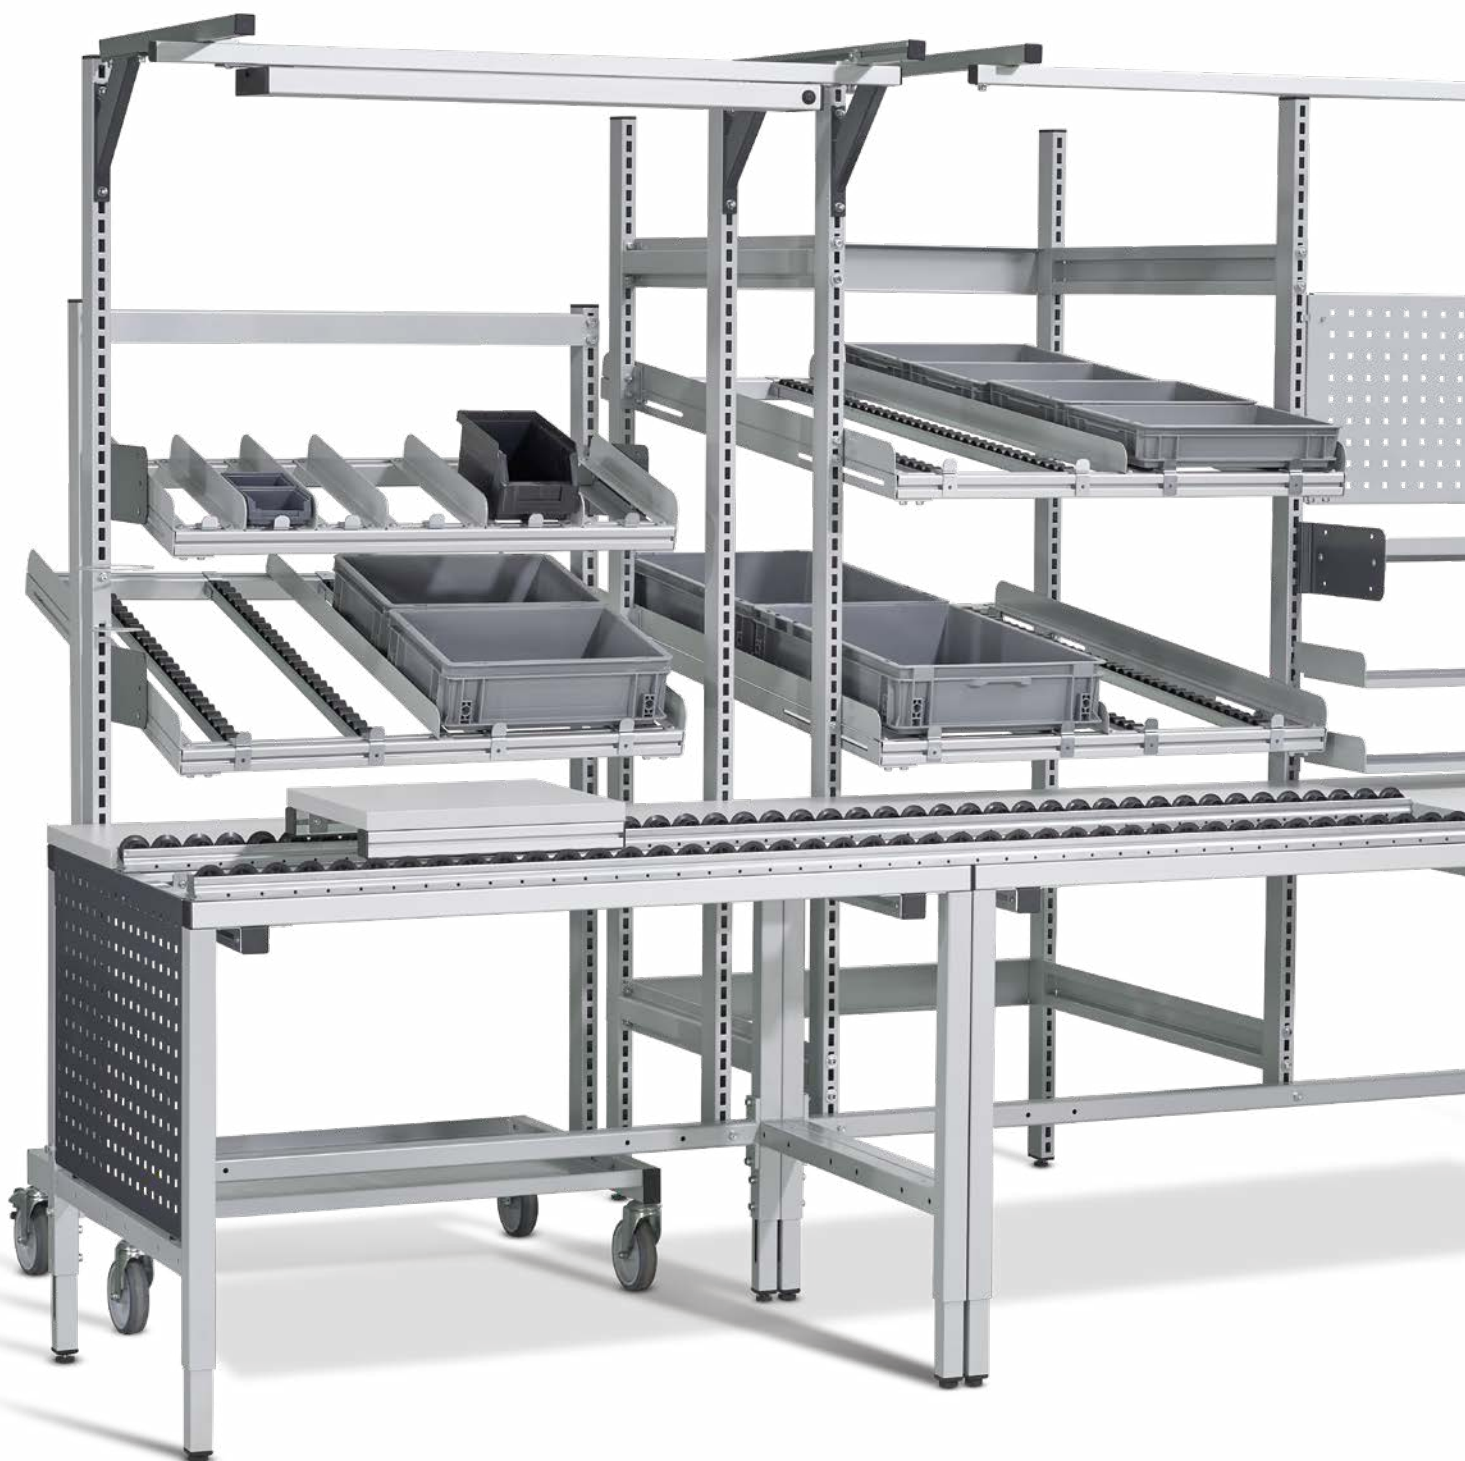

Op de werkplek is materiaaltoevoer een belangrijk item. In het ERGO-line-assortiment vindt u voor veel verschillende afmetingen en hoeveelheden geschikte oplossingen. Optimale positionering spaart kostbare ruimte en verkort de routes bij het verzamelen van orders. Een doordachte materiaaltoevoer helpt u tijd te besparen en de productiviteit te verhogen.





- Maximale flexibiliteit bij de materiaaltoevoer
- Alle accessoires compatibel en met dezelfde rasterbreedtes
- Voor gebruik van eurobakken en open magazijnbakken
- Voorzien van hoekprofielen en/of rollenbanen
- Standaard in ESD-uitvoering

Product-/materiaaltoevoer

Alle componenten kunnen in stappen van 30:30 mm in hoogte worden versteld en kunnen worden ingesteld op de gewenste hellingshoek.

Zo krijgt u het benodigde materiaal op de juiste plek, in de juiste hoeveelheden.




Product-/materiaaltoevoer

De frames kunnen in stappen van 30:30 mm in hoogte worden versteld en op de gewenste positie worden geplaatst. Alle poten worden geleverd met stelschroeven om eventuele oneffenheden in de ondergrond op te vangen. Systeembreedte van 1350 mm voor 3 eurobakken van elk 400 mm breed, of 2 eurobakken van 600 mm breed.

Materiaaltoevoer volgens het FIFO-principe. Het basisframe kan voor materiaaltoevoer centraal of direct achter de werkplek worden geplaatst. Zo nodig kunnen ook twee basisframes achter elkaar worden geplaatst.


Accessoires voor toevoer, vrijstaand



Toevoerbord

Draagvermogen max. 100 kg/bord, hoogte en hoek naar keuze in te stellen


Afm. (b x d)	Art.-nr.
1350 x 1300 mm	16.1010.00



Hoekprofiel voor toevoer

Te gebruiken als zijranden of om eurobakken op te plaatsen, set met 2 stuks

Afm.	Art.-nr.
1300 mm	16.2004.00



Rollenrails voor toevoer

Voor eenvoudig transport van eurobakken en open magazijnbakken, incl. dragers, set van 2 st.


Afm.	Standaard	ESD
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09



Aanslagstuk voor toevoer

Dient als voorste aanslag, verzinkt

Art.-nr.
16.2050.00


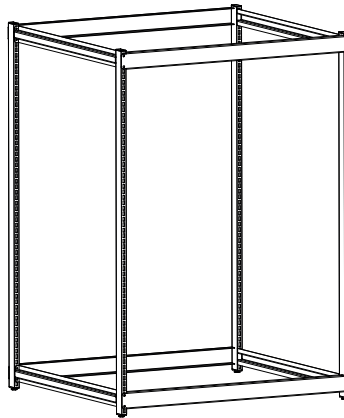


Basisframe voor toevoer


Draagvermogen max. 500 kg, incl. 4 stelpoten

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
1410 x 1270 x 2010 mm	16.0010.00

Afmetingen (mm):

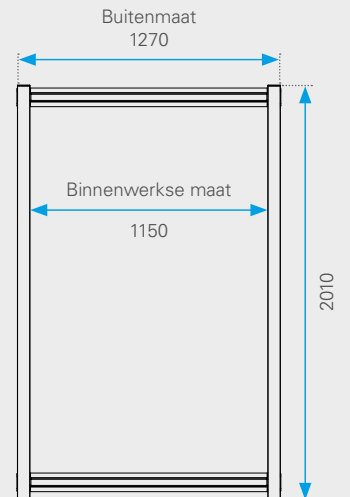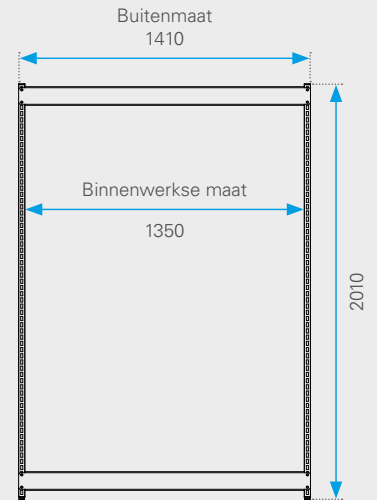


Transportwagen 4 basis

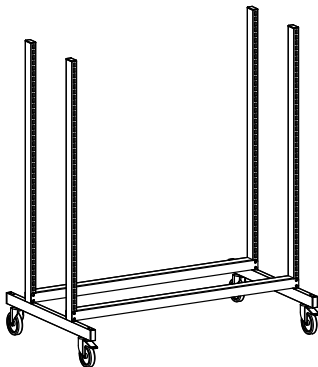

Transportwagen 4 basis

Transportwagen met rasterbreedte 860 mm, 1040 mm en 1350 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem

Afm. (b x d x h)	Standaard	ESD
Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
923 x 910 x 1670 mm	12.0416.41	12.0416.49
1103 x 910 x 1670 mm	12.1416.41	12.1416.49
1413 x 910 x 1670 mm	12.2416.41	12.2416.49

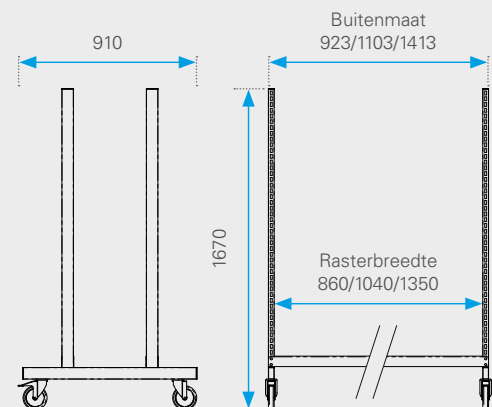

Transportwagen 4




Afhankelijk van het formaat en gewicht van de bakken kunt u de frames voor de toevoer direct aan de opbouwelementen monteren, of met een extra element achter de opbouw op de werktafel.

De toevoercomponenten kunnen worden aangesloten aan alle tafelonderstellen met vaste hoogte. Uitvoeringen met opbouw aan de achterzijde en hoogteverstelling op aanvraag.

**Product-/
materiaaltoevoer**




Toevoeraccessoires bevestigd aan tafel



Hoekprofiel voor toevoer

Te gebruiken als zijranden of om eurobakken op te plaatsen, set met 2 stuks

Afm.	Art.-nr.
400 mm	16.2001.00
639 mm	16.2002.00
900 mm	16.2003.00
1300 mm	16.2004.00



Rollenrail voor toevoer voor eenvoudig transport van eurobakken en open magazijnbakken, incl. dragers set van 2 stuks


	Standaard	ESD
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
639 mm	16.2021.00	16.2021.09
900 mm	16.2022.00	16.2022.09
1300 mm	16.2023.00	16.2023.09



Aanslagstuk voor toevoerbord

Dient als voorste aanslag, verzinkt


Art.-nr.
16.2050.00

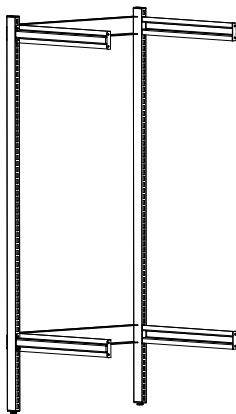

Basisframe voor toevoer

Draagvermogen max. 500 kg, incl. 2 stelpoten

Afm. (b x d x h)	Art.-nr.
910 x 720 x 2010 mm	16.0021.00
1410 x 720 x 2010 mm	16.0023.00




Toevoerbord

Draagvermogen max. 100 kg/bord, hoogte en hoek naar keuze in te stellen

Breedte	660 mm	860 mm	1350 mm	1750 mm
Afm. (diepte)	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
400 mm	16.1020.00	16.1030.00	16.1040.00	16.1050.00
639 mm	16.1021.00	16.1031.00	16.1041.00	16.1051.00
900 mm	16.1022.00	16.1032.00	16.1042.00	16.1052.00
1300 mm	16.1023.00	16.1033.00	16.1043.00	16.1053.00




Afmetingen toevoer aan tafel (mm):

Beschrijving opbouwelementen vanaf pagina 64.

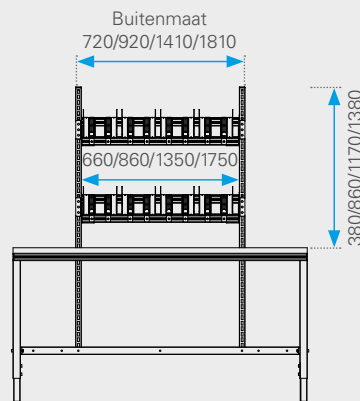

Afmetingen vrijstaande toevoer (mm):

Kan worden gecombineerd met transportwagen, zie pagina 114/115.

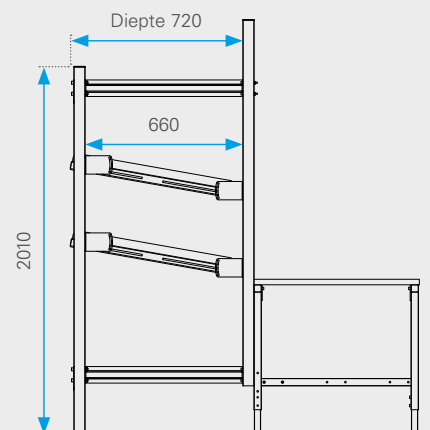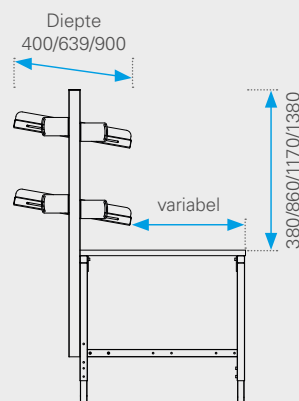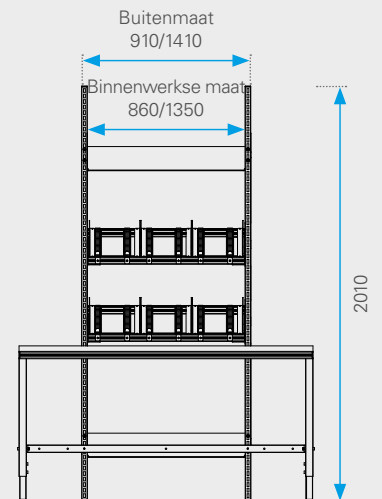






Vrijstaande opbouwelementen zijn een goedkoper alternatief voor een tafel. Ze kunnen handig zijn wanneer u al een transportsysteem hebt en u daarin op eenvoudige wijze een verpakkingsproces wilt integreren. U kunt hierin verschillende rasterbreedtes combineren.




Vrijstaande opbouwelementen

Vrijstaande opbouwelementen

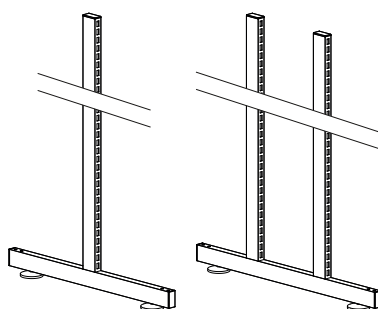

Zij-elementen met staanders
Incl. 2 stelpoten en borganker

	eenvoudig	dubbel
Afm.	Art.-nr.	Art.-nr.
1090 mm	11.0100.20	–
1540 mm	11.0145.20	–
1870 mm	11.0178.20	–
2080 mm	11.0199.20	11.0199.30




Dwarsstang
Per veld zijn twee stuks vereist

	Basisonderstel	Aanbouwonderstel
Rasterbreedte	Art.-nr.	Art.-nr.
660 mm	11.2506.11	11.2506.21
860 mm	11.2508.11	11.2508.21
1040 mm	11.2510.11	11.2510.21
1350 mm	11.2513.11	11.2513.21
1750 mm	11.2517.11	11.2517.21

De zij-elementen met staanders 60 x 30 mm zijn identiek aan de staanders voor de opbouwelementen voor tafels. Met de rasterbreedtes 660/860/1040/1350/1750 mm, die ook in de tafelsystemen worden gebruikt, kunt u alle componenten van het werkpleksysteem ERGO-line gebruiken.


Legplanken



Vouwdozenrek incl. beugels

Met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


Afm.	Art.-nr.	Aant. beugels
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



Legbord met zware dragers

Draagvermogen tot 50 kg

Afm.	Art.-nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31




Achterpaneel voor legbord

Met zware dragers, 30 mm boven legbord

Afm.	Art.-nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01


Accessoires voor computers

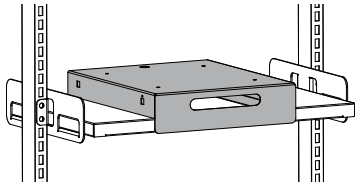

Uittrekbaar legbord 100%

Voor labelprinters e.d., draagvermogen max. 50 kg

Oppervlak (b x d x h)	Art.-nr.
350 x 408 x 60 mm	10.9040.01
500 x 408 x 60 mm	10.9042.01

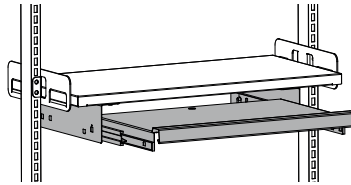


Uittrekbare toetsenbordplank met muisplaatje

Uitzwenkbaar, buitenmaat: 553 x 400 x 110 mm, 100% uittrekbaar

Oppervlak (b x d)	Art.-nr.
520 x 365 mm	10.9029.01


Accessoires voor elektra



Montagerail voor plaatsing van elektrische componenten

Te monteren in stappen van 30:30 mm

Afm.	Art.-nr.
660 mm	11.2206.11
860 mm	11.2208.11
1040 mm	11.2210.11





Stekkerdoos

3 stopcontacten, T13/Schuko, met stekker en contrastekker, Wieland-systeem

	CH	D
Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
200 x 60 x 45 mm	15.2001.00	15.2001.10


Afmetingen (mm):

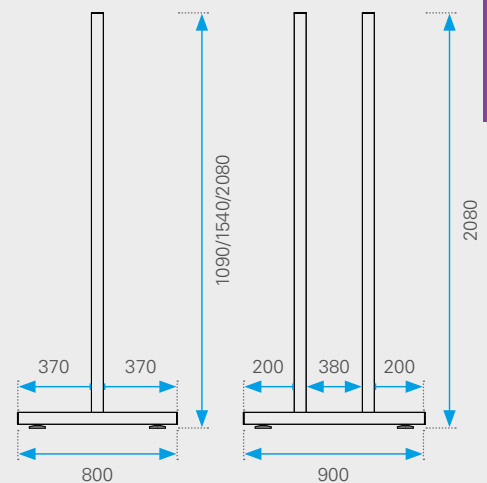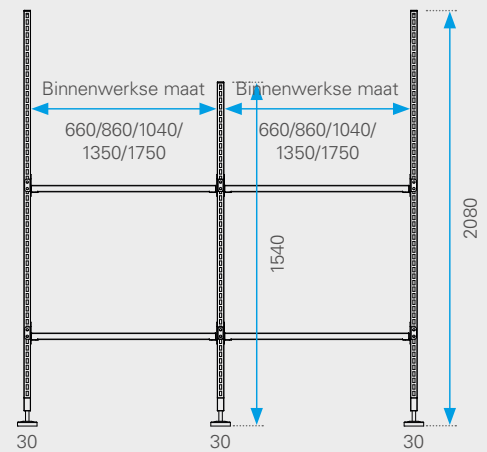


Overige accessoires vindt u vanaf pagina 66.




Vrijstaande opbouwelementen



Zij-element met staander
Incl. 2 stelpoten en borganker



Dwarsstang
Per veld zijn twee stuks vereist



Perfoplaat voor ophangen van gereedschapsdragers

Afm.	Art.-nr.
1090 mm	11.0100.20
1540 mm	11.0145.20
1870 mm	11.0178.20
2080 mm	11.0199.20

	Basisonderstel	Aanbouwonderstel
Rasterbreedte	Art.-nr.	Art.-nr.
660 mm	11.2506.11	11.2506.21
860 mm	11.2508.11	11.2508.21
1040 mm	11.2510.11	11.2510.21
1350 mm	11.2513.11	11.2513.21
1750 mm	11.2517.11	11.2517.21


Afm.	Art.-nr.
660 x 930 mm	11.2016.11
860 x 930 mm	11.2018.11
1040 x 930 mm	11.2020.11

De toepassingsmogelijkheden van vrijstaande opbouwelementen zijn legio. Bij de variant met perfoplaten bieden wij een groot assortiment aan haken en accessoires aan. U kunt de vrijstaande wanden ook gebruiken als scherm, om het zicht te beperken of de ruimte optisch op te delen. U kunt hierin verschillende rasterbreedtes combineren.

Vrijstaande opbouwelementen met perfoplaat

De zij-elementen met staanders 60 x 30 mm zijn identiek aan de staanders voor de opbouwelementen voor tafels. Met de rasterbreedtes 660/860/1040/1350/1750 mm, die ook in de tafelsystemen worden gebruikt, kunt u alle componenten van het werkpleksysteem ERGO-line gebruiken.

Afmetingen (mm):

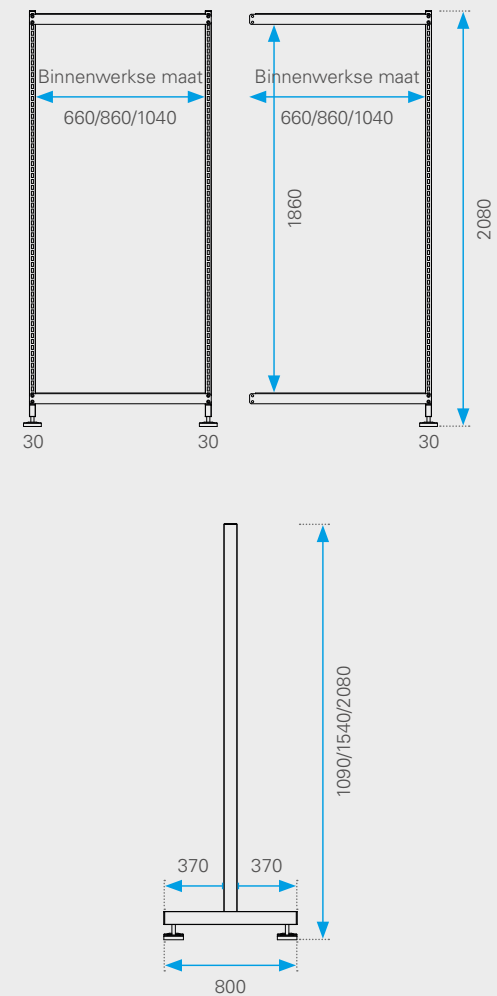

Haken



Gereedschapsdrager met verticaal haakuiteinde

Afm.	Diameter Ø	Art.-nr.
35 mm	6 mm	11.8040.01
75 mm	6 mm	11.8040.02
125 mm	6 mm	11.8040.03



Dubbele gereedschapsdrager met verticaal haakuiteinde

Afm.	Diameter Ø	Art.-nr.
35 mm	6 mm	11.8041.01
50 mm	6 mm	11.8041.02
75 mm	6 mm	11.8041.03
150 mm	6 mm	11.8041.04



Gereedschapsdrager met schuin haakuiteinde

Afm.	Diameter Ø	Art.-nr.
50 mm	6 mm	11.8042.01
100 mm	6 mm	11.8042.02
150 mm	6 mm	11.8042.03
200 mm	6 mm	11.8042.04



Gereedschapsdrager met enkele rechte stift

Afm.	Diameter Ø	Art.-nr.
50 mm	6 mm	11.8044.01
100 mm	6 mm	11.8044.02
150 mm	6 mm	11.8044.03



Dubbele gereedschapsdrager met rechte stiften

Afm.	Diameter Ø	Art.-nr.
50 mm	6 mm	11.8045.01
100 mm	6 mm	11.8045.02
150 mm	6 mm	11.8045.03



Schuine haak voor doppen en steeksleutels

Afm.	Diameter Ø	Art.-nr.
14/40 mm	6 mm	11.8046.01



Buisdrager, ook voor slangen, kabels e.d.

Afm.	Diameter Ø	Art.-nr.
35 mm	60 mm	11.8047.01
35 mm	100 mm	11.8047.02



Gereedschapsklem, enkel, kleine voetplaat

Diameter Ø	Art.-nr.
6 mm	11.8048.01
10 mm	11.8048.02
13 mm	11.8048.03
16 mm	11.8048.04
19 mm	11.8048.05



Dubbele gereedschapsklem

Diameter Ø	Art.-nr.
6 mm	11.8049.01
10 mm	11.8049.02
13 mm	11.8049.03
16 mm	11.8049.04
19 mm	11.8049.05



Magnetische drager

Diameter Ø	Art.-nr.
40 mm	11.8050.01



Ronde drager

Afm. (b x d)	Art.-nr.
65 x 25 mm	11.8051.01



Zaaghouder (bestellen per twee)

Voor:	Art.-nr.
4 zagen	11.8052.01

Haken



Gereedschapsklem, enkel, grote voetplaat

Diameter Ø	Art.-nr.
25 mm	11.8053.01
28 mm	11.8053.02
32 mm	11.8053.03



Tanghouder

Afm. (b x d)	Art.-nr.
35 x 20 mm	11.8054.01
55 x 20 mm	11.8054.02
75 x 20 mm	11.8054.03



Houder voor elektrisch gereedschap

Diameter Ø	Art.-nr.
40 mm	11.8055.01
60 mm	11.8055.02
80 mm	11.8055.03



Voetplaat voor individuele oplossingen

Afm.	Art.-nr.
Klein	11.8056.01
Groot	11.8056.02



Gereedschapsdrager voor zelfbedieningsverpakkingen

Afm. (b x d)	Art.-nr.
125 x 30 mm	11.8057.01




Gereedschapsdrager, 6-voudig

Afm. (b x d)	Art.-nr.
140 x 240 mm	11.8058.01




Gereedschapsdrager, 3-voudig

Afm. (b x d)	Art.-nr.
150 x 45 mm	11.8059.01

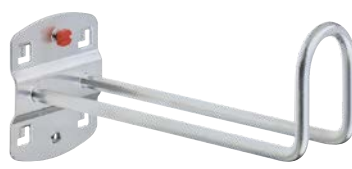

Kabeldrager met haakuiteinde, 50 mm hoog

Afm. (b x d)	Art.-nr.
150 x 37 mm	11.8060.01
200 x 37 mm	11.8060.02

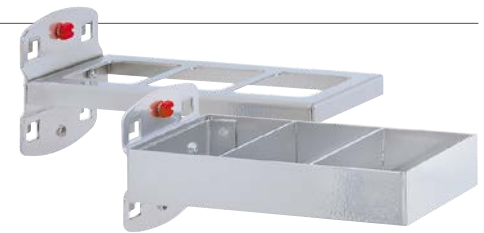

Gecombineerde drager, 2-delig

Afm. (b x d)	Art.-nr.
150 x 55 mm	11.8061.01



Schroevendraaierhouder, horizontaal voor 8 stuks, diepte 150 mm

Afm. (h x b)	Art.-nr.
50 x 130/60 mm	11.8062.01



Schroevendraaierhouder, verticaal voor 10 stuks, diepte 50 mm

Afm. (h x b)	Art.-nr.
220 x 75/145 mm	11.8063.01



Ringsleutelhouder, verticaal voor 10 stuks, diepte 50 mm

Afm. (h x b)	Art.-nr.
255 x 125/225 mm	11.8064.01

Haken



Bithouder, voor 7 bits

Afm. (b x d)	Art.-nr.
150 x 35 mm	11.8065.01



Schroevendraaierhouder

hoogte 40 mm, breedte 200/390 mm, diepte 30 mm

Voor:	Art.-nr.
6 stuks	11.8066.01
12 stuks	11.8066.02



Houder voor boortbitjes/inbussleutels (div. Ø)

hoogte 35 mm, breedte 200/390 mm, diepte 30 mm

Voor:	Art.-nr.
14 stuks	11.8067.01
28 stuks	11.8067.02



Inbussleutelhouder

voor 9 sleutels, Ø 1 – 11 mm

Afm. (b x h)	Art.-nr.
200 x 50/70 mm	11.8068.01



Doppenhouder voor 12 doppen

Afm. (b x h)	Art.-nr.
390 x 30 mm	11.8069.01



Blikjeshouder

met Ø 70 mm, breedte 100/300 mm

Voor:	Art.-nr.
1 blikje	11.8070.01
3 blikjes	11.8070.02



Gereedschapshouder voor MK-2 en MK-3

hoogte 85 mm, breedte 395 mm, diepte 60 mm

Afm.	Art.-nr.
MK-2 (15 x Ø 17 mm)	11.8071.01
MK-3 (12 x Ø 23 mm)	11.8071.02




Legbord

Afm. (b x d)	Art.-nr.
350 x 125 mm	11.8072.01
445 x 150 mm	11.8072.02



Drager voor open magazijnbakken, voor bakken met breedte 105 mm

Voor:	Lengte	Art.-nr.
5 bakken	550 mm	11.8073.01
9 bakken	990 mm	11.8073.02

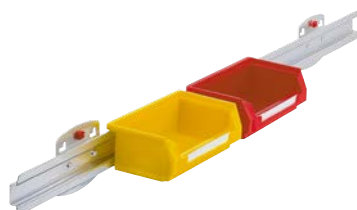


Drager voor open magazijnbakken, voor bakken met breedte 102 mm

Voor:	Lengte	Art.-nr.
5 bakken	550 mm	11.8074.01
9 bakken	990 mm	11.8074.02



Drager voor open magazijnbakken, enkel, voor bakken met breedte 102/105 mm

Voor:	Art.-nr.
1 bak	11.8075.01

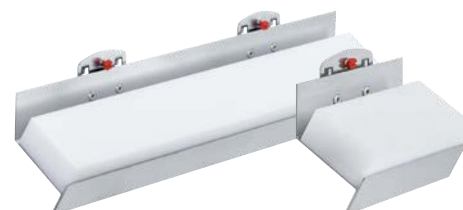

Gereedschapshouder om zelf te boren

Afm. (b x d)	Art.-nr.
120 x 45 mm	11.8076.01
390 x 45 mm	11.8076.02

Haken



Slanghouder

Afm. (b x d)
230 x 125 mm

Art.-nr.
11.8077.01



Haken/dragers voor perfolaat

Set	Art.-nr.
10-delig	11.9022.00
12-delig	11.9023.00
15-delig	11.9024.00
18-delig	11.9025.00
28-delig	11.9026.00
40-delig	11.9027.00



Buisklamp voor ronde buizen

Breedte 55 mm/Ø 19 mm, aluminiumkleurig

Art.-nr.
11.8078.01



Spiegelhouder tot asdiam. 17 mm

Breedte max. 78 mm/Ø 170 mm, aluminiumkleurig

Art.-nr.
11.8079.01



Houder voor blikken en flessen

50 x 500 x 80 mm (h x b x d), aluminiumkleurig

Voor:
8 stuks

Art.-nr.
11.8080.01



Rolhouder

Koker-Ø minst. 22 mm, max. rolbreedte 295 mm, aluminiumkleurig

Afm. (h x b x d)
120 x 355 x 100 mm

Art.-nr.
11.8081.01



Gereedschapshouderbox met houtklos

Om zelf te boren, houderafmetingen: 320 x 135 x 55 mm, aluminiumkleurig

Art.-nr.
11.8082.01



Bewaardoos

55 x 320 x 135 mm (h x b x d), aluminiumkleurig

Art.-nr.
11.8083.01



Vuilniszakhouder 2-delig

top 350 x 305 x 130 mm (h x b x d), beneden 305 x 300 x 120 mm (h x b x d), aluminiumkleurig

Art.-nr.
11.8084.01

OPMERKING

Het volledige hakenassortiment is niet geschikt voor ESD-toepassingen.







Transportwagen 1



Transportwagen 2

Transportwagens met stevige constructie van 60 x 30 mm stalen buizen. De frames zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De accessoires zijn identiek aan de accessoires voor de opbouwelementen voor tafels (zie pagina 66). De componenten (gestoken of geschroefd) zijn verstelbaar in stappen van 30:30 mm, net als bij de opbouwelementen.


Natuurlijk kunt u met de frames ook uw geheel eigen transportwagens samenstellen. Vraag onze gespecialiseerde dealers: wij geven graag advies.



Transportwagen 3

Transportwagens

Het basismodel bestaat uit twee zijdelen, een dwarsstang onder en boven en een set wieltjes. Van de vier zwenkwielen zijn er altijd twee voorzien van een vastzetrem. Speciale oplossingen op aanvraag.




Transportwagen 1 basis

Transportwagen met rasterbreedte 660 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem

	Standaard	ESD
Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
723 x 413 x 1217 mm	12.0112.41	12.0112.49




Afmetingen (mm):

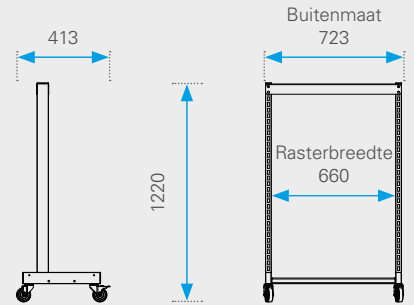

Transportwagen 1




Klantspecifieke toepassing




Transportwagen 2 basis

Transportwagen met rasterbreedte 860 mm, 1040 mm en 1350 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem

	Standaard	ESD
Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
923 x 613 x 1210 mm	12.0212.41	12.0212.49
1103 x 613 x 1210 mm	12.1212.41	12.1212.49
1413 x 613 x 1210 mm	12.2212.41	12.2212.49

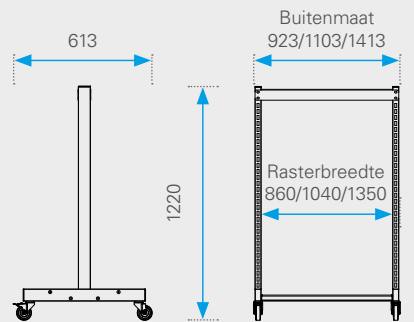


Transportwagen 2



Transportwagen 3 basis


Transportwagen met rasterbreedte 860 mm, 1040 mm en 1350 mm, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem

	Standaard	ESD
Afm. (b x d x h)	Art.-nr.	Art.-nr.
923 x 613 x 1660 mm	12.0316.41	12.0316.49
1103 x 613 x 1660 mm	12.1316.41	12.1316.49
1413 x 613 x 1660 mm	12.2316.41	12.2316.49

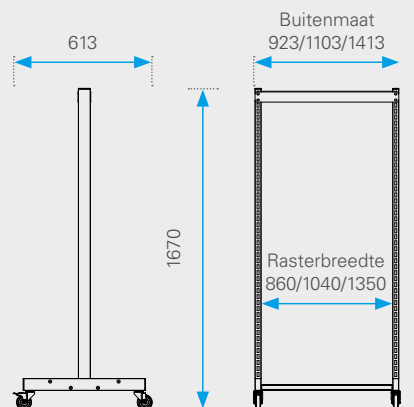

Transportwagen 3


Legplanken



Vouwdozenrek incl. beugels

met zware dragers, draagvermogen tot 50 kg


Afm.	Art.-nr.	Aant. beugels
650 x 590 mm	11.0159.31	4
850 x 590 mm	11.0259.31	5
1040 x 590 mm	11.0359.31	5
1340 x 590 mm	11.0459.31	6
1740 x 590 mm	11.0559.31	8



Legbord met zware dragers

draagvermogen tot 50 kg


Afm.	Art.-nr.
650 x 400 mm	11.0140.31
850 x 400 mm	11.0240.31
1040 x 400 mm	11.0340.31
1340 x 400 mm	11.0440.31
1740 x 400 mm	11.0540.31



Achterpaneel voor legbord


met zware dragers, 30 mm boven legbord

Afm.	Art.-nr.
650 mm	11.4006.01
850 mm	11.4008.01
1040 mm	11.4010.01
1340 mm	11.4013.01
1740 mm	11.4017.01



Draagrail voor ophangen van open magazijnbakken


Afm.	Art.-nr.
660 mm	11.2106.11
860 mm	11.2108.11
1040 mm	11.2110.11



Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg

Afm.	Art.-nr.
660 x 270 mm	11.0127.21
860 x 270 mm	11.0227.21
1040 x 270 mm	11.0327.21




Legbord met vastgeschroefde dragers

Hellingshoek 0°, 15° en 30°, draagvermogen tot 40 kg

Afm.	Art.-nr.
660 x 400 mm	11.0140.21
860 x 400 mm	11.0240.21
860 x 600 mm	11.0260.21

Details zie pagina 75.



Perfoplaat voor ophangen van gereedschapsdraggers

Afm.	Art.-nr.
660 x 370 mm	11.2006.11
860 x 370 mm	11.2008.11
1040 x 370 mm	11.2010.11
1350 x 370 mm	11.2013.11
1750 x 370 mm	11.2017.11





Voor het snijden van materiaal op rol zoals golfkarton, pakpapier, PE-schuim en noppenfolie. Geschikt voor rollen met diameter tot 750 mm, breedte tot 1600 mm en tot 150 kg zwaar.

Vouwdozenrek, legbord, perfolaat en andere accessoires zijn compatibel met het raster van de snijapparaten. Het instelraster voor ingestoken en vastgeschroefde elementen is 30:30 mm.

Snijapparaten



Roldrager vrijdbaar



Snijapparaat voor onder tafel



Enkel snijapparaat



Assysteem voor montage onder de tafel met snijapparaat achterop tafel





Dubbel snijapparaat met één snij-element





Dubbel snijapparaat met twee snij-elementen

Afmetingen (mm):



Roldrager vrijdbaar Snijapparaat voor onder tafel





Enkel snijapparaat

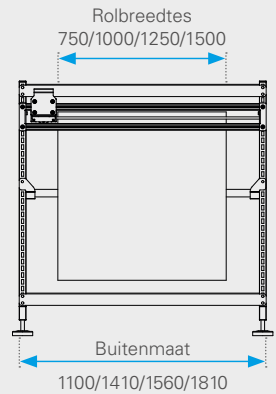

Dubbel snijapparaat

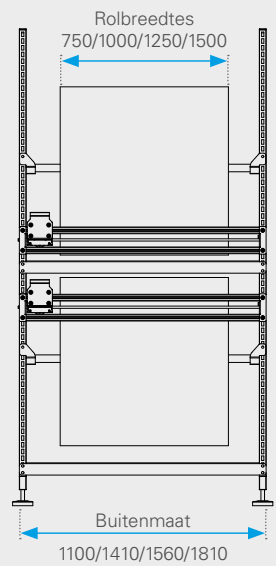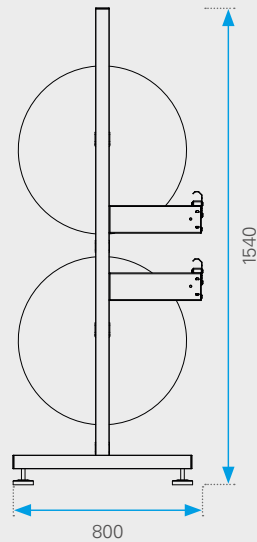


Enkel snijapparaat stationair hoog Voor individuele configuratie

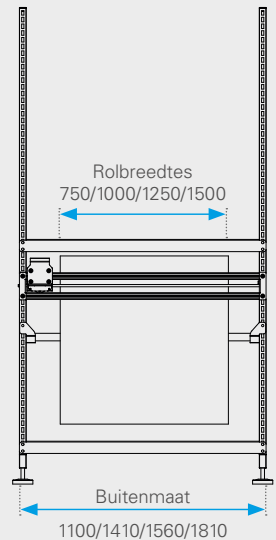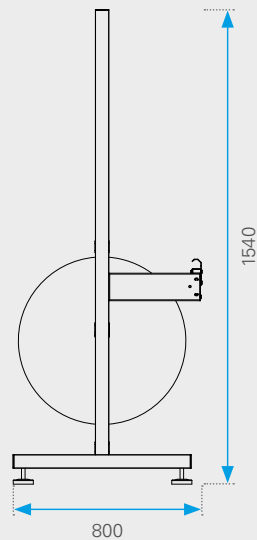

Klantspecifieke toepassing


Snijapparaten



Snijapparaat voor onder tafel, verrijdbaar

Roldiameter tot 750 mm, gewicht tot 150 kg, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem


Maximale rolbreedte	Art.-nr.
750 mm	13.1007.41
1000 mm	13.1010.41
1250 mm	13.1012.41
1500 mm	13.1016.41



Enkel snijapparaat, stationair

Voor roldiameter tot 750 mm en gewicht tot 150 kg


Maximale rolbreedte	Art.-nr.
750 mm	13.2007.01
1000 mm	13.2010.01
1250 mm	13.2012.01
1500 mm	13.2016.01



Dubbel snijapparaat, stationair

Met 1 snij-element voor roldiameter tot 750 mm en gewicht tot 150 kg


Maximale rolbreedte	Art.-nr.
750 mm	13.3007.01
1000 mm	13.3010.01
1250 mm	13.3012.01
1500 mm	13.3016.01



Dubbel snijapparaat, stationair

Met 2 snij-elementen voor roldiameter tot 750 mm en gewicht tot 150 kg

Maximale rolbreedte	Art.-nr.
750 mm	13.4007.01
1000 mm	13.4010.01
1250 mm	13.4012.01
1500 mm	13.4016.01



Enkel snijapparaat, stationair hoog

Voor individuele configuratie met accessoires vanaf pagina 66, met 1 snij-element, asdragers en as voor roldiameter tot 750 mm


Maximale rolbreedte	Art.-nr.
750 mm	13.6007.01
1000 mm	13.6010.01
1250 mm	13.6012.01
1500 mm	13.6016.01



Snijapparaat achterop tafel

Passend bij tafelsysteem ERGO-line, diepte 150 mm


Maximale rolbreedte	Art.-nr.
750 mm	13.5007.01
1000 mm	13.5010.01
1250 mm	13.5012.01
1500 mm	13.5016.01



Roldrager verrijdbaar

Roldiameter tot 750 mm, gewicht tot 150 kg, 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem


Maximale rolbreedte	Art.-nr.
750 mm	13.0007.41
1000 mm	13.0010.41
1250 mm	13.0012.41
1500 mm	13.0016.41



Set reservemesjes

Voor snijapparaat ERGO-line, set van 10 mesjes


Art.-nr.
13.9001.00



Conusset

Om de rollen op de as vast te zetten, moet bij elk apparaat separaat worden besteld


Art.-nr.
13.9020.00

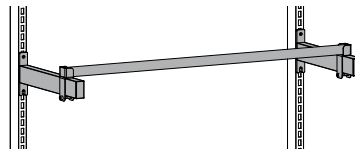

Assysteem voor montage aan achterzijde tafel

Bevat 1 set draagarmen, l = 400 mm, 1 set lagerschalen traploos verstelbaar, 1 as Ø 33 mm

Afm.	Art.-nr.
660 mm	13.8006.01
860 mm	13.8008.01
1040 mm	13.8010.01
1350 mm	13.8013.01
1750 mm	13.8017.01



Assysteem tussen dragers

Bevat 1 set asdragers en 1 as Ø 33 mm

Afm.	Art.-nr.
660 mm	13.7006.01
860 mm	13.7008.01
1040 mm	13.7010.01
1350 mm	13.7013.01
1750 mm	13.7017.01



Wielenset voor verrijdbaar snijapparaat

Bevat 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met vastzetrem, maakt snijapparaat 160 mm hoger

Afm.	Standaard	ESD
	Art.-nr.	Art.-nr.
Ø 125 mm	13.0000.40	13.0000.49





ERGO-line is een merk van Kern Studer AG

ERGO-line – Duitsland

Kern Studer GmbH
Gewerbering Süd 12
D – 97359 Schwarzach am Main

Telefoon +49 9324 97860-0

www.ergo-line.de
info@ergo-line.de

ERGO-line – Zwitserland DE

Kern Studer AG
Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern

Telefoon +41 44 783 22 77

www.ergo-line.ch
info@ergo-line.ch

ERGO-line – Zwitserland FR

Kern Studer SA
Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains

Telefoon +41 24 445 66 00

www.ergo-line.ch
contact@ergo-line.ch

Productoverzicht:



**Catalogus
online bekijken**



**Bezoek onze showroom in
Schwarzach am Main (DE)
of Samstagern (CH).**